


NORLYS BORG 6151


IP 65 | IK 08 | LED | No Dim

Borg 6151XX0009
02.11.2026 v.09.23
www.norlys.it

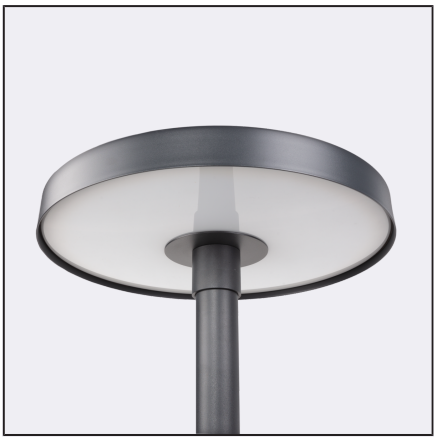

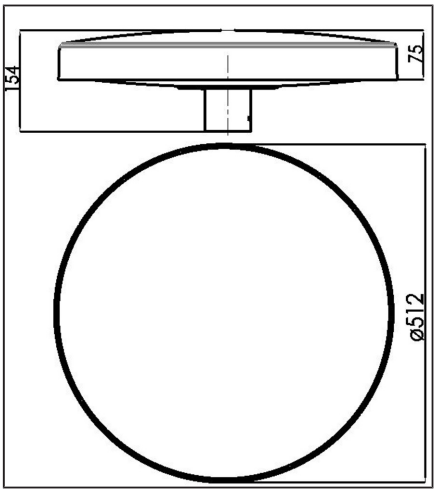

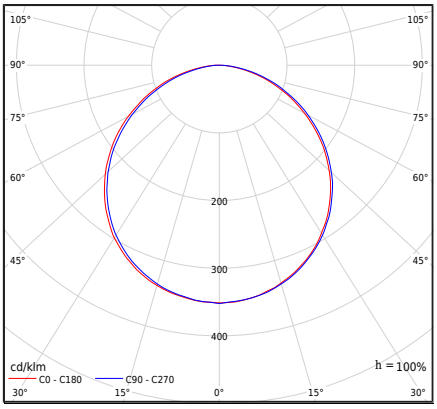

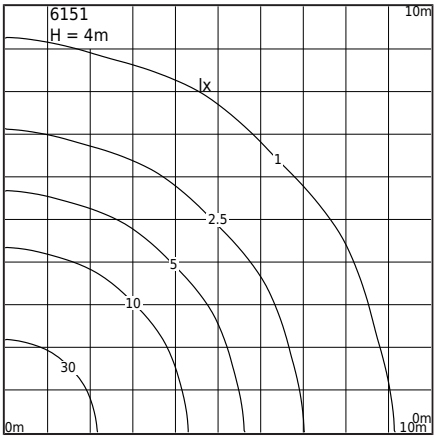

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce diretta verso il basso.
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	L'apparecchio montato è progettato per essere installato su un palo di illuminazione con un albero di montaggio Ø60mm. Altri accessori devono essere ordinati separatamente.

Informazioni generali

Materiali	Fusione in alluminio verniciato a polvere. Lente - plastica PMMA di colore lattiginoso. Guarnizione in silicone.
Metodo di montaggio	Montaggio della lampada: apparecchio compatibile con palo ø60mm, profondità 95mm. Altri accessori devono essere acquistati separatamente.
Terminale	Cavo H05RN-F 3G1, lungo 6 m, per il collegamento in una cassetta di installazione elettrica opportunamente selezionata.
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED, alimentatore elettronico Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista. Apparecchiatura di controllo sostituibile da un professionista.
Peso apparecchio netto / lordo	4,92kg / 6,54kg
Dimensioni della scatola [cm]	54,5cm x 54,5cm x 22cm
Area laterale dell'apparecchio di illuminazione	0,042m^2

Dati tecnici

Modulo LED	Cree DK190804 V2 JK3030 3V 3K (Scheda tecnica)
Driver	Sì
Durata del driver	100000h
Potenza della sorgente luminosa	27,2W
Potenza del lume.	32W
Flusso luminoso della lampada	4180lm
Flusso luminoso del luminare	2996lm
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	93,6lm/W
ULOR	0%
Temperatura di colore	3000K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM3
Indice di resa cromatica CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>54 000h
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF 0,98
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C
Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D / EPREL	
Valutazione BUG	B1-U1-G1

Accessori venduto separatamente

3070XX0009	Riduzione
154XX0010	Adattatore di montaggio

Parti di ricambio

4699101105	Modulo LED.
4699200102	Alimentazione.
ZS6150ZX0009	Kit di riparazione.

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare il montaggio, leggere il manuale di istruzioni incluso con l'apparecchio. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia di illuminazione, forniamo ulteriori informazioni su richiesta del cliente. La condensazione che può verificarsi negli apparecchi è un fenomeno naturale e non influisce sul peggioramento della qualità dell'apparecchio.

BORG 6151

Indici

Indice	Colore	RAL
6151AL	ALLUMINIO	9006
6151GR	GRAFITE	7016

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" / RAL - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

Prima di iniziare il montaggio, leggere il manuale di istruzioni incluso con l'apparecchio. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia di illuminazione, forniamo ulteriori informazioni su richiesta del cliente. La condensazione che può verificarsi negli apparecchi è un fenomeno naturale e non influisce sul peggioramento della qualità dell'apparecchio.