


NORLYS BORG 6151


IP 65 | IK 08 | LED | No Dim

Borg 6151XX0009
02.11.2026 v.09.23
www.norlys.no

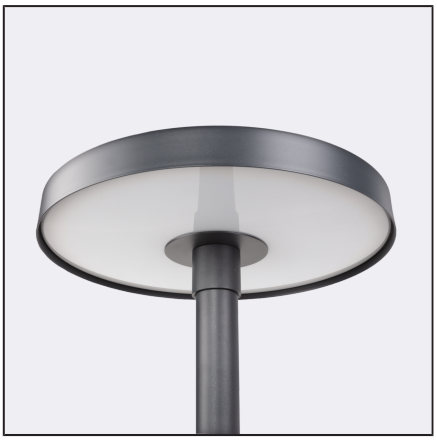

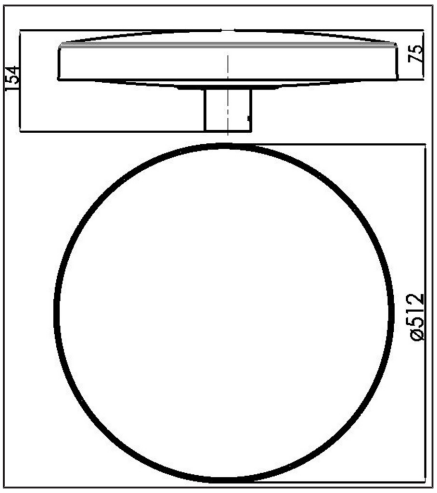

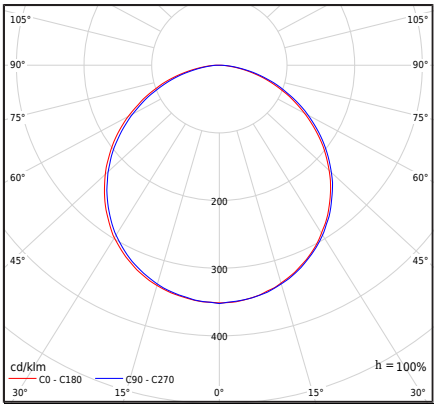

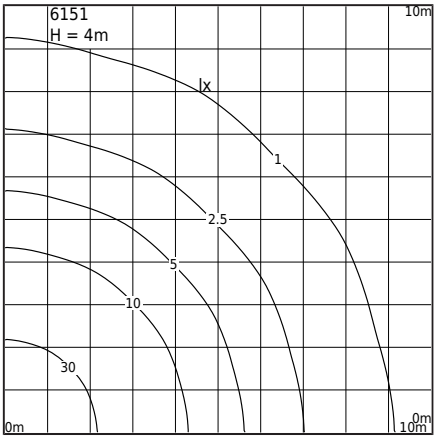

Type armatur

Type armatur	Stolpe
Fotometrisk kropp	Lys rettet nedover.
Karakteristikkene til armaturet	Den monterte armaturen er designet for å monteres på en lysmast med en monteringsskaft Ø60mm. Andre tilbehør bør bestilles separat.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp PMMA, opal Silikonpakning.
Monteringsmetode	Armaturmontering: armatur tilpasset for ø60mm stolpe, dybde 95mm. Andre tilbehør må kjøpes separat.
Terminal	H05RN-F 3G1-kabel, 6 m lang, for tilkobling i en passende utvalgte elektrotekniske boksen.
Type lyskilde	LED-modul, elektronisk driver Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Ikke-dimbart armatur
Armaturens vekt netto / brutto	4,92kg / 6,54kg
Forpakningsstørrelse [cm]	54,5cm x 54,5cm x 22cm
Side area of luminaire	0,042m^2

Tekniske data

LED-modul	Cree DK190804 V2 JK3030 3V 3K (Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Driver holdbarhet	100000h
Effekt W	27,2W
Armatureffekt	32W
Modul lumen	4180lm
Lumen ut	2996lm
Armatur Lumen/Watt	93,6lm/W
ULOR	0%
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>54 000h
LED fotobiologisk trussel	RG0 or RG1
Virkningsgrad	PF 0,98
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C
Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse D / EPREL	
BUG-vurdering	B1-U1-G1

Tilbehør Selges separat

3070XX0009	Reduksjon
154XX0010	Monteringsadapter

Reservedeler

4699101105	LED-modul.
4699200102	Strømforsyning.
ZS6150ZX0009	Reparasjonssett.

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før du begynner monteringen, vennligst les instruksjonene som følger med armaturet. På grunn av den dynamiske utviklingen innen belysningsteknologi, gir vi ytterligere informasjon på forespørsel fra kunden. Kondens som kan oppstå i armaturer er et naturlig fenomen og påvirker ikke forringelsen av armaturet.

BORG 6151

Indekser

Art.nr	Farge	RAL
6151AL	ALUMINIUM	9006
6151GR	GRAFITT	7016

Andre farger i henhold til fargekartet "Colors Template" / RAL - tilgjengelig på forespørsel, etter avtale med Norlys' salgsavdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før du begynner monteringen, vennligst les instruksjonene som følger med armaturet. På grunn av den dynamiske utviklingen innen belysningsteknologi, gir vi ytterligere informasjon på forespørsel fra kunden. Kondens som kan oppstå i armaturer er et naturlig fenomen og påvirker ikke forringelsen av armaturet.