



NORLYS BORG 6151

Borg 6151XX0009
02.11.2026 v.09.23
www.norlys.no

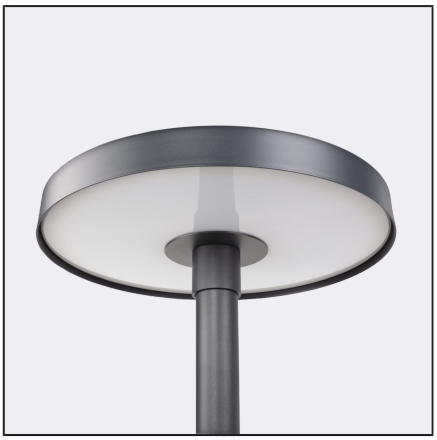

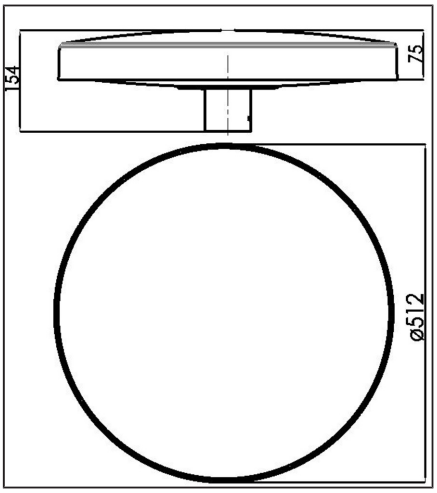

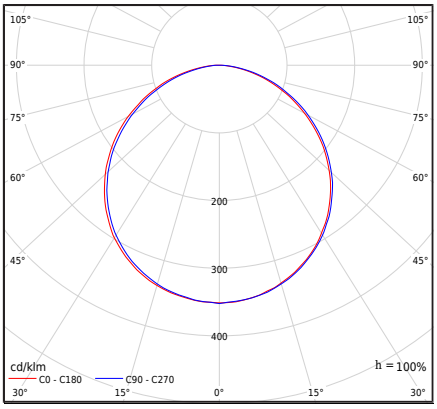

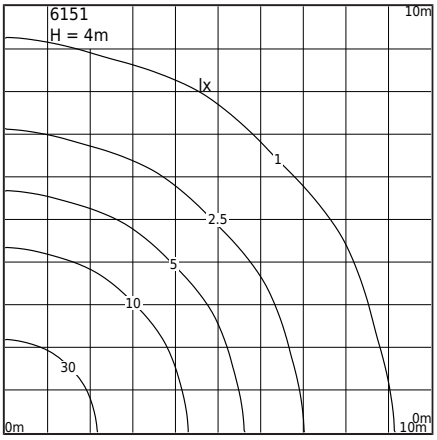

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz direcionada para baixo.
Características da luminária	A luminária montada está projetada para ser instalada em um poste de iluminação com um eixo de montagem Ø60mm. Outros acessórios devem ser encomendados separadamente.

Informação geral

Materiais	Fundição em alumínio pintada a pó. Lente - plástico PMMA na cor leitosa. Junta de silicone.
Método de montagem	Montagem da luminária: luminária compatível com poste de ø60mm, profundidade 95mm. Outros acessórios devem ser comprados separadamente.
Terminal	Cabo H05RN-F 3G1 de 6m de comprimento, para ligação em uma caixa de instalação elétrica adequadamente selecionada.
Tipo de fonte de luz	Módulo LED, fonte de alimentação eletrônica Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional. Equipamento de controle substituível por um profissional.
Peso líquido/bruto do luminária	4,92kg / 6,54kg
Dimensões da caixa [cm]	54,5cm x 54,5cm x 22cm
Área lateral do luminaire	0,042m^2

Dados técnicos

Durabilidade do driver	100000h
Potência da fonte de luz	27,2W
Potência do luminário	32W
Fluxo luminoso da lâmpada	4180lm
Fluxo luminoso do luminária	2996lm
Eficiência do luminária	93,6lm/W
ULOR	0%
Temperatura de cor	3000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de renderização de cores CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>54 000h
Luminária Power Factor	PF 0,98
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética D / EPREL

Classificação BUG	B1-U1-G1

Acessórios vendido separadamente

3070XX0009	Redução
154XX0010	Adaptador de montagem

Peças de reposição

4699101105	Módulo LED.
4699200102	Fonte de alimentação.
ZS6150ZX0009	Kit de reparo.

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Índices

Índice	Cor	RAL
6151AL	ALUMÍNIO	9006
6151GR	GRAFITE	7016

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" / RAL - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a montagem, leia o manual de instruções incluído com o dispositivo. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais a pedido do cliente. A condensação que pode ocorrer em dispositivos é um fenômeno natural e não afeta a qualidade do dispositivo.