



NORLYS BORG 6151

Borg 6151XX0009
02.11.2026 v.09.23
www.norlys.no

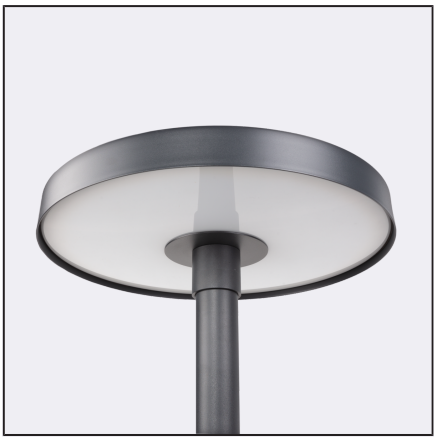

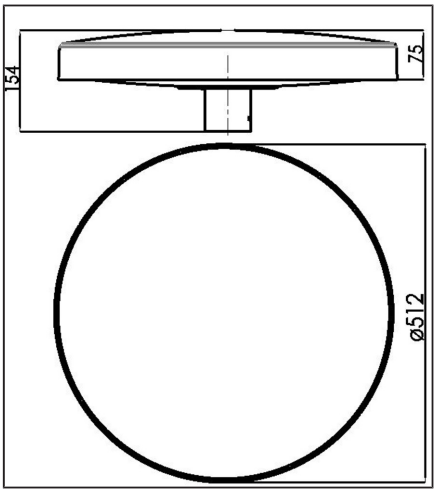

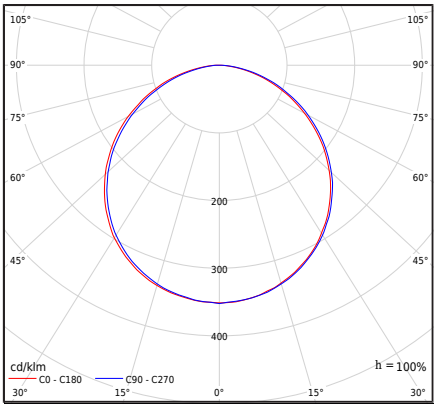

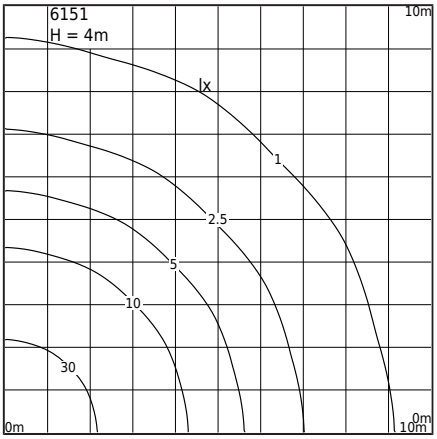

Тип светильника

Фотометрическое тело	Свет, направленный вниз.
Характеристики светильника	Оправа предназначена для установки на осветительной стойке с монтажным стержнем Ø60мм. Остальные аксессуары следует заказывать отдельно.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Способ крепления	Крепление светильника: светильник совместим с опорой ø60мм, глубина 95мм. Остальные аксессуары приобретаются отдельно.
терминал	Кабель H05RN-F 3G1 длиной 6 м для подключения в подходящей электрической монтажной коробке.
Тип источника света	Светодиодный модуль, электронный драйвер
Управление светом	Не диммируемый светильник
Вес светильника нетто / брутто	4,92kg / 6,54kg
Размеры коробки [cm]	54,5cm x 54,5cm x 22cm
Боковая площадь светильника	0,042m^2

Технические данные

Светодиодный модуль	Cree DK190804 V2 JK3030 3V 3K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	100000h
Мощность источника света	27,2W
Мощность светильника	32W
Лампа светового потока	4180lm
Световой световой поток	2996lm
Эффективность светильника	93,6lm/W
ULOR	0%
Цветовая температура	3000K
консистенция	SDCM3
CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>54 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF 0,98
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. D / EPREL

Оценка BUG	B1-U1-G1

аксессуары продано отдельно

3070XX0009	Сокращение
154XX0010	Монтажный адаптер

Запасные части

4699101105	
4699200102	
ZS6150ZX0009	Набор для ремонта.

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Индексы

Индекс	цвет	RAL
6151AL	АЛЮМИНИЙ	9006
6151GR	ГРАФИТНЫЙ	7016

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед началом монтажа необходимо ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к светильнику. В связи с динамичным развитием технологий освещения мы предоставляем дополнительную информацию по запросу клиента. Конденсация, которая может возникать в светильниках, является естественным явлением и не влияет на ухудшение качества светильника.