


NORLYS BORG 6151


IP 65 | IK 08 | LED | No Dim

Borg 6151XX0009
02.11.2026 v.09.23
www.norlys.no

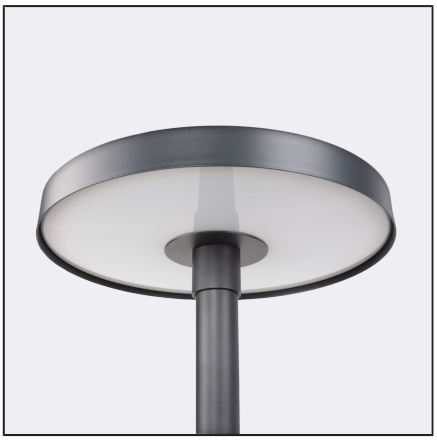

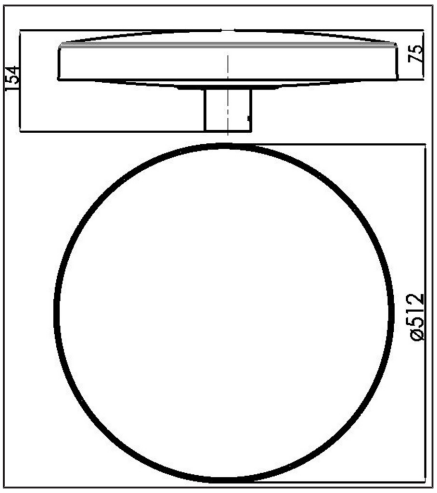

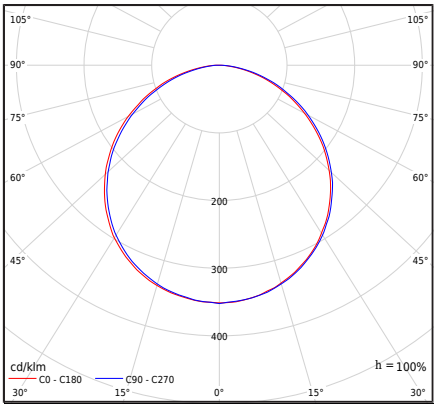

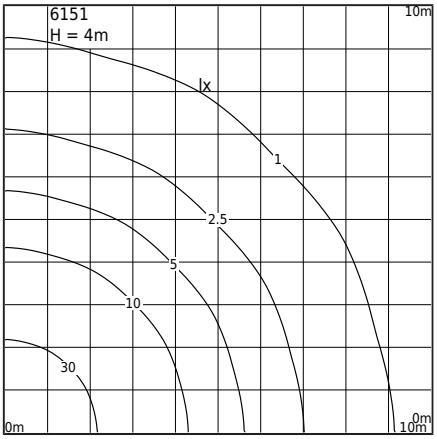

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Svetlo smerujúce nadol.
Charakteristiky svietidla	Namontované svietidlo je určené na inštaláciu na osvetľovací stĺp s montážnou hriadeľou Ø60mm. Ostatné príslušenstvo by malo byť objednané samostatne.

Všeobecné informácie

Materiály	Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Šošovka - plast PMMA v mliečnej farbe. Silikónové tesnenie.
Metóda montáže	Montáž svietidla: svietidlo je kompatibilné so stĺpom ø60mm, hĺbka 95mm. Ostatné príslušenstvo je potrebné zakúpiť samostatne.
Terminál	Kábel H05RN-F 3G1 s dĺžkou 6 m pre pripojenie do vhodne vybranej elektroinštalačnej krabice.
Typ svetelného zdroja	LED modul, elektronický napájací zdroj Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom. Vymeniteľné riadiace zariadenie odborníkom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	4,92kg / 6,54kg
Rozmery krabice [cm]	54,5cm x 54,5cm x 22cm
Bočná plocha svietidla	0,042m^2

Technické údaje

LED moduly	Cree DK190804 V2 JK3030 3V 3K (Technický list)
Ovládač	Áno
Odolnosť ovládača	100000h
Výkon svetelného zdroja	27,2W
Príkon svietidla	32W
Svetelný tok lampy	4180lm
Svetelný tok svietidla	2996lm
Účinnosť svietidla	93,6lm/W
ULOR	0%
Teplota farby	3000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podania farieb CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>54 000h
Svietidlo Power Factor	PF 0,98
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C
Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti D / EPREL	
Hodnotenie BUG	B1-U1-G1

Príslušenstvo predáva sa samostatne

3070XX0009	Redukcia
154XX0010	Adaptér na montáž

Náhradné diely

4699101105	LED modul.
4699200102	Napájanie.
ZS6150ZX0009	Súprava na opravu.

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred začatím montáže sa prosím oboznámte s návodom priloženým k svietidlu. Vzhľadom na dynamický rozvoj osvetľovacej technológie poskytujeme na žiadosť zákazníka dodatočné informácie. Kondenzácia, ktorá sa môže objaviť v svietidlách, je prirodzený jav a neovplyvňuje zhoršenie kvality svietidla.

BORG 6151

Indexy

Register	Farba	RAL
6151GR	GRAFIT	7016
6151AL	HLINÍK	9006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Pred začatím montáže sa prosím oboznámte s návodom priloženým k svietidlu. Vzhľadom na dynamický rozvoj osvetľovacej technológie poskytujeme na žiadosť zákazníka dodatočné informácie. Kondenzácia, ktorá sa môže objaviť v svietidlách, je prirodzený jav a neovplyvňuje zhoršenie kvality svietidla.