

NORLYS BORG PRO 6153


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

BORG PRO
6153XX0010
16.09.2026 v.10.11
www.norlys.no



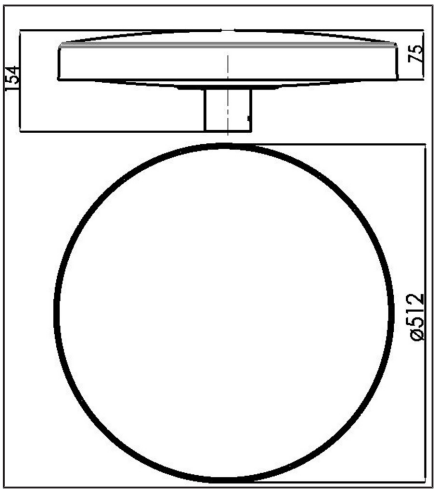

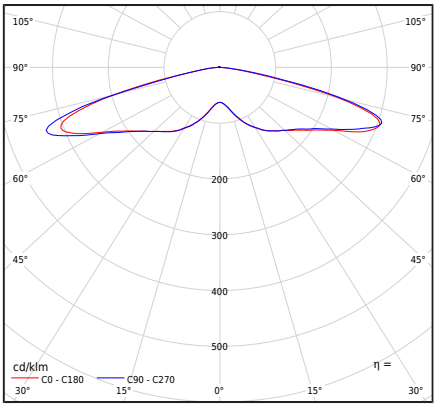

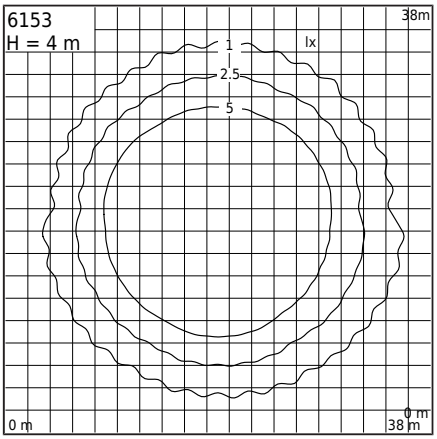

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Čočka od Ledil typu VSM (IESNA typ V)
Charakteristiky svítidla	Svítidlo navržené pro montáž na osvětlovací sloup s montážním dříkem Ø60mm

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka - průhledný plast PMMA. Silikonové těsnění.
Metoda montáže	Montáž svítidla: svítidlo přizpůsobeno tyči ø60mm, hloubka 95mm Další příslušenství musí být zakoupeno samostatně
Terminál	Kabel H05RN-F 6G1, 6m dlouhý, pro připojení v vhodně zvolené elektrické instalační krabici
Typ světelného zdroje	LED modul, DALI venkovní elektronický napájecí zdroj Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	4,92kg / 6,54kg
Rozměry krabice [cm]	22cm x 54,5cm x 54,5cm
Rozměry svítidla [cm]	15,4cm x 51,2cm x 51,2cm
Boční plocha svítidla	0,042m^2

Technické údaje

Řidič	Ano
Odolnost řidiče	100000h
Externí ovládání	DALI2 / NightDim (4DIM) (Uživatelská příručka)
Příkon světelného zdroje	47,7W
Příkon svítidla	53W
Světelný tok lampy	7218lm
Světelný tok svítidla	6730lm
Účinnost svítidla	127lm/W
ULOR	0%
Teplota chromatičnosti	3000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM4
Index podání barev CRI	80
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Svítidlo Power Factor	PF 0,98
Faktor THD	8%
Přepětí	6 / 10kV
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti D / EPREL

Volitelný svítidlo je také k dispozici:
- Pro jinou hodnotu světelného toku
- Pro jinou barvu svítidla (dle barevné palety RAL)

Obchodní podmínky a další informace po kontaktu s prodejním oddělením Norlys.

Záběhový proud	43A / 260µs
Hodnocení BUG	B3-U2-G1

Příslušenství prodává se samostatně

3070XX0009	Redukce
154XX0010	Montážní adaptér

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před instalací si, prosím, přečtěte pokyny přiložené k svítidlu. Vzhledem k dynamickému vývoji osvětlovací technologie poskytujeme na žádost zákazníka další informace. LED modul může být vyměněn pouze odbornou službou Norlys. Kondenzace, která se může vyskytnout ve svítidlech, je přirozený jev a nemá vliv na kvalitu svítidla.

BORG PRO 6153

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
6153GR	GRAFIT	7016
6153AL	HLINÍK	9006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Před instalací si, prosím, přečtěte pokyny přiložené k svítidlu. Vzhledem k dynamickému vývoji osvětlovací technologie poskytujeme na žádost zákazníka další informace. LED modul může být vyměněn pouze odbornou službou Norlys. Kondenzace, která se může vyskytnout ve svítidlech, je přirozený jev a nemá vliv na kvalitu svítidla.