

NORLYS BORG PRO 6153


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

BORG PRO
6153XX0010
16.09.2026 v.10.11
www.norlys.no



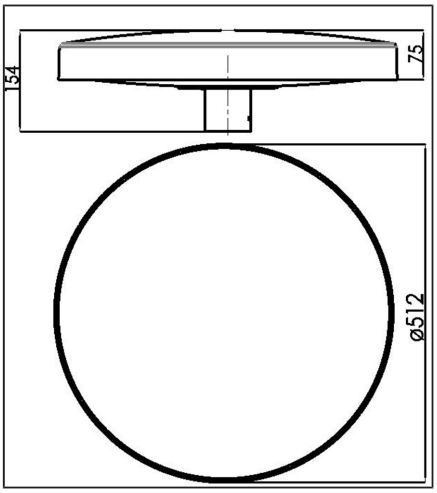

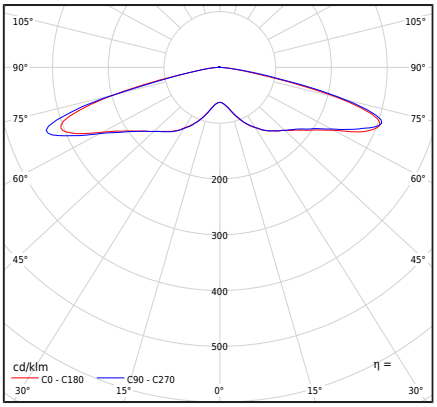

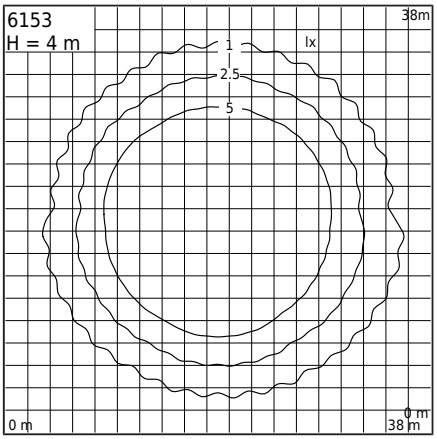

Type af armatur

Fotometrisk krop	Linse fra Ledil type VSM (IESNA type V)
Egenskaber ved armaturet	Armatur designet til at blive monteret på en lysmast med en monteringsaksel Ø60mm

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - transparent plast PMMA. Silikonepakning.
Monteringsmetode	Montering af armaturet: armatur tilpasset til en ø60mm stolpe, dybde 95mm Andre tilbehør skal købes separat
Terminal	H05RN-F 6G1 kabel, 6m lang, til tilslutning i en korrekt udvalgt elinstallationsboks
Type af lyskilde	LED-modul, DALI udendørs elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Armaturens vægt netto / brutto	4,92kg / 6,54kg
Boksdimensioner [cm]	22cm x 54,5cm x 54,5cm
Luminaiemål [cm]	15,4cm x 51,2cm x 51,2cm
Sideareal af armatur	0,042m^2

Tekniske data

LED-modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G5 3K (Datablad)
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	100000h
Extern kontrol	DALI2 / NightDim (4DIM) (Brugermanual)
Lyskilde wattstyrke	47,7W
Armatur wattforbrug	53W
Lampe lysstrøm	7218lm
Luminaires lysstrøm	6730lm
Effektivitet af armaturet	127lm/W
ULOR	0%
Farvetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM4
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Power Factor armatur	PF 0,98
THD-faktor	8%
Overspænding	6 / 10kV
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse D / EPREL

Valgfrit armatur også tilgængeligt:
- For en anden lysstrømværdi
- For en anden farve på armaturet (i henhold til RAL-farvepaletten)

Salgsbetingelser og andre oplysninger, efter kontakt med Norlys salgsafdeling.

Startstrøm	43A / 260µs
BUG-vurdering	B3-U2-G1

Tilbehør sælges separat

3070XX0009	Reduktion
154XX0010	Monteringsadapter

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før installationen, læs venligst de medfølgende instruktioner til armaturet. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi giver vi yderligere oplysninger på kundens anmodning. LED-modulet kan kun udskiftes af en professionel Norlys-service. Kondens, der kan opstå i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke kvaliteten af armaturet.

BORG PRO 6153



Indekser

Indeks	Farve	RAL
6153AL	ALUMINIUM	9006
6153GR	GRAFIT	7016

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før installationen, læs venligst de medfølgende instruktioner til armaturet. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi giver vi yderligere oplysninger på kundens anmodning. LED-modulet kan kun udskiftes af en professionel Norlys-service. Kondens, der kan opstå i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke kvaliteten af armaturet.