

NORLYS BORG PRO 6153


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

BORG PRO
6153XX0010
16.09.2026 v.10.11
www.norlys.de



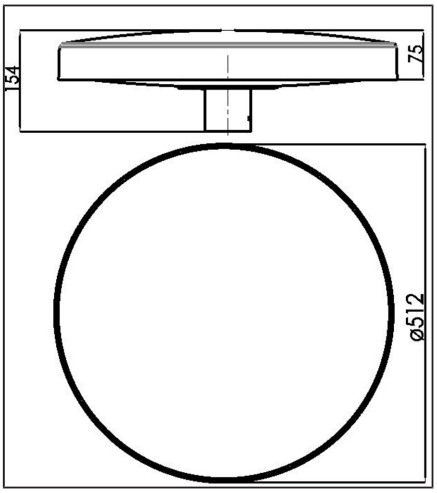

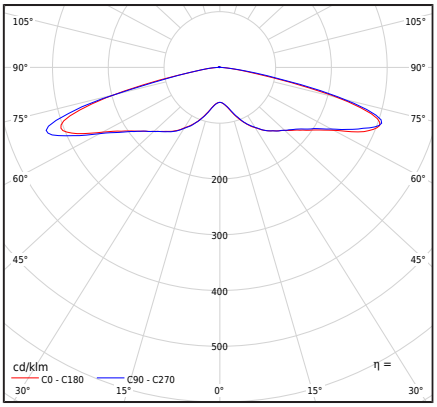

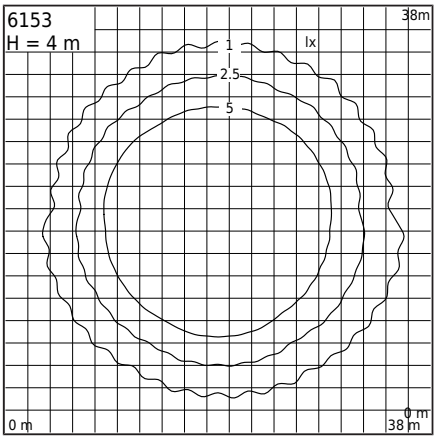

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper	Linse von Ledil Typ VSM (IESNA Typ V).
Merkmale der Leuchte	Leuchte für die Montage an einem Lichtmast mit einem Montageschaft Ø60mm

Allgemeine Informationen

Materialien	Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Linse - transparenter Kunststoff PMMA. Silikondichtung.
Montagemethode	Montage der Leuchte: Leuchte an einen ø60mm Mast anzupassen, Tiefe 95mm Andere Zubehörteile müssen separat erworben werden
Terminal	H05RN-F 6G1 Kabel, 6m lang, zur Verbindung in einer ordnungsgemäß ausgewählten Elektroinstallationsbox
Art der Lichtquelle	LED-Modul, DALI-Außen-Netzteil Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Steuerungseinheit durch einen Fachmann.
Leuchtengewicht netto / brutto	4,92kg / 6,54kg
Boxabmessungen [cm]	22cm x 54,5cm x 54,5cm
Leuchtenabmessungen [cm]	15,4cm x 51,2cm x 51,2cm
Seitenbereich der Leuchte	0,042m²

Technische Daten

LED-Modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G5 3K (Datenblatt)
Treiber	Ja
Haltbarkeit des Treibers	100000h
Externe Steuerung	DALI2 / NightDim (4DIM) (Benutzerhandbuch)
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	47,7W
Leuchtenleistung	53W
Lampenlichtstrom	7218lm
Lichtstrom der Leuchte	6730lm
Effizienz der Leuchte	127lm/W
ULOR	0%
Farbtemperatur	3000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM4
Farbwiedergabeindex CRI	80
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF 0,98
THD-Faktor	8%
Überspannung	6 / 10kV
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D / EPREL

Optionale Leuchte auch verfügbar:
- Für einen anderen Lichtstromwert
- Für eine andere Farbe des Geräts (laut RAL-Farbpalette)

Verkaufsbedingungen und weitere Informationen nach Kontaktaufnahme mit der Norlys-Vertriebsabteilung.

Einschaltstrom	43A / 260µs
BUG-Bewertung	B3-U2-G1

Zubehör separat erhältlich

3070XX0009	Reduzierung
154XX0010	Montageadapter

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Bitte lesen Sie vor der Installation die beiliegenden Anweisungen zum Leuchtkörper. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnologie stellen wir auf Kundenwunsch zusätzliche Informationen zur Verfügung. Das LED-Modul kann nur von einem professionellen Norlys Service ausgetauscht werden. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte.

BORG PRO 6153



Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
6153AL	ALUMINIUM	9006
6153GR	GRAPHIT	7016

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

Bitte lesen Sie vor der Installation die beiliegenden Anweisungen zum Leuchtkörper. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnologie stellen wir auf Kundenwunsch zusätzliche Informationen zur Verfügung. Das LED-Modul kann nur von einem professionellen Norlys Service ausgetauscht werden. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte.