

NORLYS BORG PRO 6153


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

BORG PRO
6153XX0010
16.09.2026 v.10.11
www.norlys.no



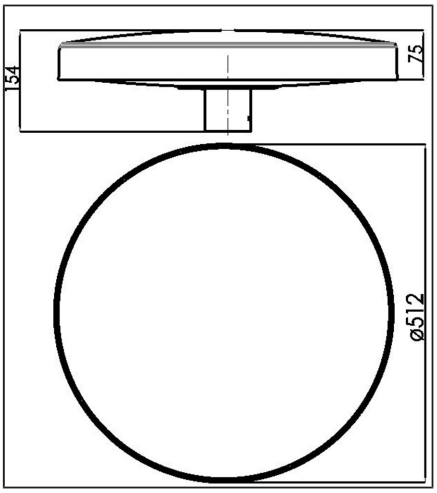

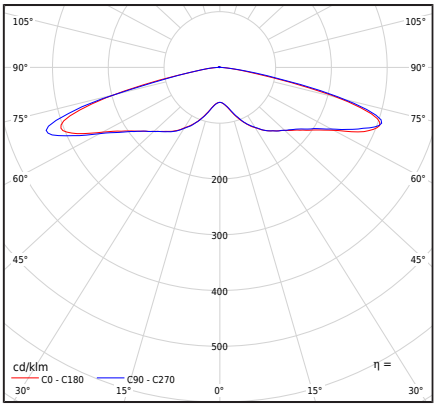

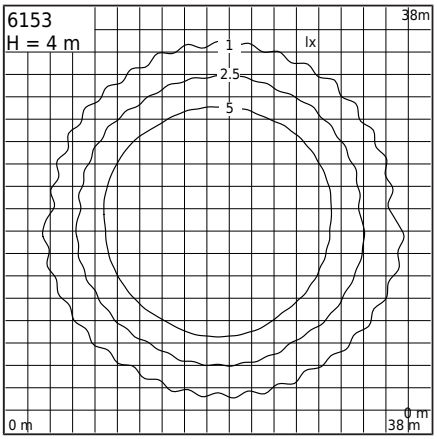

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Ledil'i lääts tüüp VSM (IESNA tüüp V)
Valgusti omadused	Valgusti, mis on mõeldud paigaldamiseks valgustuspostile koos paigaldusteljega Ø60mm

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Lääts - läbipaistev plastik PMMA. Silikoonist tihend.
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldamine: valgusti kohandatud ø60mm postile, sügavus 95mm Muud tarvikud tuleb osta eraldi
Terminal	H05RN-F 6G1 kaabel, 6 m pikk, ühendamiseks õigesti valitud elektripaigalduskastis
Valgusallika tüüp	LED-moodul, DALI välitingimustesse mõeldud elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	4,92kg / 6,54kg
Kasti mõõtmed [cm]	22cm x 54,5cm x 54,5cm
Valgusti mõõtmed [cm]	15,4cm x 51,2cm x 51,2cm
Valgusti külgala	0,042m^2

Tehnilised andmed

LED-moodul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G5 3K (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	100000h
Väline juhtimine	DALI2 / NightDim (4DIM) (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	47,7W
Valgusti võimsus	53W
Lambi valgusvoog	7218lm
Valgusti valgusvoog	6730lm
Valgusti tõhusus	127lm/W
ULOR	0%
Värvitemperatuur	3000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM4
Värviedastusindeks CRI	80
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Power Factor valgusti	PF 0,98
THD tegur	8%
Ülepinge	6 / 10kV
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest D / EPREL

Valikuline valgusti on samuti saadaval:
- Erineva valgustugevuse väärtuse jaoks
- Valgusti erinevale värvile (vastavalt RAL värvipaletile)

Müügitingimused ja muu teave pärast Norlys Müügiosakonnaga kontakti võtmist.

Sissevoolu vool	43A / 260µs
BUG hindamine	B3-U2-G1

Tarvikud müüakse eraldi

3070XX0009	Reduktsioon
154XX0010	Paigaldusadapter

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamist lugege palun läbi valgustiga kaasasolevad juhised. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu pakume täiendavat teavet vastavalt kliendi soovile. LED-moodulit saab vahetada ainult Norlys professionaalne teenindus. Kondensatsioon, mis võib esineda valgustites, on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti.

BORG PRO 6153

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
6153AL	ALUMIINIUM	9006
6153GR	GRAFIIT	7016

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Enne paigaldamist lugege palun läbi valgustiga kaasasolevad juhised. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu pakume täiendavat teavet vastavalt kliendi soovile. LED-moodulit saab vahetada ainult Norlys professionaalne teenindus. Kondensatsioon, mis võib esineda valgustites, on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti.