

NORLYS BORG PRO 6153


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

BORG PRO
6153XX0010
16.09.2026 v.10.11
www.norlys.no



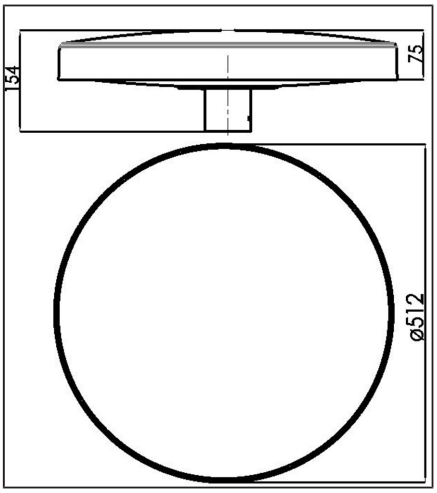

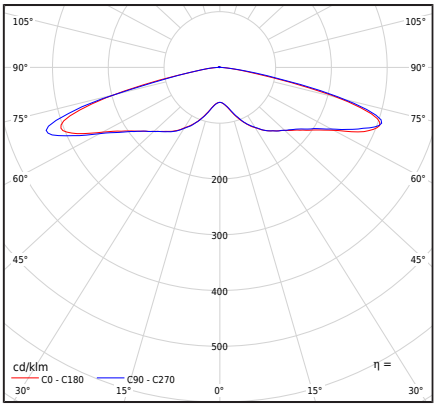

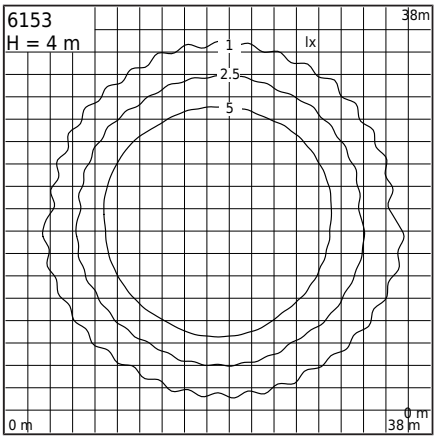

Tipo de luminaria

Cuerpo fotométrico	Lente de Ledil tipo VSM (IESNA tipo V)
Características de la luminaria	Luminaire diseñado para ser montado en un poste de iluminación con un eje de montaje Ø60mm

Información general

Materiales	Pintado en polvo de fundición de aluminio. Lente - plástico transparente PMMA. Junta de silicona.
Método de montaje	Montaje de la luminaria: luminaria adaptada a un poste de ø60mm, profundidad 95mm Otros accesorios deben comprarse por separado
Terminal	Cable H05RN-F 6G1, 6 m de largo, para conexión en una caja de instalación eléctrica correctamente seleccionada
Tipo de fuente de luz	Módulo LED, fuente de alimentación electrónica DALI para exteriores Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.
Peso de la luminaria neto / bruto	4,92kg / 6,54kg
Dimensiones de la caja [cm]	22cm x 54,5cm x 54,5cm
Dimensiones del luminario [cm]	15,4cm x 51,2cm x 51,2cm
Área lateral de la luminaria.	0,042m^2

Datos técnicos

Módulo LED	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G5 3K (Hoja de datos)
Conductor	Sí
Durabilidad del driver	100000h
Control externo	DALI2 / NightDim (4DIM) (Manual del usuario)
Potencia de la fuente de luz	47,7W
Potencia del luminario	53W
Flujo luminoso de la lámpara	7218lm
Flujo luminoso del luminario	6730lm
Eficiencia de la luminaria	127lm/W
ULOR	0%
Temperatura de color	3000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM4
Índice de reproducción cromática CRI	80
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Luminaria Power Factor	PF 0,98
Factor THD	8%
Sobretensión	6 / 10kV
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C

Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética D / EPREL

Luminaria opcional también disponible:
- Para un valor diferente de flujo luminoso
- Para un color diferente del accesorio (según la paleta de colores RAL)

Términos de venta y otra información, después de contactar con el Departamento de Ventas de Norlys.

Corriente de irrupción	43A / 260µs
Calificación BUG	B3-U2-G1

Accesorios se vende por separado

3070XX0009	Reducción
154XX0010	Adaptador de montaje

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de la instalación, lea las instrucciones incluidas con la luminaria. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional a solicitud del cliente. El módulo LED solo puede ser reemplazado por un servicio profesional de Norlys. La condensación que puede ocurrir en las luminarias es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria.

BORG PRO 6153

Índices

Índice	Color	RAL
6153AL	ALUMINIO	9006
6153GR	GRAFITO	7016

Otros colores según el muestrario "Colors Template" - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Antes de la instalación, lea las instrucciones incluidas con la luminaria. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional a solicitud del cliente. El módulo LED solo puede ser reemplazado por un servicio profesional de Norlys. La condensación que puede ocurrir en las luminarias es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria.