

NORLYS BORG PRO 6153


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

BORG PRO
6153XX0010
16.09.2026 v.10.11
www.norlys.no



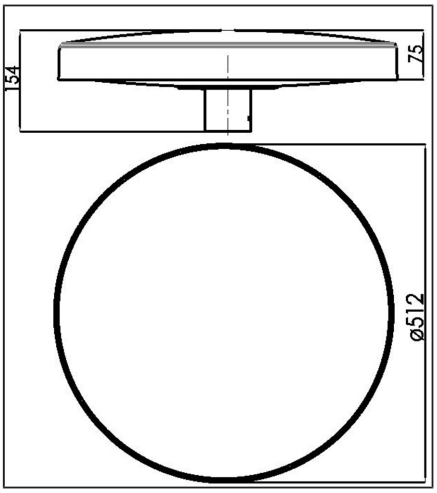

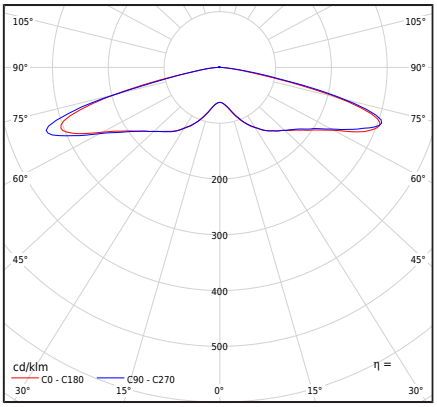

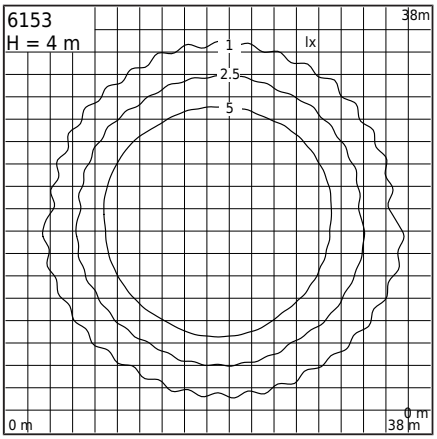

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Ledil-tyyppinen VSM-linssi (IESNA-tyyppi V)
Valaisimen ominaisuudet	Valaisimen suunniteltu asennettavaksi valaisinpilariin, jossa on Ø60mm kiinnitysakseli

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - läpinäkyvä muovi PMMA. Silikonitiiviste.
Asennustapa	Valaisimen asennus: valaisin sopii ø60mm pylvääseen, syvyys 95mm Muut lisävarusteet on ostettava erikseen
Pääte	H05RN-F 6G1-kaapeli, 6 m pitkä, liitettäväksi asianmukaisesti valittuun sähköasennusrasiaan
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli, DALI ulkotilan elektroninen virtalähde Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	4,92kg / 6,54kg
Laatikon mitat [cm]	22cm x 54,5cm x 54,5cm
Valaisimen mitat [cm]	15,4cm x 51,2cm x 51,2cm
Valaisimen sivualue	0,042m^2

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G5 3K (Tuotekortti)
Ajuri	Kyllä
Kuljettajan kestävyys	100000h
Ulkoinen ohjaus	DALI2 / NightDim (4DIM) (Käyttöohje)
Valonlähteen wattimäärä	47,7W
Valaisimen wattimäärä	53W
Lampun valovirta	7218lm
Valaisimen valovirta	6730lm
Valaisimen tehokkuus	127lm/W
ULOR	0%
Värilämpötila	3000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM4
Värintoistoindeksi CRI	80
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Power Factor valaisin	PF 0,98
THD-tekijä	8%
Ylijännite	6 / 10kV
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen D / EPREL

Valinnainen valaisin saatavilla myös:
- Erilaista valovirran arvoa varten
- Erilaista valaisimen väriä varten (RAL-värikartan mukaan)

Myyntiehdot ja muut tiedot Norlys-myyntiosaston kanssa yhteydenoton jälkeen.

Ryntäysvirta	43A / 260µs
BUG-arviointi	B3-U2-G1

Lisätarvikkeet myydään erikseen

3070XX0009	Vähennys
154XX0010	Asennusadapteri

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennusta, lue huolellisesti valaisimen mukana tulevat ohjeet. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi tarjoamme lisätietoja asiakkaan pyynnöstä. LED-moduulin saa vaihtaa vain Norlys-ammattilainen. Valaisimissa mahdollisesti esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun.

BORG PRO 6153

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
6153AL	ALUMIINI	9006
6153GR	GRAFIITTI	7016

Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Ennen asennusta, lue huolellisesti valaisimen mukana tulevat ohjeet. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi tarjoamme lisätietoja asiakkaan pyynnöstä. LED-moduulin saa vaihtaa vain Norlys-ammattilainen. Valaisimissa mahdollisesti esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun.