

NORLYS BORG PRO 6153


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

BORG PRO
6153XX0010
16.09.2026 v.10.11
www.norlys.no



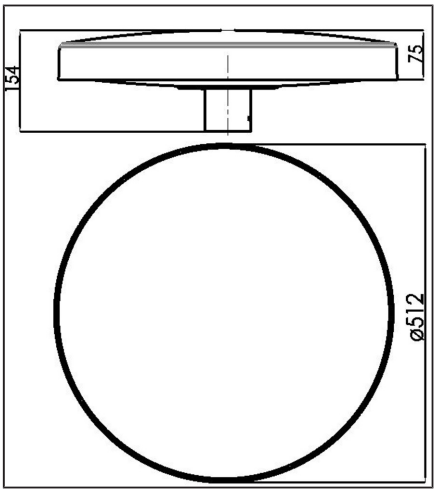

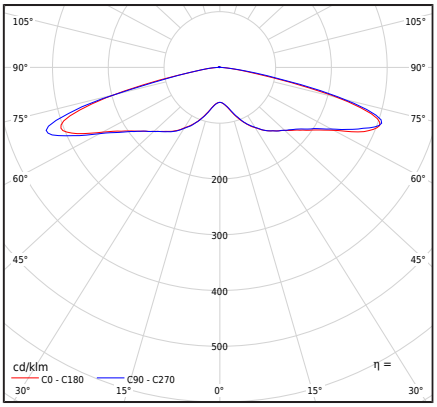

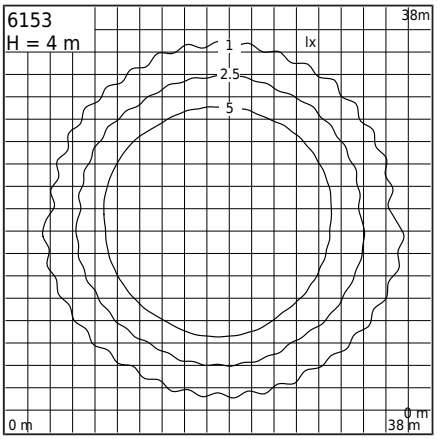

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Kandelláber
Fotometriai test	Ledil típusú VSM lencse (IESNA V típus)
A lámpatest jellemzői	Világítótest, amely világító oszlopra szerelhető, Ø60 mm-es szerelőcsappal

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - átlátszó műanyag plexi Szilikon tömítés.
Felszerelési módszer	A lámpatest felszerelése: a lámpatest egy ø60 mm-es oszlophoz van adaptálva, mélysége 95 mm Egyéb tartozékokat külön kell megvásárolni
Terminál	H05RN-F 6G1 kábel, 6m hosszú, megfelelően kiválasztott elektromos szerelődobozban történő csatlakoztatáshoz
Fényszabályozás	DALI2 rendszer szabályzás. A tápegység a megengedett legnagyobb áramerősségre van programozva. Egyéb paraméterek programozása egyeztetés alapján lehetséges.
Világítótest súlya nettó / bruttó	4,92kg / 6,54kg
Doboz méretei [cm]	22cm x 54,5cm x 54,5cm
A lámpatest méretei [cm]	15,4cm x 51,2cm x 51,2cm
A lámpatest oldalsó területe	0,042m^2

Műszaki adatok

LED modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G5 3K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	100000h
Felhasználói kézikönyv	DALI2 / NightDim (4DIM) (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	47,7W
Lámpatest teljesítmény	53W
Lámpa fényáram	7218lm
Világító fényáram	6730lm
A lámpatest hatékonysága	127lm/W
ULOR	0%
Színhőmérséklet	3000K
Konzisztencia	SDCM4
CRI	80
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
LED fotobiológiai veszély	RG0 vagy RG1
Power Factor lámpatest	PF 0,98
THD tényező	8%
Túlfeszültség	6 / 10kV
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz / EPREL

Opcionális lámpatest is elérhető:
- Különböző fényáram értékhez
- A lámpatest különböző színéhez (RAL színpaletta szerint)

Értékesítési feltételek és egyéb információk a Norlys Értékesítési Osztályával való kapcsolatfelvétel után.

Bekapcsolási áram	43A / 260µs
BUG értékelés	B3-U2-G1

Kiegészítők Külön megvásárolható

3070XX0009	Csökkenés
154XX0010	Szerelőadapter

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A telepítés előtt, kérjük, olvassa el a lámpatesthez mellékelt útmutatásokat. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információkat biztosítunk az ügyfél kérésére. Az LED modul cseréjét csak a Norlys hivatalos szervize végezheti el. A kondenzáció, amely a lámpatestekben előfordulhat, természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét.

BORG PRO 6153

Indexek

Index	Szín	RAL
6153AL	ALUMÍNIUM	9006
6153GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

A telepítés előtt, kérjük, olvassa el a lámpatesthez mellékelt útmutatásokat. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információkat biztosítunk az ügyfél kérésére. Az LED modul cseréjét csak a Norlys hivatalos szervize végezheti el. A kondenzáció, amely a lámpatestekben előfordulhat, természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét.