

NORLYS BORG PRO 6153


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

BORG PRO
6153XX0010
16.09.2026 v.10.11
www.norlys.no



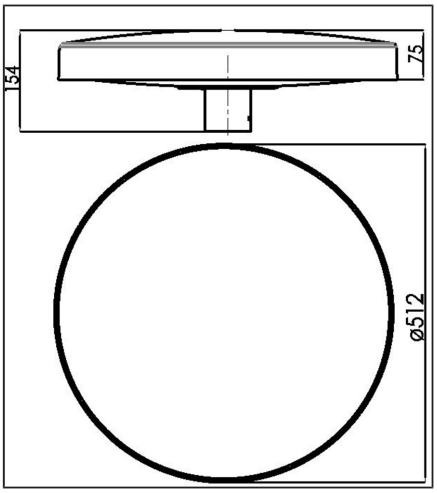

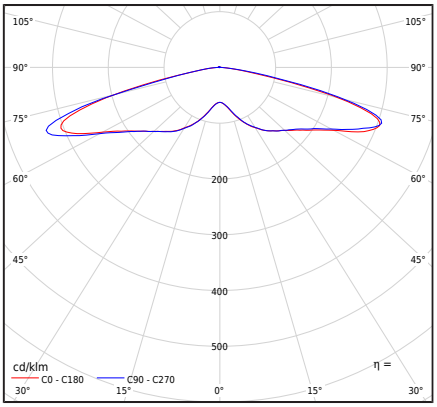

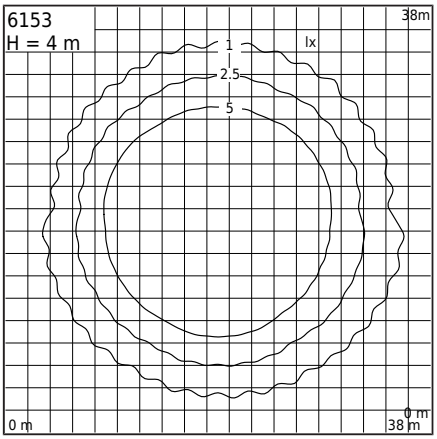

Type armatur

Type armatur	Stolpe
Fotometrisk kropp	Linse fra Ledil type VSM (Symmetrisk).
Karakteristikkene til armaturet	Armatur designet for montering på en lysmast med en monteringsstang Ø60mm.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp PMMA, klar Silikonpakning.
Monteringsmetode	Montering av belysningsarmaturen: armaturen tilpasses en ø60mm stolpe, dybde 95mm. Andre tilbehør må kjøpes separat.
Terminal	H05RN-F 6G1 kabel, 6m lang, for tilkobling i en riktig valgt elektrisk installasjonsboks.
Type lyskilde	LED-modul, DALI utendørs elektronisk strømforsyning Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Systemlysstyring: DALI utendørs fullprogram. Strømforsyningen er programmert for maksimal tillatt strøm. Programmering av andre parametere etter kontakt med Norlys salgsavdeling.
Armaturens vekt netto / brutto	4,92kg / 6,54kg
Forpakningsstørrelse [cm]	22cm x 54,5cm x 54,5cm
Armaturmål [cm]	15,4cm x 51,2cm x 51,2cm
Side area of luminaire	0,042m^2

Tekniske data

LED-modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G5 3K (Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Driver holdbarhet	100000h
Ekstern kontroll	DALI2 / NightDim (4DIM). (Brukerhåndbok)
Effekt W	47,7W
Armatureffekt	53W
Modul lumen	7218lm
Lumen ut	6730lm
Armatur Lumen/Watt	127lm/W
ULOR	0%
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM4
Fargegjengivelsesindeks	80
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
LED fotobiologisk trussel	RG0 or RG1
Virkningsgrad	PF 0,98
THD-faktor	8%
Spenning	6 / 10kV
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse D / EPREL

Ekstra armatur også tilgjengelig:
- For en annen lysstrømsverdi
- For en annen farge på armaturen (i henhold til RAL-fargepaletten)
Salgsvilkår og annen informasjon, etter kontakt med Norlys salgsavdeling.

Inrush current	43A / 260µs
BUG-vurdering	B3-U2-G1

Tilbehør Selges separat

3070XX0009	Reduksjon
154XX0010	Monteringsadapter

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files | Photometric IES files

Manual

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før installasjonen, vennligst les instruksjonene som følger med lampen. På grunn av den dynamiske utviklingen innen belysningsteknologi, gir vi tilleggsinformasjon på kundens forespørsel. LED-modulen kan kun byttes av en profesjonell Norlys-service. Kondens som kan oppstå i lamper er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på lampen.