


NORLYS BORG PRO 6153

BORG PRO
6153XX0010
16.09.2026 v.10.11
www.norlys.no



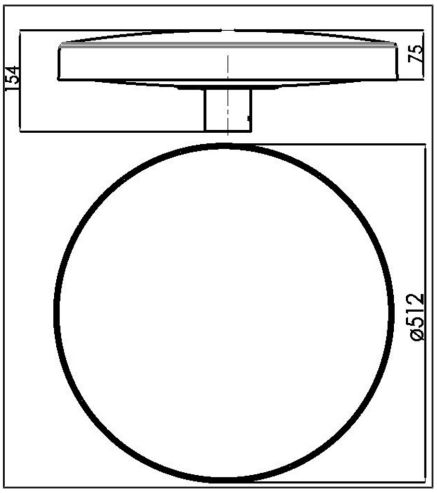

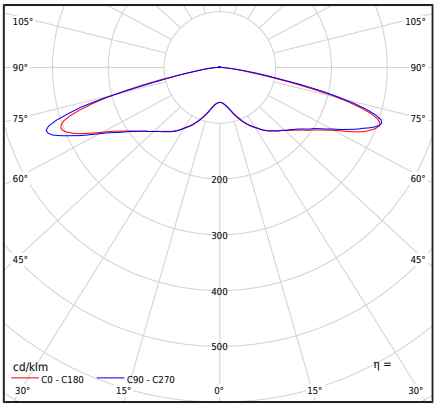

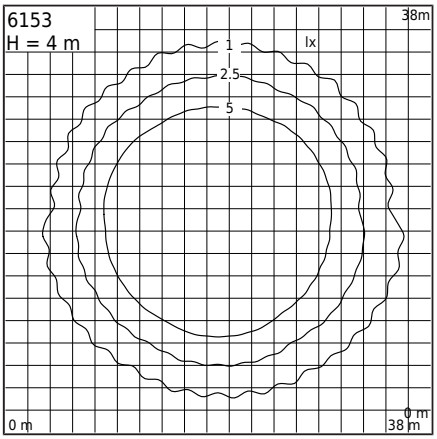

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Lente da Ledil tipo VSM (IESNA tipo V)
Características da luminária	Luminaire projetado para ser montado em um poste de iluminação com um eixo de montagem Ø60mm

Informação geral

Materiais	Fundição em alumínio pintada a pó. Lente - PMMA plástico transparente. Junta de silicone.
Método de montagem	Montagem da luminária: luminária adaptada para um poste ø60mm, profundidade 95mm Outros acessórios devem ser adquiridos separadamente
Terminal	Cabo H05RN-F 6G1, 6m de comprimento, para conexão em uma caixa de instalação elétrica devidamente selecionada.
Tipo de fonte de luz	Módulo LED, fonte de alimentação eletrônica DALI para exterior Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional. Equipamento de controle substituível por um profissional.
Peso líquido/bruto do luminária	4,92kg / 6,54kg
Dimensões da caixa [cm]	22cm x 54,5cm x 54,5cm
Dimensões da luminária [cm]	15,4cm x 51,2cm x 51,2cm
Área lateral do luminaire	0,042m^2

Dados técnicos

Durabilidade do driver	100000h
Controle externo	DALI2 / NightDim (4DIM) (Manual do usuário)
Potência da fonte de luz	47,7W
Potência do luminário	53W
Fluxo luminoso da lâmpada	7218lm
Fluxo luminoso do luminária	6730lm
Eficiência do luminária	127lm/W
ULOR	0%
Temperatura de cor	3000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM4
Índice de renderização de cores CRI	80
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Luminária Power Factor	PF 0,98
Fator THD	8%
Sobretensão	6 / 10kV
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética D / EPREL

Luminária opcional também disponível:
- Para um valor de fluxo luminoso diferente
- Para uma cor diferente do aparelho (de acordo com a paleta de cores RAL)

Termos de venda e outras informações, após contato com o Departamento de Vendas da Norlys.

Corrente de pico	43A / 260µs
Classificação BUG	B3-U2-G1

Acessórios vendido separadamente

3070XX0009	Redução
154XX0010	Adaptador de montagem

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes da instalação, leia as instruções incluídas com o luminária. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais mediante solicitação do cliente. O módulo LED só pode ser substituído por um serviço profissional da Norlys. A condensação que pode ocorrer em luminárias é um fenômeno natural e não afeta a qualidade do luminária.

BORG PRO 6153

Índices

Índice	Cor	RAL
6153AL	ALUMÍNIO	9006
6153GR	GRAFITE	7016

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Antes da instalação, leia as instruções incluídas com o luminária. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais mediante solicitação do cliente. O módulo LED só pode ser substituído por um serviço profissional da Norlys. A condensação que pode ocorrer em luminárias é um fenômeno natural e não afeta a qualidade do luminária.