

NORLYS BORG PRO 6153


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

BORG PRO
6153XX0010
16.09.2026 v.10.11
www.norlys.no



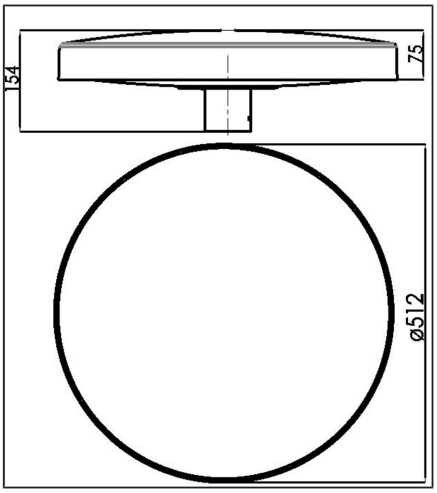

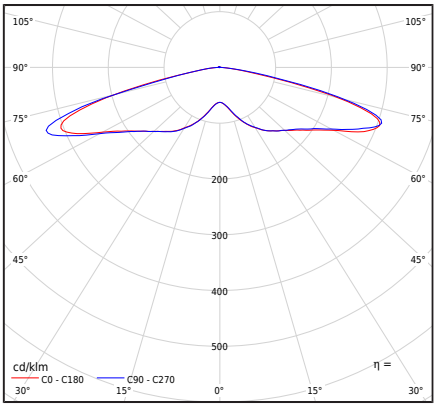

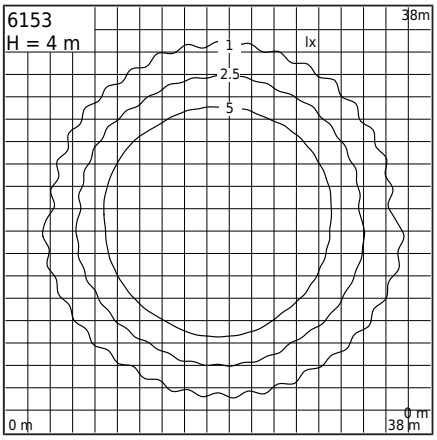

Тип светильника

Характеристики светильника	Светильник, предназначенный для установки на опорной стойке с монтажным валом Ø60 мм.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Вес светильника нетто / брутто	4,92kg / 6,54kg
Размеры коробки [cm]	22cm x 54,5cm x 54,5cm
Размеры светильника [cm]	15,4cm x 51,2cm x 51,2cm
Боковая площадь светильника	0,042m^2

Технические данные

Светодиодный модуль	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G5 3K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	100000h
Внешнее управление	DALI2 / NightDim (4DIM) (Руководство пользователя)
Мощность источника света	47,7W
Мощность светильника	53W
Лампа светового потока	7218lm
Световой световой поток	6730lm
Эффективность светильника	127lm/W
ULOR	0%
Цветовая температура	3000K
консистенция	SDCM4
CRI	80
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF 0,98
Фактор THD	8%
перенапряжение	6 / 10kV
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. A D / EPREL

Пусковой ток	43A / 260µs
Оценка BUG	B3-U2-G1

аксессуары продано отдельно

3070XX0009	Сокращение
154XX0010	Монтажный адаптер

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	

Индексы

Индекс	цвет	RAL
6153AL	АЛЮМИНИЙ	9006
6153GR	ГРАФИТНЫЙ	7016

Другие цвета по образцу "Colors Template" — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE