

NORLYS BORG PRO 6153


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

BORG PRO
6153XX0010
16.09.2026 v.10.11
www.norlys.no



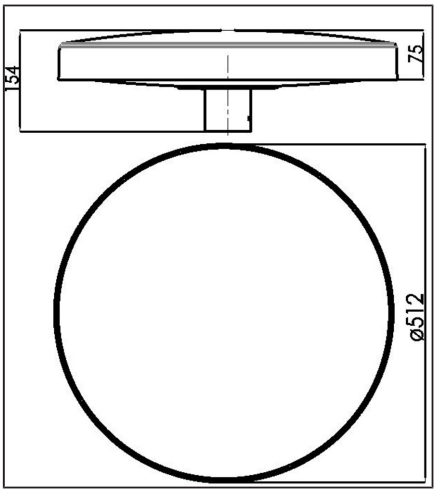

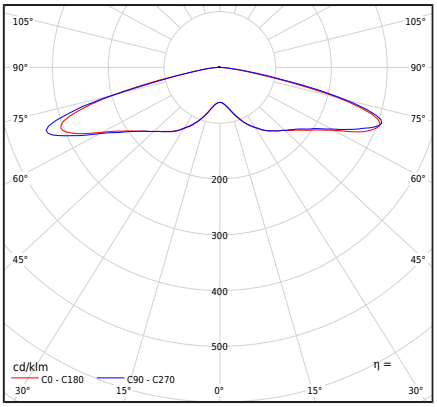

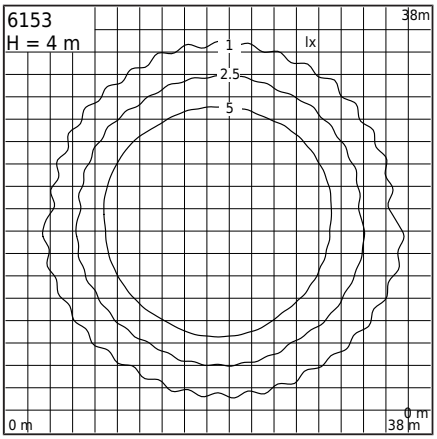

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Šošovka od Ledil typu VSM (IESNA typ V)
Charakteristiky svietidla	Svietidlo navrhnuté na montáž na osvetľovací stĺp s montážnym hriadeľom Ø60mm

Všeobecné informácie

Materiály	Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Šošovka - priehľadný plast PMMA. Silikónové tesnenie.
Metóda montáže	Montáž svietidla: svietidlo prispôsobené pre tyč ø60mm, hĺbka 95mm Ďalšie príslušenstvo sa musí zakúpiť samostatne
Terminál	Kábel H05RN-F 6G1, 6m dlhý, na pripojenie v správne vybranej inštalačnej elektrokrabici.
Typ svetelného zdroja	LED modul, vonkajší elektronický napájací zdroj DALI Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom. Vymeniteľné riadiace zariadenie odborníkom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	4,92kg / 6,54kg
Rozmery krabice [cm]	22cm x 54,5cm x 54,5cm
Rozmery svietidla [cm]	15,4cm x 51,2cm x 51,2cm
Bočná plocha svietidla	0,042m^2

Technické údaje

LED moduly	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G5 3K (Technický list)
Ovládač	Áno
Odolnosť ovládača	100000h
Externé ovládanie	DALI2 / NightDim (4DIM) (Používateľská príručka)
Výkon svetelného zdroja	47,7W
Príkon svietidla	53W
Svetelný tok lampy	7218lm
Svetelný tok svietidla	6730lm
Účinnosť svietidla	127lm/W
ULOR	0%
Teplota farby	3000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM4
Index podania farieb CRI	80
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Svietidlo Power Factor	PF 0,98
Faktor THD	8%
Prepätie	6 / 10kV
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti D / EPREL

Voliteľné svietidlo tiež k dispozícii:
- Pre inú hodnotu svetelného toku
- Pre inú farbu svietidla (podľa farebnej palety RAL)

Podmienky predaja a ďalšie informácie po kontakte s predajným oddelením Norlys.

Nábehový prúd	43A / 260µs
Hodnotenie BUG	B3-U2-G1

Príslušenstvo predáva sa samostatne

3070XX0009	Redukcia
154XX0010	Adaptér na montáž

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred inštaláciou si, prosím, prečítajte pokyny priložené k svietidlu. Kvôli dynamickému rozvoju osvetľovacej technológie poskytujeme ďalšie informácie na požiadanie zákazníka. LED modul môže byť vymenený iba profesionálnym servisom Norlys. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzený jav a neovplyvňuje kvalitu svietidla.

BORG PRO 6153



Indexy

Register	Farba	RAL
6153GR	GRAFIT	7016
6153AL	HLINÍK	9006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Pred inštaláciou si, prosím, prečítajte pokyny priložené k svietidlu. Kvôli dynamickému rozvoju osvetľovacej technológie poskytujeme ďalšie informácie na požiadanie zákazníka. LED modul môže byť vymenený iba profesionálnym servisom Norlys. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzený jav a neovplyvňuje kvalitu svietidla.