

NORLYS BORG PRO 6153


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

BORG PRO
6153XX0010
16.09.2026 v.10.11
www.norlys.no



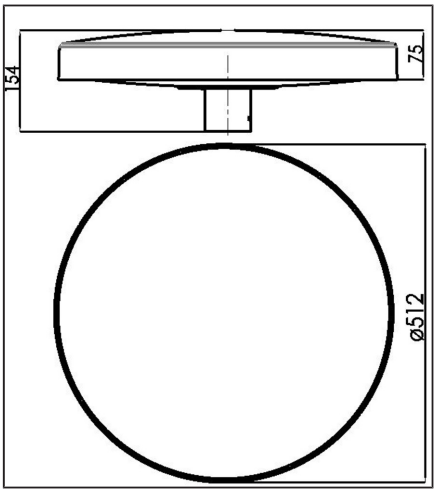

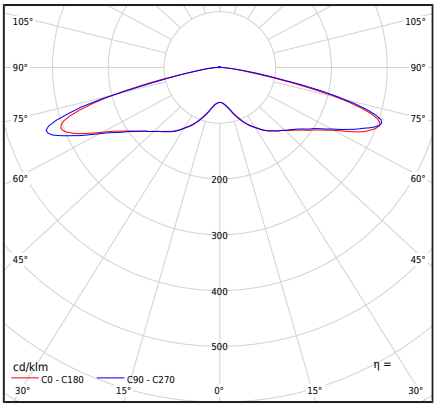

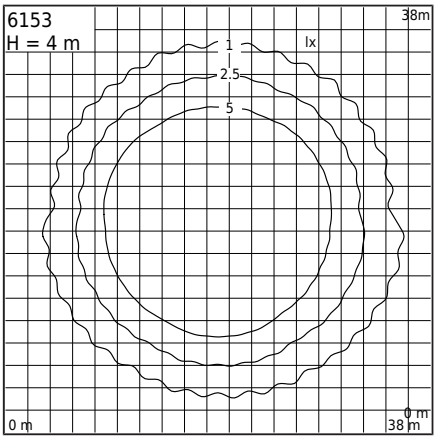

Typ av armatur

Typ armatur	Stolpe
Fotometrisk kropp	Lins från Ledil typ VSM (IESNA typ V). (Symmetrisk)
Armaturens egenskaper	Armatur utformad för att monteras på en belysningsstolpe med ett monteringsskaft Ø60mm.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium PMMA, klart Silikontätning.
Monteringsmetod	Montering av armaturen: armatur anpassad för en ø60mm stolpe, djup 95mm. Andra tillbehör måste köpas separat.
Terminal	H05RN-F 6G1-kabel, 6 m lång, för anslutning i en korrekt utvald elinstallationsbox.
Typ ljuskälla	LED-modul, DALI utomhuselektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Ljusstyrning: DALI utomhus fullständig programmering. Strömförsörjningen är programmerad för den maximalt tillåtna strömmen. Programmering av andra parametrar, kontakta Norlys
Armaturvikt netto / brutto	4,92kg / 6,54kg
Förpackning mått [cm]	22cm x 54,5cm x 54,5cm
Armaturens mått [cm]	15,4cm x 51,2cm x 51,2cm
Side area of luminaire	0,042m^2

Teknisk data

LED-modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G5 3K (Produktblad)
Drivdon	Ja
Drivdon hållbarhet	100000h
Külső ellenőrzés	DALI2 / NattDim (4DIM). (Användarhandbok)
Led modul effekt	47,7W
Armatur effekt	53W
Lumen modul	7218lm
Lumen ut	6730lm
Armaturens effekt	127lm/W
ULOR	0%
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM4
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
LED-fotobiologiskt hot	RG0 or RG1
Effektfaktor	PF 0,98
THD-faktor	8%
Spänning	6 / 10kV
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass D / EPREL

Frivillig armatur finns också tillgänglig:
- För ett annat ljusflödesvärde.
- För en annan färg på armaturen (enligt RAL-färgpaletten).
Försäljningsvillkor och annan information, efter kontakt med Norlys försäljningsavdelning.

Inrush current	43A / 260µs
BUG-bedömning	B3-U2-G1

Tillbehör Säljs separat

3070XX0009	Reducer
154XX0010	Monteringsadapter

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files — Photometric IES files

Manualer

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan installationen, läs instruktionerna som medföljer armaturen. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningstekniken tillhandahåller vi ytterligare information på kundens begäran. LED-modulen kan endast bytas ut av en professionell Norlys-service. Kondensation som kan uppstå i armaturer är ett naturligt fenomen som inte påverkar armaturens kvalitet.