

NORLYS BORG PRO 6153


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

BORG PRO
6153XX0010
16.09.2026 v.10.11
www.norlys.no



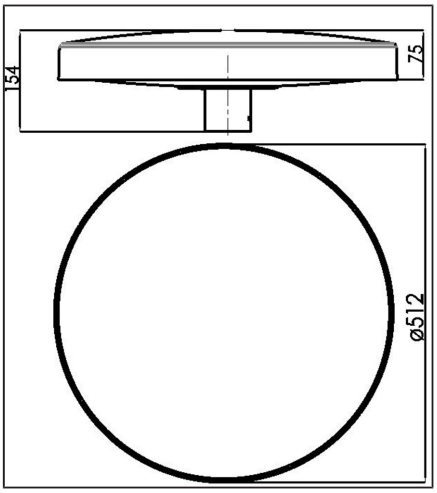

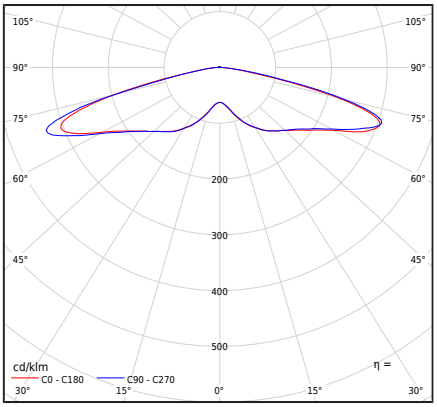

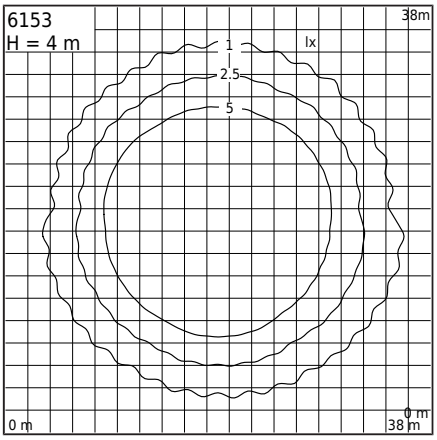

Тип світильника

Тип світильника	Ліхтар
Фотометричне тіло	Лінза від Ledil типу VSM (IESNA тип V)
Характеристики світильника	Світильник, розроблений для встановлення на освітлювальну опору з монтажним валом Ø60мм

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - прозорий пластик PMMA. Силіконова прокладка.
Метод монтажу	Монтаж світильника: світильник адаптований до опори Ø60 мм, глибина 95 мм Інші аксесуари повинні бути придбані окремо
Термінал	Кабель H05RN-F 6G1, довжиною 6м, для підключення у належно підібраний бокс електричної установки
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, DALI зовнішнє електронне джерело живлення Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Вага світильника нетто / брутто	4,92kg / 6,54kg
Розміри коробки [cm]	22cm x 54,5cm x 54,5cm
Розміри світильника [cm]	15,4cm x 51,2cm x 51,2cm
Бічна поверхня світильника	0,042m^2

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G5 3K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	100000h
Зовнішнє керування	DALI2 / NightDim (4DIM) (Інструкція користувача)
Потужність джерела світла	47,7W
Потужність світильника	53W
Світловий потік лампи	7218lm
Світловий потік світильника	6730lm
Ефективність світильника	127lm/W
ULOR	0%
Колірна температура	3000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM4
Індекс кольоропередачі CRI	80
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Фотобіологічна загроза світлодіодів	RG0 або RG1
Світильник Power Factor	PF 0,98
Фактор THD	8%
Перенапруга	6 / 10kV
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності D / EPREL

Доступний також інший світильник:
- Для різного рівня світлового потоку
- Для іншого кольору корпусу (згідно з колірною палітрою RAL)
Умови продажу та інша інформація - після контакту з Відділом продажів Norlys.

Пусковий струм	43A / 260µs
Рейтинг BUG	B3-U2-G1

Аксесуари продається окремо

3070XX0009	Зменшення
154XX0010	Монтажний адаптер

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед встановленням, будь ласка, прочитайте інструкції, що додаються до світильника. Завдяки динамічному розвитку освітлювальної технології, ми надаємо додаткову інформацію на запит клієнта. Світлодіодний модуль може бути замінений лише професійним сервісом Norlys. Конденсація, яка може виникнути у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника.

BORG PRO 6153

Індекси

Індекс	Колір	RAL
6153AL	АЛЮМІНІЙ	9006
6153GR	ГРАФІТ	7016

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Перед встановленням, будь ласка, прочитайте інструкції, що додаються до світильника. Завдяки динамічному розвитку освітлювальної технології, ми надаємо додаткову інформацію на запит клієнта. Світлодіодний модуль може бути замінений лише професійним сервісом Norlys. Конденсація, яка може виникнути у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника.