

NORLYS BORG PRO 6154


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | D4i

BORG PRO
6154XX0010
16.09.2026 v.10.10
www.norlys.no



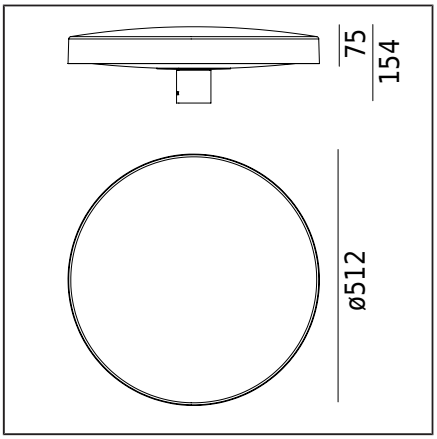

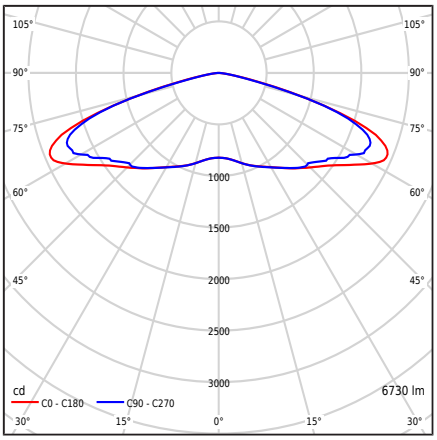

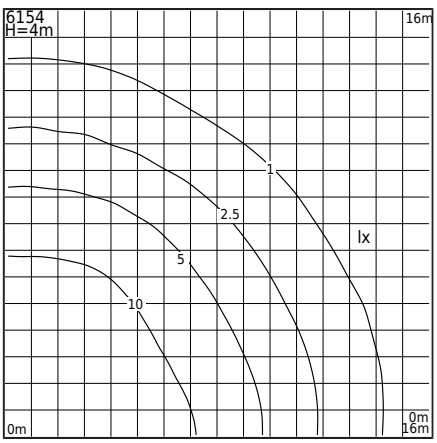

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Čočka od Ledil typu VSM (IESNA typ V)
Charakteristiky svítidla	Montované svítidlo určené k montáži na osvětlovací sloup se stínidlem Ø60mm

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka - průhledný plast PMMA. Silikonové těsnění.
Metoda montáže	Montáž svítidla: svítidlo přizpůsobené pro stožár ø60mm, hloubka 95mm Podle přiložených montážních pokynů Ostatní příslušenství musí být zakoupeno zvlášť
Terminál	Kabel H05RN-F 6G1, 6 m dlouhý, pro připojení v tyči, ve vybrané elektrické krabici.
Typ světelného zdroje	LED modul, elektronický napájecí zdroj, Zhaga book18 konektor Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	4,92kg / 6,54kg
Rozměry krabice [cm]	22cm x 54,5cm x 54,5cm
Boční plocha svítidla	0,042m^2

Technické údaje

Řidič	Ano
Externí ovládání	D4i (Uživatelská příručka)
Příkon světelného zdroje	47,7W
Příkon svítidla	52,6W
Světelný tok lampy	7218lm
Světelný tok svítidla	6730lm
Účinnost svítidla	127,9lm/W
ULOR	0%
Teplota chromatičnosti	3000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM4
Index podání barev CRI	80
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Svítidlo Power Factor	PF 0,98
Faktor THD	<10%
Přepětí	10 / 6kV
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C
Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti D / EPREL	
Hodnocení BUG	B3-U2-G1

Příslušenství prodává se samostatně

3070XX0009	Redukce
154XX0010	Montážní adaptér

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
6154GR	GRAFIT	7016
6154AL	HLINÍK	9006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před montáží si přečtěte pokyny přiložené k svítidlu. Instalaci a servisní práce provádí osoba s odpovídajícími oprávněními a kvalifikací, v souladu s platnými předpisy. Vzhledem k dynamickému rozvoji osvětlovací technologie poskytujeme dodatečné informace na vyžádání. Kondenzace, která se může objevit ve svítidlech, je přirozený jev a nemá vliv na kvalitu svítidla