


NORLYS BORG PRO 6154

BORG PRO
6154XX0010
16.09.2026 v.10.10
www.norlys.no



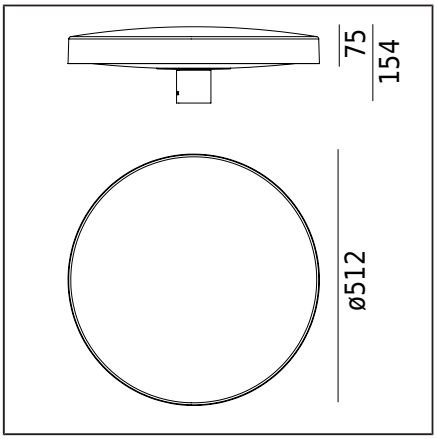

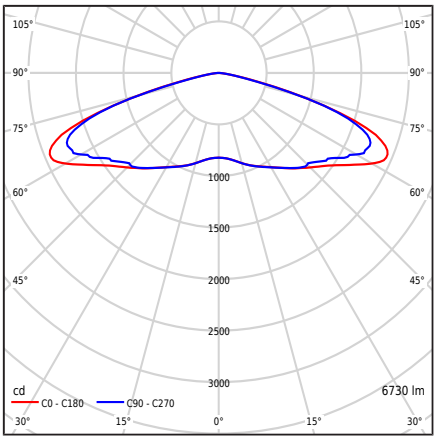

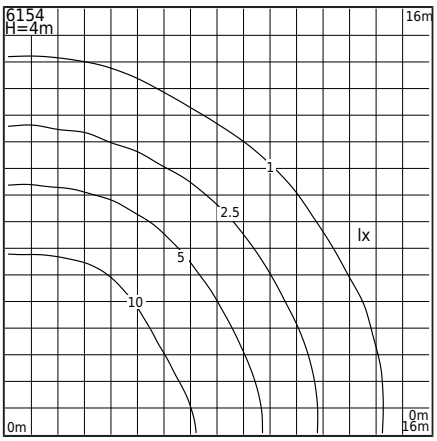

Type af armatur

Fotometrisk krop	Linse fra Ledil type VSM (IESNA type V)
Egenskaber ved armaturet	Påmonteret armatur designet til at blive monteret på en lysmast med monteringsskaft Ø60mm

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - transparent plast PMMA. Silikonepakning.
Monteringsmetode	Montering af armatur: armatur tilpasset en ø60mm stang, dybde 95mm Ifølge de vedhæftede monteringsanvisninger Andre tilbehør skal købes separat
Terminal	H05RN-F 6G1 kabel, 6m lang, til tilslutning i masten, i udvalgt el-boks
Type af lyskilde	LED-modul, elektronisk strømforsyning, Zhaga book18 stik Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Armaturens vægt netto / brutto	4,92kg / 6,54kg
Boksdimensioner [cm]	22cm x 54,5cm x 54,5cm
Sideareal af armatur	0,042m^2

Tekniske data

3 LED-moduler	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G5 3K (Datablad)
Driver	Ja
Extern kontrol	D4i (Brugermanual)
Lyskilde wattstyrke	47,7W
Armatur wattforbrug	52,6W
Lampe lysstrøm	7218lm
Luminaires lysstrøm	6730lm
Effektivitet af armaturet	127,9lm/W
ULOR	0%
Farvetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM4
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Power Factor armatur	PF 0,98
THD-faktor	<10%
Overspænding	10 / 6kV
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C
Dette produkt indeholder lyskilder med energieffektivitetsklasse D / EPREL	
BUG-vurdering	B3-U2-G1

Tilbehør sælges separat

3070XX0009	Reduktion
154XX0010	Monteringsadapter

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	

Indekser

Indeks	Farve	RAL
6154AL	ALUMINIUM	9006
6154GR	GRAFIT	7016

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før samlingen læses vejledningen vedhæftet armaturet. Installation og servicearbejde udføres af en person med de nødvendige autorisationer og kvalifikationer, i overensstemmelse med gældende regler. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi giver vi yderligere oplysninger på forespørgsel. Kondens, der kan forekomme i armaturerne, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet