

NORLYS BORG PRO 6154


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | D4i

BORG PRO
6154XX0010
16.09.2026 v.10.10
www.norlys.de



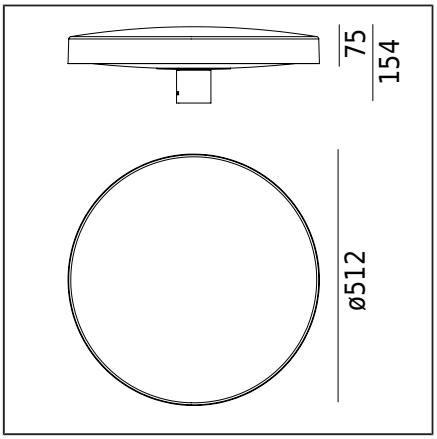

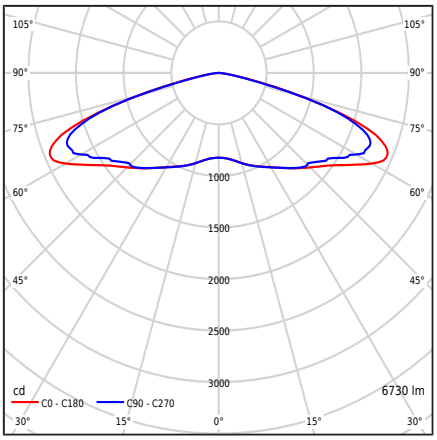

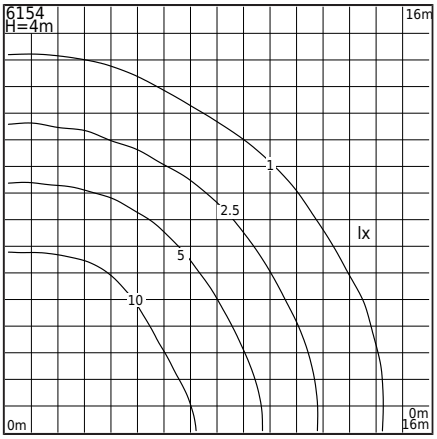

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper	Linse von Ledil Typ VSM (IESNA Typ V).
Merkmale der Leuchte	Montierte Leuchte, die zur Montage an einem Lichtmast mit einem Montageschaft Ø60mm vorgesehen ist

Allgemeine Informationen

Materialien	Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Linse - transparenter Kunststoff PMMA. Silikondichtung.
Montagemethode	Leuchtenbefestigung: Leuchte angepasst an einen ø60mm Pfosten, Tiefe 95mm Laut den beigefügten Montageanleitungen Andere Zubehörteile müssen separat erworben werden
Terminal	H05RN-F 6G1 Kabel, 6m lang, für den Anschluss im Pfosten, in ausgewähltem Elektrokasten
Art der Lichtquelle	LED-Modul, elektronisches Netzteil, Zhaga book18-Stecker Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Steuerungseinheit durch einen Fachmann.
Leuchtengewicht netto / brutto	4,92kg / 6,54kg
Boxabmessungen [cm]	22cm x 54,5cm x 54,5cm
Seitenbereich der Leuchte	0,042m²

Technische Daten

3 LED-Module	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G5 3K (Datenblatt)
Treiber	Ja
Externe Steuerung	D4i (Benutzerhandbuch)
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	47,7W
Leuchtenleistung	52,6W
Lampenlichtstrom	7218lm
Lichtstrom der Leuchte	6730lm
Effizienz der Leuchte	127,9lm/W
ULOR	0%
Farbtemperatur	3000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM4
Farbwiedergabeindex CRI	80
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF 0,98
THD-Faktor	<10%
Überspannung	10 / 6kV
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse D / EPREL

BUG-Bewertung	B3-U2-G1

Zubehör separat erhältlich

3070XX0009	Reduzierung
154XX0010	Montageadapter

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
6154AL	ALUMINIUM	9006
6154GR	GRAPHIT	7016

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Vor der Montage die im Lieferumfang des Leuchtmittels enthaltenen Anweisungen durchlesen. Installation und Wartungsarbeiten werden von einer Person mit entsprechenden Berechtigungen und Qualifikationen gemäß den geltenden Vorschriften durchgeführt. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Lichttechnik stellen wir auf Anfrage zusätzliche Informationen zur Verfügung. Kondensation, die in den Leuchtmitteln auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität des Leuchtmittels