

NORLYS BORG PRO 6154


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | D4i

BORG PRO
6154XX0010
16.09.2026 v.10.10
www.norlys.no



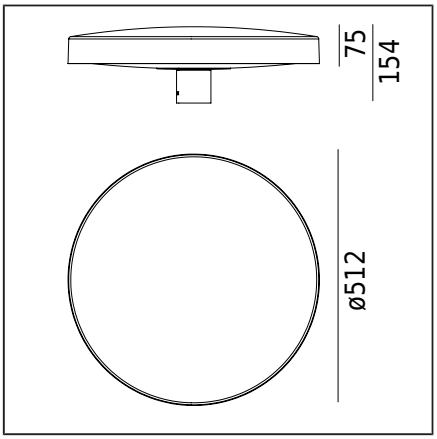

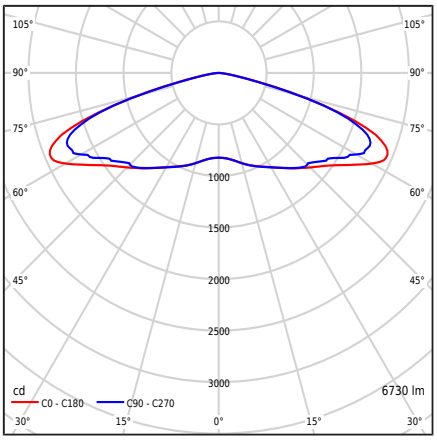

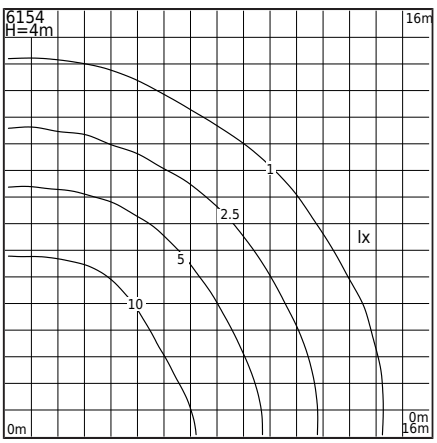

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Ledil'i lääts tüüp VSM (IESNA tüüp V)
Valgusti omadused	Postile monteeritav valgusti, mis on mõeldud paigaldamiseks valgustuspostile kinnitustelje Ø60mm abil

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Lääts - läbipaistev plastik PMMA. Silikoonist tihend.
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldus: valgusti kohandatud ø60mm postile, sügavus 95mm Vastavalt lisatud paigaldusjuhistele Muud tarvikud tuleb osta eraldi
Terminal	H05RN-F 6G1 kaabel, 6m pikk, ühendamiseks posti sees, valitud elektrikarbis
Valgusallika tüüp	LED-moodul, elektrooniline toiteplokk, Zhaga book18 pistik Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	4,92kg / 6,54kg
Kasti mõõtmed [cm]	22cm x 54,5cm x 54,5cm
Valgusti külgala	0,042m^2

Tehnilised andmed

3 LED-moodulit	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G5 3K (Andmeleht)
Juht	Jah
Väline juhtimine	D4i (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	47,7W
Valgusti võimsus	52,6W
Lambi valgusvoog	7218lm
Valgusti valgusvoog	6730lm
Valgusti tõhusus	127,9lm/W
ULOR	0%
Värvitemperatuur	3000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM4
Värviedastusindeks CRI	80
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Power Factor valgusti	PF 0,98
THD tegur	<10%
Ülepinge	10 / 6kV
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C
See toode sisaldab energiatõhususe klassi valgusallikaid D / EPREL	
BUG hindamine	B3-U2-G1

Tarvikud müüakse eraldi

3070XX0009	Reduktsioon
154XX0010	Paigaldusadapter

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
6154AL	ALUMIINIUM	9006
6154GR	GRAFIIT	7016

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne koostamist lugege läbi valgusti külge kinnitatud juhised Paigaldus- ja hooldustööd teostab vastavate volituste ja kvalifikatsiooniga isik, kooskõlas kehtivate eeskirjadega. Tulenevalt valgustehnoloogia dünaamilisest arengust anname lisainformatsiooni nõudmisel. Valgustitesse tekkida võiv kondensatsioon on loomulik nähtus ega mõjuta valgusti kvaliteeti