

NORLYS BORG PRO 6154


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | D4i

BORG PRO
6154XX0010
16.09.2026 v.10.10
www.norlys.no



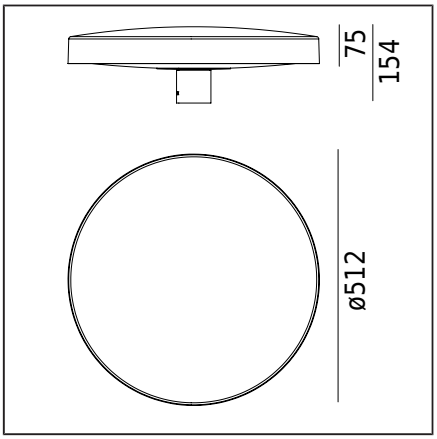

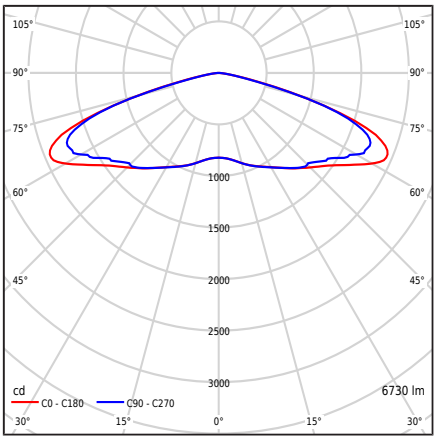

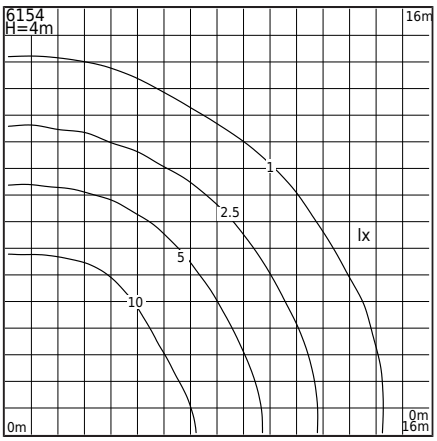

Tipo de luminaria

Cuerpo fotométrico	Lente de Ledil tipo VSM (IESNA tipo V)
Características de la luminaria	Luminaria montada diseñada para ser montada en un poste de iluminación con eje de montaje Ø60mm

Información general

Materiales	Pintado en polvo de fundición de aluminio. Lente - plástico transparente PMMA. Junta de silicona.
Método de montaje	Montaje de la luminaria: luminaria adaptada a un poste ø60mm, profundidad 95mm Según las instrucciones de montaje adjuntas Otros accesorios deben comprarse por separado
Terminal	Cable H05RN-F 6G1, 6m de largo, para conexión en el poste, en la caja eléctrica seleccionada
Tipo de fuente de luz	Módulo LED, fuente de alimentación electrónica, conector Zhaga book18 Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.
Peso de la luminaria neto / bruto	4,92kg / 6,54kg
Dimensiones de la caja [cm]	22cm x 54,5cm x 54,5cm
Área lateral de la luminaria.	0,042m^2

Datos técnicos

3 Módulos LED	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G5 3K (Hoja de datos)
Conductor	Sí
Control externo	D4i (Manual del usuario)
Potencia de la fuente de luz	47,7W
Potencia del luminario	52,6W
Flujo luminoso de la lámpara	7218lm
Flujo luminoso del luminario	6730lm
Eficiencia de la luminaria	127,9lm/W
ULOR	0%
Temperatura de color	3000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM4
Índice de reproducción cromática CRI	80
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Luminaria Power Factor	PF 0,98
Factor THD	<10%
Sobretensión	10 / 6kV
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C
Este producto contiene fuentes de luz de la clase de eficiencia energética D / EPREL	
Calificación BUG	B3-U2-G1

Accesorios se vende por separado

3070XX0009	Reducción
154XX0010	Adaptador de montaje

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	

Índices

Índice	Color	RAL
6154AL	ALUMINIO	9006
6154GR	GRAFITO	7016

Otros colores según el muestrario "Colors Template" - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de la instalación, lea las instrucciones adjuntas a la luminaria. La instalación y el trabajo de servicio son realizados por una persona con las autorizaciones y calificaciones apropiadas, de acuerdo con las regulaciones aplicables. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional a pedido. La condensación que puede ocurrir en las luminarias es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria