

NORLYS BORG PRO 6154


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | D4i

BORG PRO
6154XX0010
16.09.2026 v.10.10
www.norlys.fr



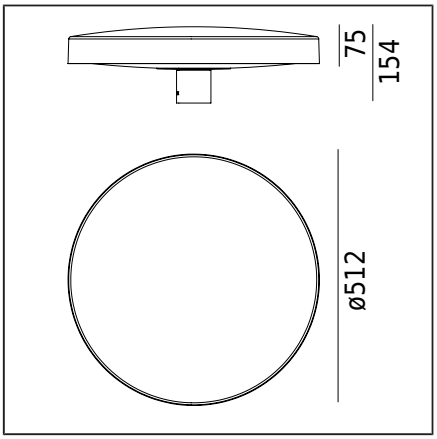

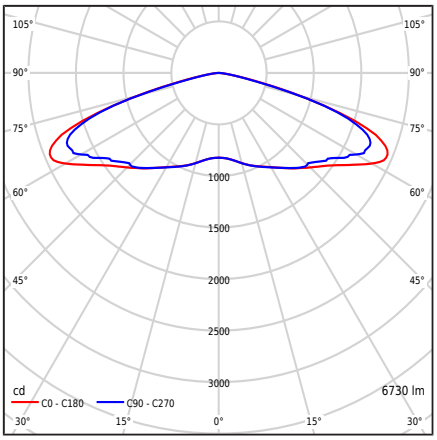

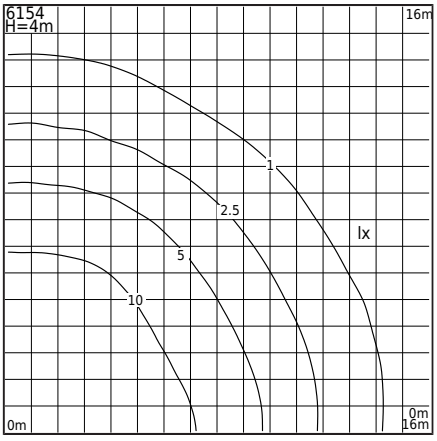

Type de luminaire

Type de luminaire	Luminaire sur poteau. Tête de mât
Répartition photométrique	Lentille de Ledil type VSM (type IESNA V).
Caractéristiques du luminaire	Luminaire monté conçu pour être monté sur un poteau d'éclairage avec un arbre de montage Ø60mm.

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Diffuseur - plastique PMMA transparent. Joint en silicone.
Instructions de montage	Montage du luminaire : luminaire adapté à un mât de ø60mm, profondeur de 95mm. Conformément aux instructions de montage jointes. D'autres accessoires doivent être achetés séparément.
Connecteur	Câble H05RN-F 6G1, 6m de long, pour connexion dans le poteau, dans le coffret électrique sélectionné.
Type de source lumineuse	Module LED, alimentation électronique, connecteur Zhaga book18 Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Contrôle de lumière dans le système D4i. Alimentation programmée pour le courant maximal autorisé. Programmation des autres paramètres après contact avec le Département des Ventes Norlys.
Poids du luminaire net / brut	4,92kg / 6,54kg
Dimensions du carton [cm]	22cm x 54,5cm x 54,5cm
Côté du luminaire	0,042m^2

Données techniques

3 Modules LED	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G5 3K (Fiche produit)
Alimentation ou Driver	Oui
Contrôle externe	D4i (Manuel de l'utilisateur)
Puissance racordée de la source lumineuse	47,7W
Puissance racordée du luminaire	52,6W
Flux lumineux de la source lumineuse	7218lm
Flux lumineux du luminaire	6730lm
Efficacité lumineuse du luminaire	127,9lm/W
ULOR	0%
Température de couleur	3000K
Cohérence chromatique	SDCM4
CRI	80
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Menace photobiologique LED	RG0 ou RG1
Facteur de puissance du luminaire	PF 0,98
Facteur THD	<10%
Surtension	10 / 6kV
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C
Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique D / EPREL	
Évaluation BUG	B3-U2-G1

Accessoires Vendu séparément

3070XX0009	Réduction
154XX0010	Adaptateur de montage

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Avant l'assemblage, lisez les instructions jointes au luminaire. L'installation et la maintenance doivent être effectuées par une personne ayant les autorisations et qualifications appropriées, conformément aux réglementations en vigueur. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires sur demande. La condensation pouvant se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.

BORG PRO 6154



Index

Index	Couleur	RAL
6154AL	ALUMINIUM	9006
6154GR	GRAPHITE	7016

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

Avant l'assemblage, lisez les instructions jointes au luminaire. L'installation et la maintenance doivent être effectuées par une personne ayant les autorisations et qualifications appropriées, conformément aux réglementations en vigueur. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires sur demande. La condensation pouvant se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.