

# NORLYS BORG PRO 6154


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | D4i

BORG PRO
6154XX0010
16.09.2026 v.10.10
www.norlys.no

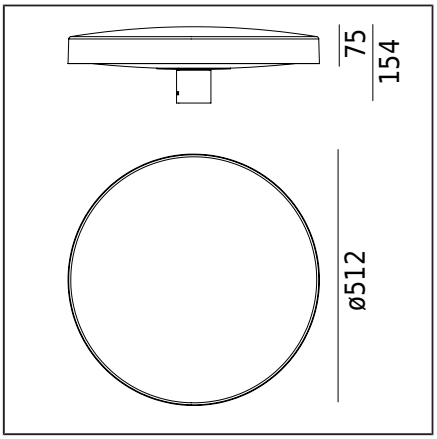

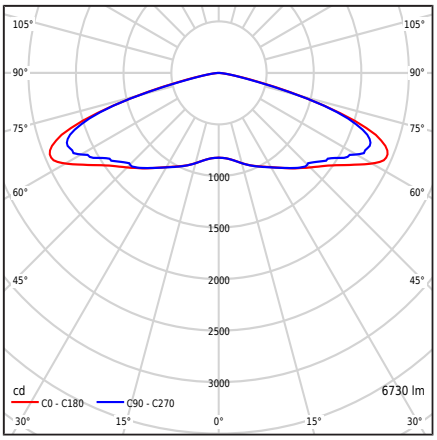


## Τύπος φωτιστικού
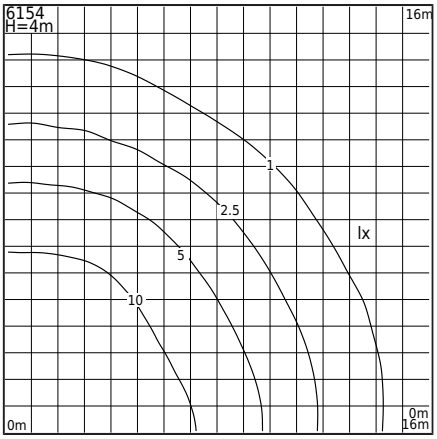
| | |
|---|---|
| Φωτομετρικό σώμα | Φακός από την Ledil τύπου VSM (IESNA τύπος V) |
| Χαρακτηριστικά του φωτιστικού | Φωτιστικό σώμα σχεδιασμένο να τοποθετείται σε στύλο φωτισμού με άξονα τοποθέτησης Ø60mm |

## Γενικές πληροφορίες

| | |
|---|---|
| Υλικά | Βαμμένο με σκόνη χυτό αλουμίνιο. Φακός - διαφανές πλαστικό PMMA. Σιλικονούχο παρέμβυσμα. |
| Μέθοδος τοποθέτησης | Στήριξη φωτιστικού: φωτιστικό προσαρμοσμένο σε στύλο ø60mm, βάθος 95mm<br>Σύμφωνα με τις συνημμένες οδηγίες συναρμολόγησης<br>Άλλα αξεσουάρ πρέπει να αγοραστούν ξεχωριστά |
| Τερματικό | Καλώδιο H05RN-F 6G1, μήκους 6m, για σύνδεση στο στύλο, σε επιλεγμένο ηλεκτρικό κουτί |
| Τύπος πηγής φωτός | Μονάδα LED, ηλεκτρονικό τροφοδοτικό, σύνδεσμος Zhaga book18<br>Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία.<br>Αντικαταστάσιμος εξοπλισμός ελέγχου από επαγγελματία. |
| Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού | 4,92kg / 6,54kg |
| Διαστάσεις κουτιού [cm] | 22cm x 54,5cm x 54,5cm |
| Πλευρική περιοχή του φωτιστικού | 0,042m$^2$ |

## Τεχνικά δεδομένα

| | |
|---|---|
| 3 Μονάδες LED | Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G5 3K (Φύλλο δεδομένων) |
| Οδηγός | Ναι |
| Εξωτερικός έλεγχος | D4i (Εγχειρίδιο χρήστη) |
| Ισχύς πηγής φωτός | 47,7W |
| Ισχύς φωτιστικού | 52,6W |
| Φωτεινή ροή λαμπτήρα | 7218lm |
| Ροή φωτός του φωτιστικού. | 6730lm |
| Απόδοση του φωτιστικού | 127,9lm/W |
| ULOR | 0% |
| Θερμοκρασία χρώματος | 3000K |
| Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam) | SDCM4 |
| Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI | 80 |
| L90B10 [wg LM-80] | >100 000h |
| Φωτιστικό Power Factor | PF 0,98 |
| Συντελεστής THD | < 10% |
| Υπέρταση | 10 / 6kV |
| Ta Rated θερμοκρασία | +25°C |
| Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος | -20...+45°C |

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγές φωτός ενεργειακής απόδοσης κατηγορίας D / EPREL

| | |
|---|---|
| Βαθμολογία BUG | B3-U2-G1 |

## Αξεσουάρ πωλείται χωριστά

| | |
|---|---|
| 3070XX0009 | Μείωση |
| 154XX0010 | Προσαρμογέας τοποθέτησης |

## Αρχεία για λήψη

| | |
|---|---|
| Φωτομετρικά αρχεία LDT | Φωτομετρικά αρχεία IES |
| Εγχειρίδιο | |

## Δείκτες

| Δείκτης | Χρώμα | RAL |
|---|---|---|
| 6154AL | ΑΛΟΥΜΊΝΙΟ | 9006 |
| 6154GR | ΓΡΑΦΊΤΗΣ | 7016 |

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.


Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no


TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE


Πριν τη συναρμολόγηση, διαβάστε τις οδηγίες που επισυνάπτονται στο φωτιστικό. Η εγκατάσταση και η συντήρηση πραγματοποιούνται από άτομο με τις κατάλληλες εξουσιοδοτήσεις και προσόντα, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχουμε επιπλέον πληροφορίες κατόπιν αιτήματος. Η συμπύκνωση που μπορεί να προκύψει στα φωτιστικά είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού