

# NORLYS BORG PRO 6154


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | D4i

BORG PRO
6154XX0010
16.09.2026 v.10.10
www.norlys.no

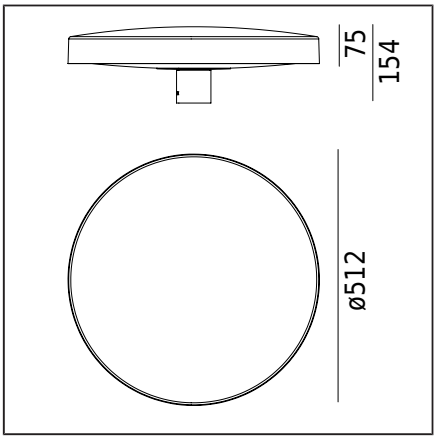

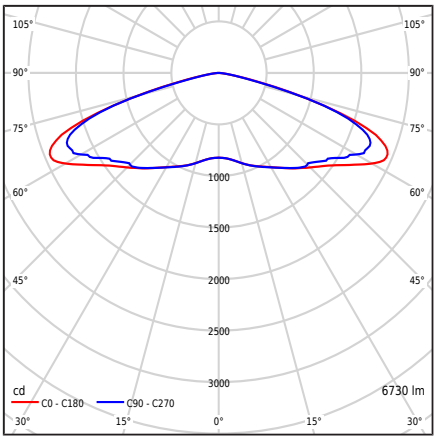


## Type armatur
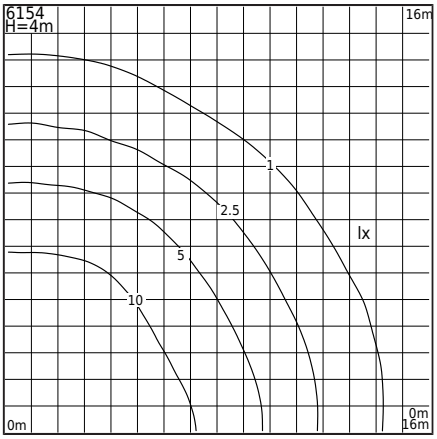
| | |
|---|---|
| Type armatur | Stolpe |
| Fotometrisk kropp | Linse fra Ledil type VSM (Symmetrisk). |
| Karakteristikkene til armaturet | Montert armatur designet for montering på en lysstolpe med monteringsaksel Ø60mm. |

## Generell informasjon

| | |
|---|---|
| Materialer | Pulver lakkert aluminiumstøp PMMA, klar Silikonpakning. |
| Monteringsmetode | Montering av armatur: armatur tilpasset en ø60mm stolpe, dybde 95mm.<br>I henhold til vedlagte monteringsanvisning.<br>Andre tilbehør må kjøpes separat. |
| Terminal | H05RN-F 6G1-kabel, 6m lang, for tilkobling i stolpen, i valgt elektrisk boks. |
| Type lyskilde | LED-modul, elektronisk strømforsyning, Zhaga kontakt.<br>Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell.<br>Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell. |
| Lysstyring | Lysstyring i D4i-systemet. Strømforsyning programmert for maks tillatt strøm. Programmering av de resterende parametrene etter kontakt med Norlys salgsavdeling. |
| Armaturens vekt netto / brutto | 4,92kg / 6,54kg |
| Forpakningsstørrelse [cm] | 22cm x 54,5cm x 54,5cm |
| Side area of luminaire | 0,042m$^2$ |

## Tekniske data

| | |
|---|---|
| 3 LED-moduler | Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G5 3K (Produktblad/FDV) |
| Driver | Ja |
| Ekstern kontroll | D4i (Brukerhåndbok) |
| Effekt W | 47,7W |
| Armatureffekt | 52,6W |
| Modul lumen | 7218lm |
| Lumen ut | 6730lm |
| Armatur Lumen/Watt | 127,9lm/W |
| ULOR | 0% |
| Fargetemperatur | 3000K |
| Farvekonsistens (McAdam-Ellipse) | SDCM4 |
| Fargegjengivelsesindeks | 80 |
| L90B10 [wg LM-80] | >100 000h |
| LED fotobiologisk trussel | RG0 or RG1 |
| Virkningsgrad | PF 0,98 |
| THD-faktor | <10% |
| Spenning | 10 / 6kV |
| Ta nominel: | +25°C |
| Omgivelsens driftstemp. område | -20...+45°C |
| Dette produktet inneholder lyskilder i energieffektivitetsklasse D / EPREL | |
| BUG-vurdering | B3-U2-G1 |

## Tilbehør Selges separat

| | |
|---|---|
| 3070XX0009 | Reduksjon |
| 154XX0010 | Monteringsadapter |

## Filer som kan lastes ned

| | |
|---|---|
| Photometric LDT files | Photometric IES files |
| Manual | |


Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no


TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før montering, les instruksjonene som følger med armaturen. Installasjons- og servicearbeid utføres av en person med passende autorisasjoner og kvalifikasjoner, i samsvar med gjeldende forskrifter. På grunn av den dynamiske utviklingen av lysteknologi, gir vi tilleggsinformasjon på forespørsel. Kondens som kan oppstå i armaturene er et naturlig fenomen og påvirker ikke armaturens kvalitet.