

NORLYS BORG PRO 6154


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | D4i

BORG PRO
6154XX0010
16.09.2026 v.10.10
www.norlys.no



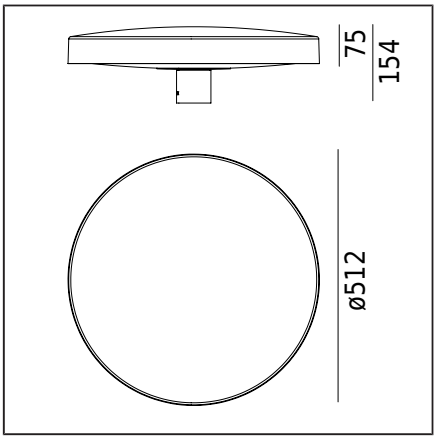

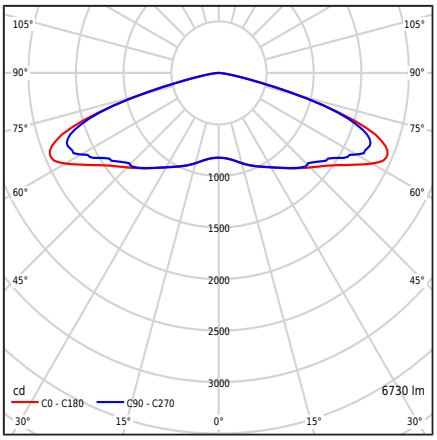

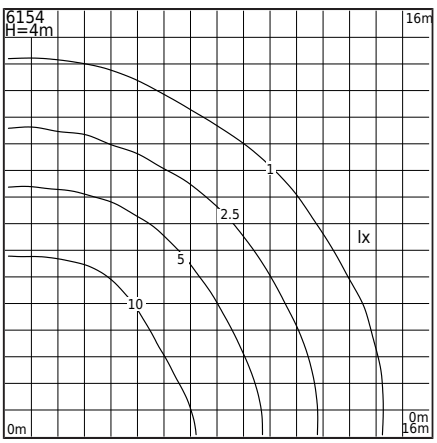

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Lente da Ledil tipo VSM (IESNA tipo V)
Características da luminária	Luminária montada projetada para ser montada em um poste de iluminação com eixo de montagem Ø60mm

Informação geral

Materiais	Fundição em alumínio pintada a pó. Lente - PMMA plástico transparente. Junta de silicone.
Método de montagem	Montagem do luminária: luminária adaptada a um poste ø60mm, profundidade 95mm De acordo com as instruções de montagem anexadas Outros acessórios devem ser comprados separadamente
Terminal	Cabo H05RN-F 6G1, 6m de comprimento, para conexão no poste, na caixa elétrica selecionada
Tipo de fonte de luz	Módulo LED, fonte de alimentação eletrônica, conector Zhaga book18 Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional. Equipamento de controle substituível por um profissional.
Peso líquido/bruto do luminária	4,92kg / 6,54kg
Dimensões da caixa [cm]	22cm x 54,5cm x 54,5cm
Área lateral do luminaire	0,042m^2

Dados técnicos

Driver	Sim
Controle externo	D4i (Manual do usuário)
Potência da fonte de luz	47,7W
Potência do luminário	52,6W
Fluxo luminoso da lâmpada	7218lm
Fluxo luminoso do luminária	6730lm
Eficiência do luminária	127,9lm/W
ULOR	0%
Temperatura de cor	3000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM4
Índice de renderização de cores CRI	80
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Luminária Power Factor	PF 0,98
Fator THD	<10%
Sobretensão	10 / 6kV
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C
Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética D / EPREL	
Classificação BUG	B3-U2-G1

Acessórios vendido separadamente

3070XX0009	Redução
154XX0010	Adaptador de montagem

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	

Índices

Índice	Cor	RAL
6154AL	ALUMÍNIO	9006
6154GR	GRAFITE	7016

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes da montagem, leia as instruções anexadas à luminária. A instalação e o trabalho de manutenção são realizados por uma pessoa com autorizações e qualificações apropriadas, de acordo com os regulamentos aplicáveis. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais mediante solicitação. A condensação que pode ocorrer nas luminárias é um fenômeno natural e não afeta a qualidade da luminária