

NORLYS BORG PRO 6154


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | D4i

BORG PRO
6154XX0010
16.09.2026 v.10.10
www.norlys.no



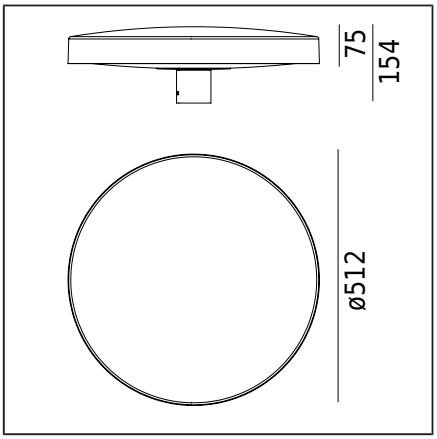

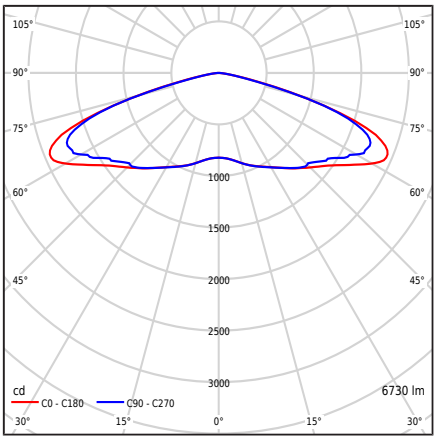

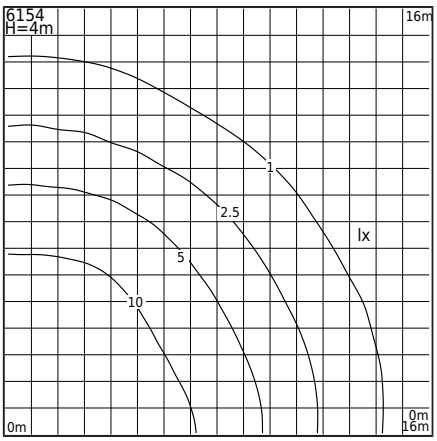

Тип светильника

Характеристики светильника	Светильник, предназначенный для установки на осветительную опору с монтажным валом Ø60мм.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Вес светильника нетто / брутто	4,92kg / 6,54kg
Размеры коробки [cm]	22cm x 54,5cm x 54,5cm
Боковая площадь светильника	0,042m^2

Технические данные

3 Светодиодных модуля	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G5 3K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Внешнее управление	D4i (Руководство пользователя)
Мощность источника света	47,7W
Мощность светильника	52,6W
Лампа светового потока	7218lm
Световой световой поток	6730lm
Эффективность светильника	127,9lm/W
ULOR	0%
Цветовая температура	3000K
консистенция	SDCM4
CRI	80
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF 0,98
Фактор THD	< 10%
перенапряжение	10 / 6kV
Ta Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источники света класса энергоэффективности. D / EPREL

Оценка BUG	B3-U2-G1

аксессуары продано отдельно

3070XX0009	Сокращение
154XX0010	Монтажный адаптер

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	

Индексы

Индекс	цвет	RAL
6154AL	АЛЮМИНИЙ	9006
6154GR	ГРАФИТНЫЙ	7016

Другие цвета по образцу "Colors Template" — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE