

NORLYS BORG PRO 6154


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | D4i

BORG PRO
6154XX0010
16.09.2026 v.10.10
www.norlys.no



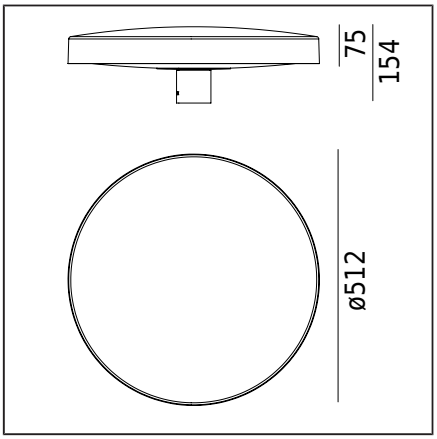

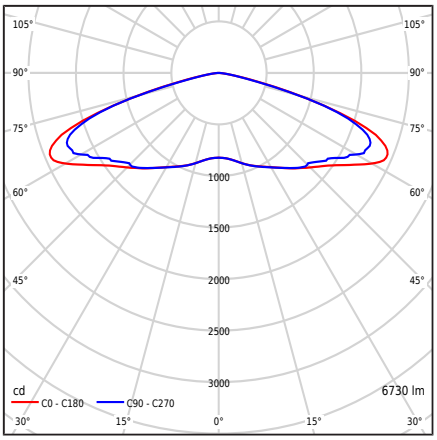

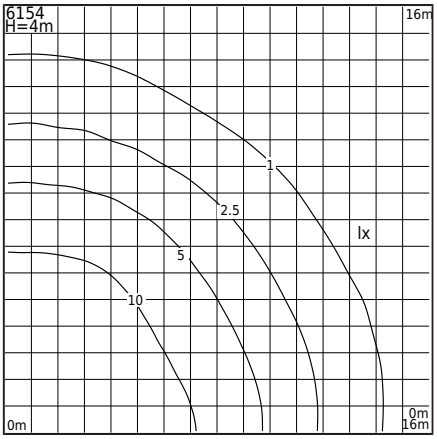

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Šošovka od Ledil typu VSM (IESNA typ V)
Charakteristiky svietidla	Nástenné svietidlo navrhnuté na montáž na osvetľovací stĺp s montážnym hriadeľom Ø60mm.

Všeobecné informácie

Materiály	Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Šošovka - priehľadný plast PMMA. Silikónové tesnenie.
Metóda montáže	Montáž svietidla: svietidlo prispôsobené na stĺp so ø60mm, hĺbka 95mm Podľa priložených pokynov na montáž Ďalšie príslušenstvo je potrebné zakúpiť samostatne
Terminál	Kábel H05RN-F 6G1, dlhý 6 m, na pripojenie do stĺpa, vo vybranej elektrickej skrinke
Typ svetelného zdroja	LED modul, elektronický napájací zdroj, konektor Zhaga book18 Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom. Vymeniteľné riadiace zariadenie odborníkom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	4,92kg / 6,54kg
Rozmery krabice [cm]	22cm x 54,5cm x 54,5cm
Bočná plocha svietidla	0,042m^2

Technické údaje

3 LED moduly	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G5 3K (Technický list)
Ovládač	Áno
Externé ovládanie	D4i (Používateľská príručka)
Výkon svetelného zdroja	47,7W
Príkon svietidla	52,6W
Svetelný tok lampy	7218lm
Svetelný tok svietidla	6730lm
Účinnosť svietidla	127,9lm/W
ULOR	0%
Teplota farby	3000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM4
Index podania farieb CRI	80
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Svietidlo Power Factor	PF 0,98
Faktor THD	<10%
Prepätie	10 / 6kV
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje svetelné zdroje energetickej triedy účinnosti D / EPREL

Hodnotenie BUG	B3-U2-G1

Príslušenstvo predáva sa samostatne

3070XX0009	Redukcia
154XX0010	Adaptér na montáž

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	

Indexy

Register	Farba	RAL
6154GR	GRAFIT	7016
6154AL	HLINÍK	9006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred montážou si prečítajte pokyny priložené k svietidlu. Montáž a servisnú prácu vykonáva osoba s príslušnými oprávneniami a kvalifikáciami, v súlade s platnými predpismi. Vzhľadom na dynamický rozvoj osvetľovacej techniky poskytujeme na požiadanie ďalšie informácie. Kondenzácia, ktorá môže nastať v svietidlách, je prirodzený jav a neovplyvňuje kvalitu svietidla