

NORLYS BORG PRO 6154


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | D4i

BORG PRO
6154XX0010
16.09.2026 v.10.10
www.norlys.no



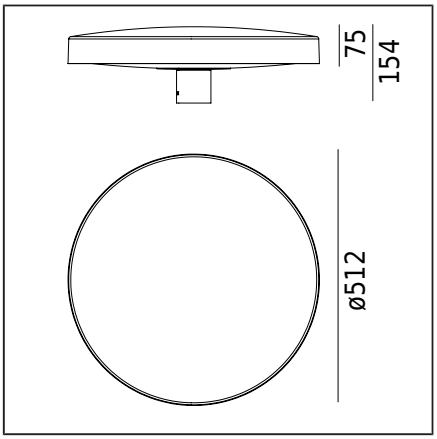

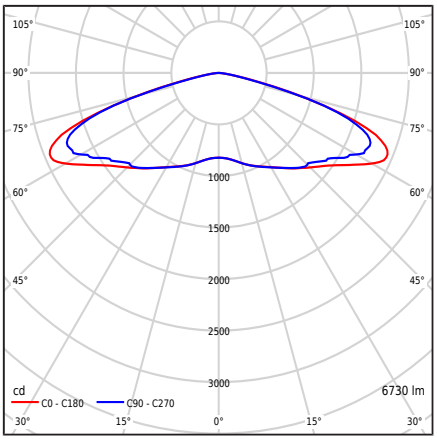

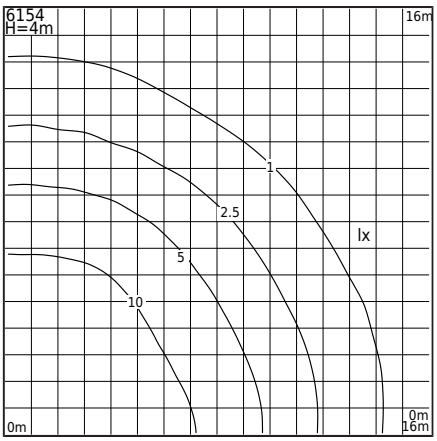

Typ av armatur

Typ armatur	Stolpe
Fotometrisk kropp	Lins från Ledil typ VSM (IESNA typ V). (Symmetrisk)
Armaturens egenskaper	Monterad armatur utformad för att monteras på en belysningsstolpe med monteringsskaft Ø60mm.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium PMMA, klart Silikontätning.
Monteringsmetod	Armaturmontering: armatur anpassad till en ø60 mm stolpe, djup 95 mm. Enligt de bifogade monteringsanvisningarna. Övriga tillbehör måste köpas separat.
Terminal	H05RN-F 6G1 kabel, 6m lång, för anslutning i stolpen, i vald elbox.
Typ ljuskälla	LED-modul, elektronisk strömförsörjning, Zhaga kontakt Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Ljusreglering i D4i-systemet. Strömförsörjning programmerad för maximal tillåten ström. Programmering av de återstående parametrarna efter kontakt med Norlys försäljningsavdelning.
Armaturvikt netto / brutto	4,92kg / 6,54kg
Förpackning mått [cm]	22cm x 54,5cm x 54,5cm
Side area of luminaire	0,042m^2

Teknisk data

3 LED-moduler	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G5 3K (Produktblad)
Drivdon	Ja
Külső ellenőrzés	D4i (Användarhandbok)
Led modul effekt	47,7W
Armatur effekt	52,6W
Lumen modul	7218lm
Lumen ut	6730lm
Armaturens effekt	127,9lm/W
ULOR	0%
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM4
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
LED-fotobiologiskt hot	RG0 or RG1
Effektfaktor	PF 0,98
THD-faktor	<10%
Spänning	10 / 6kV
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller ljuskällor av energieffektivitetsklass D / EPREL

BUG-bedömning	B3-U2-G1

Tillbehör Säljs separat

3070XX0009	Reducer
154XX0010	Monteringsadapter

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan monteringen, läs instruktionerna som är bifogade till armaturen. Installation och service utförs av en person med lämpliga behörigheter och kvalifikationer, i enlighet med gällande föreskrifter. På grund av den dynamiska utvecklingen inom belysningstekniken tillhandahåller vi ytterligare information på begäran. Kondens som kan uppstå i armaturerna är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.