

NORLYS BORG PRO 6154


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | D4i

BORG PRO
6154XX0010
16.09.2026 v.10.10
www.norlys.no



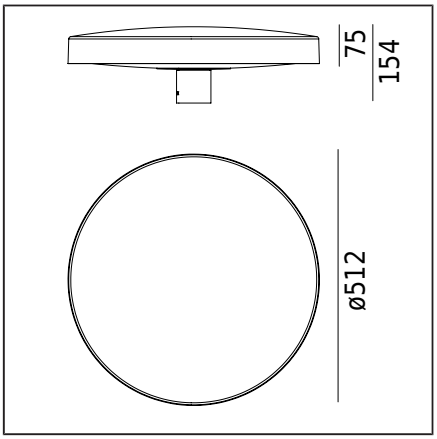

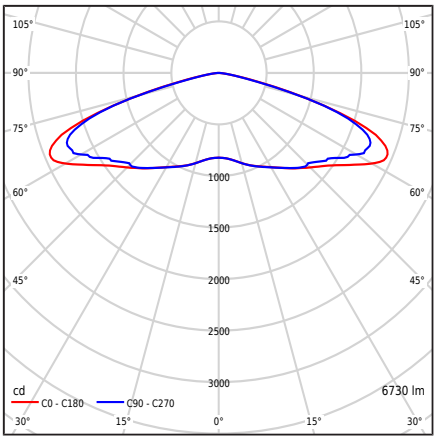

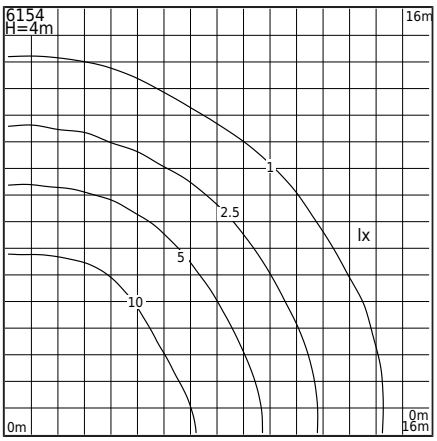

Тип світильника

Тип світильника	Ліхтар
Фотометричне тіло	Лінза від Ledil типу VSM (IESNA тип V)
Характеристики світильника	Світильник, призначений для встановлення на освітлювальну опору з монтажним валом Ø60мм

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - прозорий пластик PMMA. Силіконова прокладка.
Метод монтажу	Монтаж світильника: світильник, адаптований до стовпа ø60мм, глибина 95мм Відповідно до прикладених інструкцій з монтажу Інші аксесуари повинні купуватися окремо
Термінал	Кабель H05RN-F 6G1, довжиною 6 м, для підключення в стовпі, в обрану електричну коробку
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, електронний блок живлення, роз'єм Zhaga book18 Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Вага світильника нетто / брутто	4,92kg / 6,54kg
Розміри коробки [cm]	22cm x 54,5cm x 54,5cm
Бічна поверхня світильника	0,042m^2

Технічні дані

3 Світлодіодних модуля	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G5 3K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Зовнішнє керування	D4i (Інструкція користувача)
Потужність джерела світла	47,7W
Потужність світильника	52,6W
Світловий потік лампи	7218lm
Світловий потік світильника	6730lm
Ефективність світильника	127,9lm/W
ULOR	0%
Колірна температура	3000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM4
Індекс кольоропередачі CRI	80
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Фотобіологічна загроза світлодіодів	RG0 або RG1
Світильник Power Factor	PF 0,98
Фактор THD	< 10%
Перенапруга	10 / 6kV
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерела світла класу енергоефективності D / EPREL

Рейтинг BUG	B3-U2-G1

Аксесуари продається окремо

3070XX0009	Зменшення
154XX0010	Монтажний адаптер

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT | Фотометричні файли IES

Посібник

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед монтажем прочитайте інструкції, що додаються до світильника. Монтаж і сервісні роботи здійснює особа з відповідними дозволами і кваліфікаціями, відповідно до чинних нормативних актів. У зв'язку з динамічним розвитком освітлювальної техніки ми надаємо додаткову інформацію на запит. Конденсація, яка може виникати у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника

BORG PRO 6154



Індекси

Індекс	Колір	RAL
6154AL	АЛЮМІНІЙ	9006
6154GR	ГРАФІТ	7016

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед монтажем прочитайте інструкції, що додаються до світильника. Монтаж і сервісні роботи здійснює особа з відповідними дозволами і кваліфікаціями, відповідно до чинних нормативних актів. У зв'язку з динамічним розвитком освітлювальної техніки ми надаємо додаткову інформацію на запит. Конденсація, яка може виникати у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника