

# NORLYS BORG 6155


IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Borg 6155XX0009
14.10.2026 v.09.19
www.norlys.no

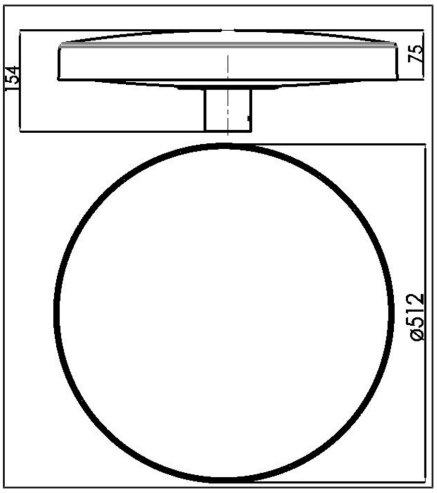

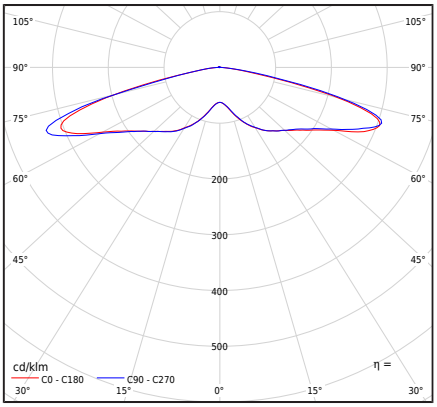


## Typ svítidla
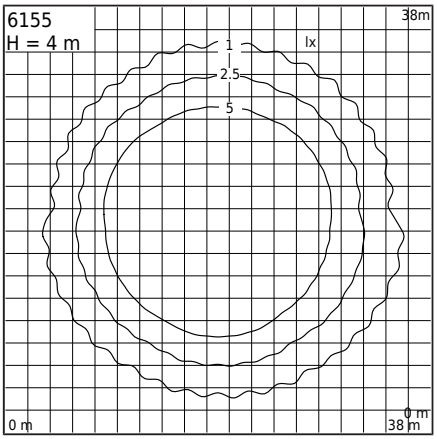
| | |
|---|---|
| Fotometrické tělo | Čočka od Ledil typu VSM (IESNA typ V) |
| Charakteristiky svítidla | Montovaný svítidlo navržené k montáži na osvětlovací sloup s montážní hřídelí Ø60mm |

## Obecné informace

| | |
|---|---|
| Materiály | Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka - průhledný plast PMMA. Silikonové těsnění. |
| Metoda montáže | Montáž svítidla: svítidlo je přizpůsobeno na stožár o průměru ø60mm, hloubce 95mm<br>Další příslušenství je nutné zakoupit samostatně |
| Terminál | H05RN-F 6G1 kabel o délce 6 m k připojení ve správně vybrané připojovací krabici |
| Typ světelného zdroje | LED modul, DALI venkovní elektronický napájecí zdroj<br>Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem.<br>Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem. |
| Čistá / hrubá hmotnost svítidla | 4,92kg / 6,54kg |
| Rozměry krabice [cm] | 54,5cm x 54,5cm x 22cm |
| Boční plocha svítidla | 0,042m$^2$ |

## Technické údaje

| | |
|---|---|
| Řidič | Ano |
| Odolnost řidiče | 100000h |
| Externí ovládání | DALI2 / NightDim (4DIM) (Uživatelská příručka) |
| Příkon světelného zdroje | 47,4W |
| Příkon svítidla | 53W |
| Světelný tok lampy | 7426lm |
| Světelný tok svítidla | 7200lm |
| Účinnost svítidla | 135,8lm/W |
| ULOR | 0% |
| Teplota chromatičnosti | 4000K |
| Konzistence barev (McAdamova elipsa) | SDCM4 |
| Index podání barev CRI | 80 |
| L90B10 [wg LM-80] | >100 000h |
| Svítidlo Power Factor | PF 0,98 |
| Faktor THD | 8% |
| Přepětí | 6 / 10kV |
| Ta Jmenovitá teplota | +25°C |
| Rozsah provozní teploty okolí (temp.) | -20...+45°C |

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti D / EPREL

Volitelně je svítidlo také k dispozici:
- Pro LED barvu 2200K [1/1]
- Pro LED barvu 2700K [1/1]
- Pro jinou hodnotu světelného toku
- Verze s přepěťovou ochranou (SPD)
- Pro jinou barvu armatury (podle barevné palety RAL)

Prodejní podmínky a další informace po kontaktu s obchodním oddělením Norlys

| | |
|---|---|
| Záběhový proud | 43A / 260µs |
| Hodnocení BUG | B3-U2-G1 |

## Příslušenství prodává se samostatně

| | |
|---|---|
| 3070XX0009 | Redukce |
| 154XX0010 | Montážní adaptér |

## Náhradní díly

| | |
|---|---|
| ZS6155zx0009 | Sada na opravu. |

## Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory | Fotometrické IES soubory

Příručka

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před instalací si přečtěte pokyny přiložené k svítidlu. Vzhledem k dynamickému rozvoji osvětlovací technologie poskytujeme na žádost klienta další informace. Kondenzace, která se může vyskytovat ve svítidlech, je přirozený jev a nezhoršuje kvalitu svítidla

# BORG 6155






## Indexy

| Rejstřík | Barva | RAL |
|---|---|---|
| 6155GR | GRAFIT | 7016 |
| 6155AL | HLINÍK | 9006 |

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Před instalací si přečtěte pokyny přiložené k svítidlu. Vzhledem k dynamickému rozvoji osvětlovací technologie poskytujeme na žádost klienta další informace. Kondenzace, která se může vyskytovat ve svítidlech, je přirozený jev a nezhoršuje kvalitu svítidla