

NORLYS BORG 6155


IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Borg 6155XX0009
14.10.2026 v.09.19
www.norlys.no



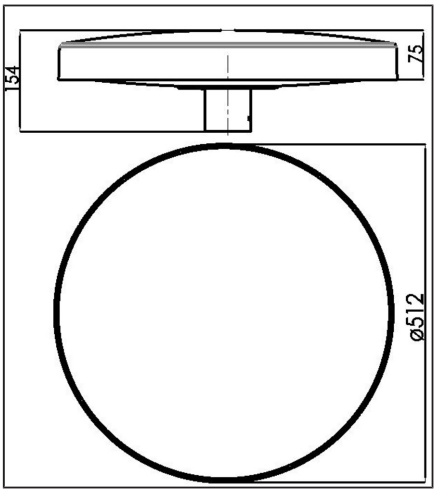

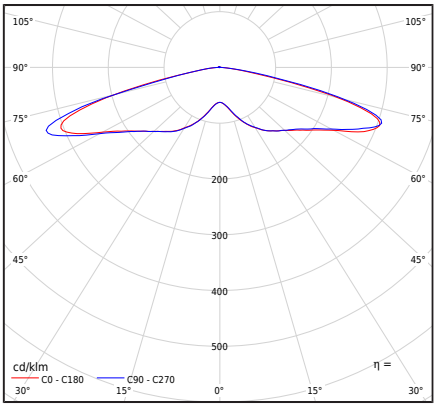

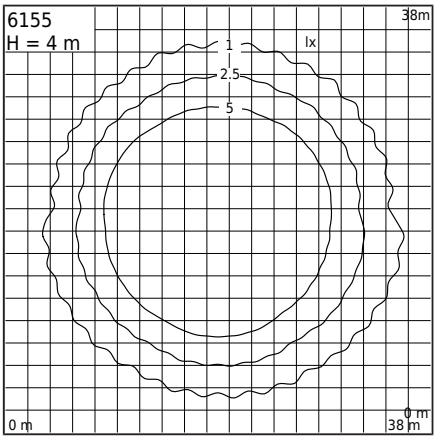

Type af armatur

Fotometrisk krop	Linse fra Ledil type VSM (IESNA type V)
Egenskaber ved armaturet	En monteret armatur designet til at blive monteret på en lysmast med en Ø60mm monteringsaksel

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - transparent plast PMMA. Silikonepakning.
Monteringsmetode	Montering af armaturet: armaturet er tilpasset en ø60mm stolpe, 95mm i dybden Andre tilbehør skal købes separat
Terminal	H05RN-F 6G1 kabel med en længde på 6m for at blive tilsluttet i en korrekt valgt tilslutningsboks
Type af lyskilde	LED-modul, DALI udendørs elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Armaturens vægt netto / brutto	4,92kg / 6,54kg
Boksdimensioner [cm]	54,5cm x 54,5cm x 22cm
Sideareal af armatur	0,042m^2

Tekniske data

LED-modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G4+ 4K (Datablad)
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	100000h
Extern kontrol	DALI2 / NightDim (4DIM) (Brugermanual)
Lyskilde wattstyrke	47,4W
Armatur wattforbrug	53W
Lampe lysstrøm	7426lm
Luminaires lysstrøm	7200lm
Effektivitet af armaturet	135,8lm/W
ULOR	0%
Farvetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM4
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Power Factor armatur	PF 0,98
THD-faktor	8%
Overspænding	6 / 10kV
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse D / EPREL

Optionelt er armaturet også tilgængeligt:
- For LED-farven 2200K [1/1]
- For LED-farven 2700K [1/1]
- For en anden værdi af lysstrømmen
- Version med overspændingsbeskyttelsesenhed (SPD)
- For en anden farve af fitting (ifølge RAL farvepaletten)

Salgsbetingelser og andre oplysninger, efter kontakt med salgsafdelingen hos Norlys

Startstrøm	43A / 260µs
BUG-vurdering	B3-U2-G1

Tilbehør sælges separat

3070XX0009	Reduktion
154XX0010	Monteringsadapter

Reservedele

ZS6155zx0009	Reparationssæt.

Filer til download

Fotometriske LDT-filer — Fotometriske IES filer

Manuale

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — TÜVRheinland CERTIFIED — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før installationen skal du læse instruktionerne, der er vedhæftet armaturet. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi, giver vi yderligere oplysninger på kundens anmodning. Kondens, som kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og forringer ikke kvaliteten af armaturet

BORG 6155



Indekser

Indeks	Farve	RAL
6155AL	ALUMINIUM	9006
6155GR	GRAFIT	7016

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før installationen skal du læse instruktionerne, der er vedhæftet armaturet. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi, giver vi yderligere oplysninger på kundens anmodning. Kondens, som kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og forringer ikke kvaliteten af armaturet