

NORLYS BORG 6155


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DALI2

Borg 6155XX0009
14.10.2026 v.09.19
www.norlys.no



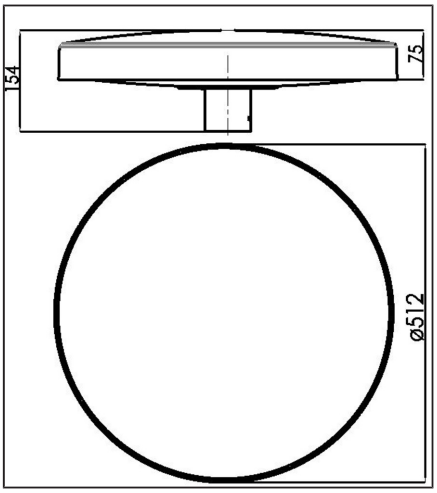

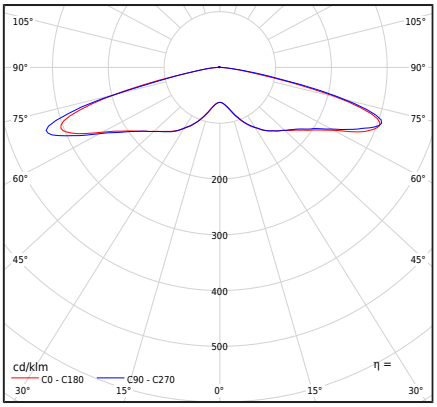

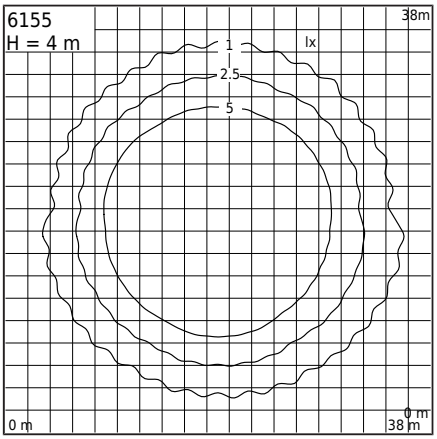

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Ledil-tyyppinen VSM-linssi (IESNA-tyyppi V)
Valaisimen ominaisuudet	Pylvääseen asennettava valaisin, joka on suunniteltu asennettavaksi valaistuspylvääseen, jossa on Ø60 mm kiinnitysvarsi

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - läpinäkyvä muovi PMMA. Silikonitiiviste.
Asennustapa	Valaisimen asennus: valaisin on sovitettu ø60 mm pylvääseen, 95 mm syvyydeltään Muut tarvikkeet on ostettava erikseen
Pääte	H05RN-F 6G1 -kaapeli, pituus 6 m, kytkettäväksi asianmukaisesti valittuun liitäntärasiaan
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli, DALI ulkotilan elektroninen virtalähde Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	4,92kg / 6,54kg
Laatikon mitat [cm]	54,5cm x 54,5cm x 22cm
Valaisimen sivualue	0,042m^2

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G4+ 4K (Tuotekortti)
Ajuri	Kyllä
Kuljettajan kestävyys	100000h
Ulkoinen ohjaus	DALI2 / NightDim (4DIM) (Käyttöohje)
Valonlähteen wattimäärä	47,4W
Valaisimen wattimäärä	53W
Lampun valovirta	7426lm
Valaisimen valovirta	7200lm
Valaisimen tehokkuus	135,8lm/W
ULOR	0%
Värilämpötila	4000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM4
Värintoistoindeksi CRI	80
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Power Factor valaisin	PF 0,98
THD-tekijä	8%
Ylijännite	6 / 10kV
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen D / EPREL

Valinnaisesti valaisin on myös saatavana:
- LED-värille 2200K [1/1]
- LED-värille 2700K [1/1]
- Eri valovirran arvolle
- Versiona ylijännitesuojalaitteella (SPD)
- Eri armatuurin värille (RAL-väripaletin mukaisesti)

Myyntiehdot ja muut tiedot Norlysin myyntiosastolta ottamalla yhteyttä

Ryntäysvirta	43A / 260µs
BUG-arviointi	B3-U2-G1

Lisätarvikkeet myydään erikseen

3070XX0009	Vähennys
154XX0010	Asennusadapteri

Varaosat

ZS6155zx0009	Korjaussarja.

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — TÜVRheinland CERTIFIED — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennusta lue valaisimeen liitetyt ohjeet. Valaistustekniikan dynaamisen kehityksen vuoksi annamme lisätietoja asiakkaan pyynnöstä. Valaisimissa esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö eikä heikennä valaisimen laatua

BORG 6155

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
6155AL	ALUMIINI	9006
6155GR	GRAFIITTI	7016

Muut värit "Colors Template" / RAL -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Ennen asennusta lue valaisimeen liitetyt ohjeet. Valaistustekniikan dynaamisen kehityksen vuoksi annamme lisätietoja asiakkaan pyynnöstä. Valaisimissa esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö eikä heikennä valaisimen laatua