


NORLYS BORG 6155

Borg 6155XX0009
14.10.2026 v.09.19
www.norlys.fr



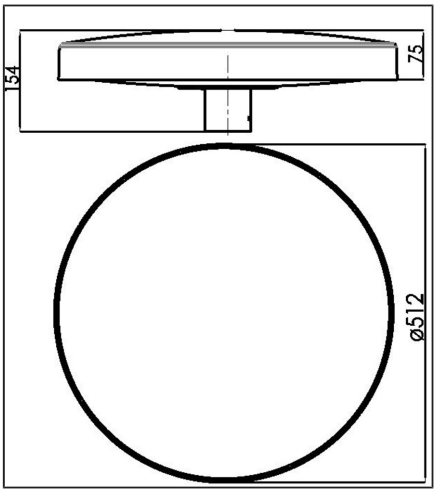

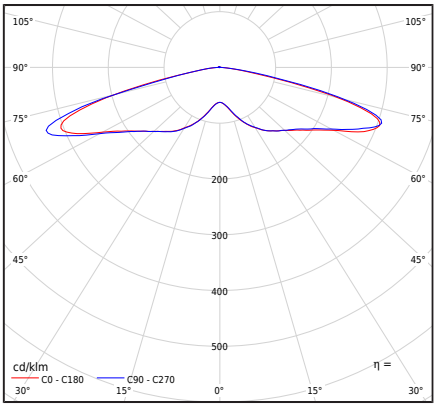

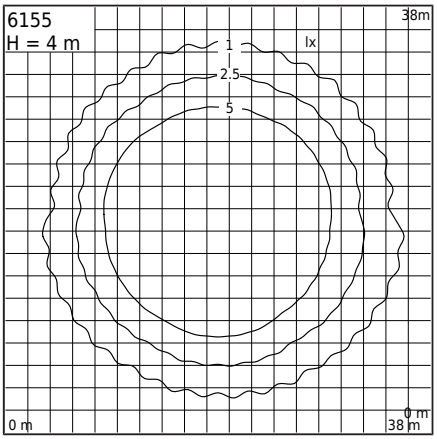

Type de luminaire

Type de luminaire	Luminaire sur poteau. Tête de mât
Répartition photométrique	Lentille de Ledil type VSM (type IESNA V).
Caractéristiques du luminaire	Un luminaire monté conçu pour être monté sur un poteau d'éclairage avec un arbre de montage de Ø60 mm.

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Diffuseur - plastique PMMA transparent. Joint en silicone.
Instructions de montage	Montage du luminaire : le luminaire est adapté à un poteau de ø60mm, profondeur de 95mm. D'autres accessoires doivent être achetés séparément.
Connecteur	Câble H05RN-F 6G1 d'une longueur de 6m à connecter dans une boîte de connexion correctement sélectionnée.
Type de source lumineuse	Module LED, alimentation électronique extérieure DALI Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Contrôle de lumière du système : programme extérieur DALI complet. L'alimentation est programmée pour le courant maximal autorisé. Programmation des autres paramètres après contact avec le Département des Ventes Norlys.
Poids du luminaire net / brut	4,92kg / 6,54kg
Dimensions du carton [cm]	54,5cm x 54,5cm x 22cm
Côté du luminaire	0,042m^2

Données techniques

Module LED	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G4+ 4K (Fiche produit)
Alimentation ou Driver	Oui
Le feeder durabilité	100000h
Contrôle externe	DALI2 / NightDim (4DIM) (Manuel de l'utilisateur)
Puissance racordée de la source lumineuse	47,4W
Puissance racordée du luminaire	53W
Flux lumineux de la source lumineuse	7426lm
Flux lumineux du luminaire	7200lm
Efficacité lumineuse du luminaire	135,8lm/W
ULOR	0%
Température de couleur	4000K
Cohérence chromatique	SDCM4
CRI	80
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Facteur de puissance du luminaire	PF 0,98
Facteur THD	8%
Surtension	6 / 10kV
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D / EPREL

En option, le luminaire est également disponible :
- Pour la couleur d'LED 2200K [1/1].
- Pour la couleur d'LED 2700K [1/1].
- Pour une valeur différente du flux lumineux.
- Version avec dispositif de protection contre les surtensions (SPD).
- Pour une couleur différente du luminaire (conformément à la palette de couleurs RAL).

Conditions de vente et autres informations, après contact avec le Département des Ventes de Norlys.

Courant d'appel	43A / 260µs
Évaluation BUG	B3-U2-G1

Accessoires Vendu séparément

3070XX0009	Réduction
154XX0010	Adaptateur de montage

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
83160 La Valette du
Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Avant l'installation, lisez les instructions jointes au luminaire. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires à la demande du client. La condensation, qui peut se produire dans les luminaires, est un phénomène naturel et ne détériore pas la qualité du luminaire.

BORG 6155



Pièces détachées

ZS6155zx0009	Kit de réparation.

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	

Index

Index	Couleur	RAL
6155AL	ALUMINIUM	9006
6155GR	GRAPHITE	7016

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" / RAL - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

Avant l'installation, lisez les instructions jointes au luminaire. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires à la demande du client. La condensation, qui peut se produire dans les luminaires, est un phénomène naturel et ne détériore pas la qualité du luminaire.