

NORLYS BORG 6155


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DALI2

Borg 6155XX0009
14.10.2026 v.09.19
www.norlys.no



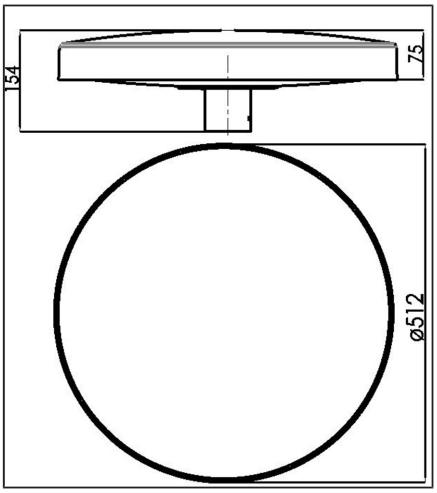

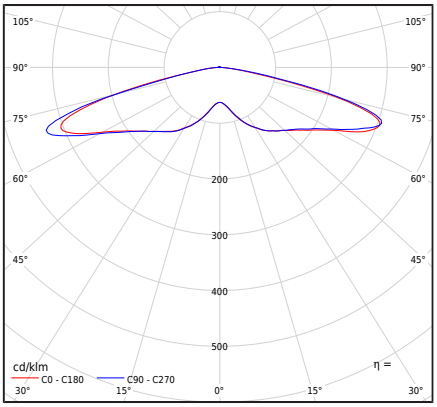

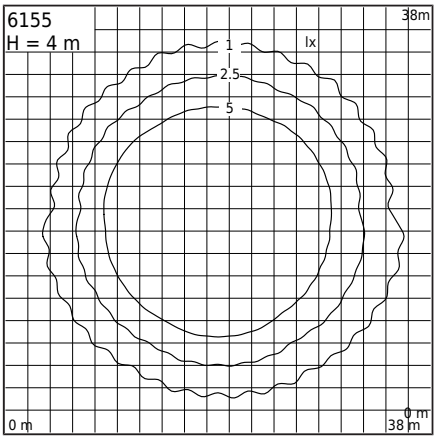

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Kandelláber
Fotometriai test	Ledil típusú VSM lencse (IESNA V típus)
A lámpatest jellemzői	Egy felszerelt lámpatest, amelyet egy Ø60mm-es felszerelő tengellyel ellátott világító oszlopra terveztek felszerelni

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - átlátszó műanyag plexi Szilikon tömítés.
Felszerelési módszer	A lámpatest szerelése: a lámpatest egy ø60mm-es, 95mm mélységű oszlophoz van kialakítva Más tartozékokat külön kell megvásárolni
Terminál	H05RN-F 6G1 kábel 6 m hosszúságban, megfelelően kiválasztott kötődobozban történő bekötéshez
Fényszabályozás	DALI2 rendszer szabályzás. A tápegység a megengedett legnagyobb áramerősségre van programozva. Egyéb paraméterek programozása egyeztetés alapján lehetséges.
Világítótest súlya nettó / bruttó	4,92kg / 6,54kg
Doboz méretei [cm]	54,5cm x 54,5cm x 22cm
A lámpatest oldalsó területe	0,042m^2

Műszaki adatok

LED modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G4+ 4K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	100000h
Felhasználói kézikönyv	DALI2 / NightDim (4DIM) (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	47,4W
Lámpatest teljesítmény	53W
Lámpa fényáram	7426lm
Világító fényáram	7200lm
A lámpatest hatékonysága	135,8lm/W
ULOR	0%
Színhőmérséklet	4000K
Konzisztencia	SDCM4
CRI	80
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Power Factor lámpatest	PF 0,98
THD tényező	8%
Túlfeszültség	6 / 10kV
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz / EPREL

Opcionálisan, a lámpatest is elérhető:
- Az LED 2200K színnel [1/1]
- Az LED 2700K színnel [1/1]
- A fényáram különböző értékével
- Túlfeszültség-védelmi eszközzel (SPD) ellátott verzió
- A lámpatest különböző színével (a RAL színpaletta szerint)

Az értékesítési feltételekről és egyéb információkról, a Norlys Értékesítési Osztályával való kapcsolatfelvétel után

Bekapcsolási áram	43A / 260µs
BUG értékelés	B3-U2-G1

Kiegészítők Külön megvásárolható

3070XX0009	Csökkenés
154XX0010	Szerelőadapter

Alkatrészek

ZS6155zx0009	Javítókészlet.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A telepítés előtt olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat.
A világítástechnika dinamikus fejlődése miatt a kliens kérésére további információkat biztosítunk. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem rontja a lámpatest minőségét

BORG 6155

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	

Indexek

Index	Szín	RAL
6155AL	ALUMÍNIUM	9006
6155GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

A telepítés előtt olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat.
A világítástechnika dinamikus fejlődése miatt a kliens kérésére további információkat biztosítunk. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem rontja a lámpatest minőségét