


NORLYS BORG 6155

Borg 6155XX0009
14.10.2026 v.09.19
www.norlys.it



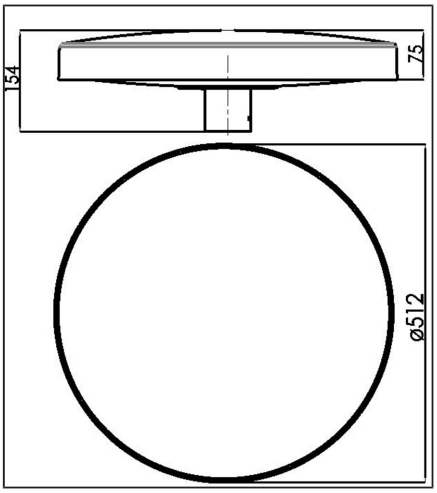

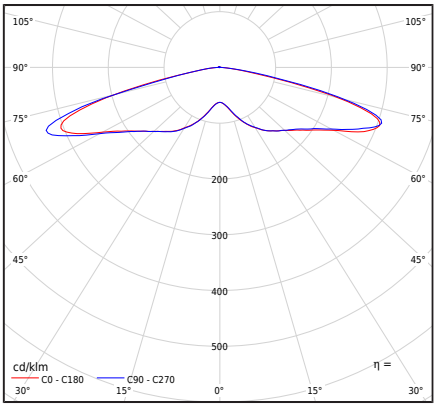

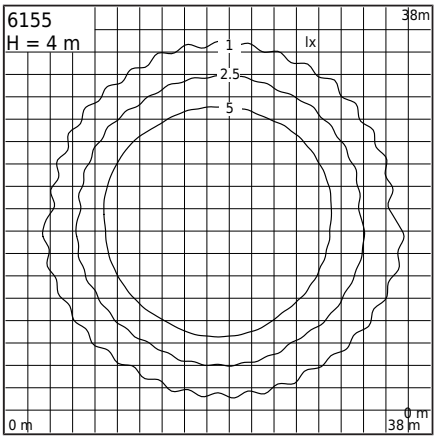

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Lente di Ledil tipo VSM (IESNA tipo V)
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Un apparecchio di illuminazione progettato per essere montato su un palo con un'asta di montaggio Ø60mm

Informazioni generali

Materiali	Fusione in alluminio verniciato a polvere. Lente - PMMA plastica trasparente. Guarnizione in silicone.
Metodo di montaggio	Montaggio dell'apparecchio di illuminazione: l'apparecchio è adattato a un palo ø60mm, 95mm di profondità Altri accessori devono essere acquistati separatamente
Terminale	Cavo H05RN-F 6G1 con una lunghezza di 6m da collegare in una scatola di connessione opportunamente selezionata.
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED, alimentatore elettronico DALI per esterni Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista. Apparecchiatura di controllo sostituibile da un professionista.
Peso apparecchio netto / lordo	4,92kg / 6,54kg
Dimensioni della scatola [cm]	54,5cm x 54,5cm x 22cm
Area laterale dell'apparecchio di illuminazione	0,042m^2

Dati tecnici

Modulo LED	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G4+ 4K (Scheda tecnica)
Driver	Sì
Durata del driver	100000h
Controllo esterno	DALI2 / NightDim (4DIM) (Manuale utente)
Potenza della sorgente luminosa	47,4W
Potenza del lume.	53W
Flusso luminoso della lampada	7426lm
Flusso luminoso del luminare	7200lm
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	135,8lm/W
ULOR	0%
Temperatura di colore	4000K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM4
Indice di resa cromatica CRI	80
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF 0,98
Fattore THD	8%
Sovratensione	6 / 10kV
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D / EPREL

Corrente di spunto	43A / 260µs
Valutazione BUG	B3-U2-G1

Accessori venduto separatamente

3070XX0009	Riduzione
154XX0010	Adattatore di montaggio

Parti di ricambio

ZS6155zx0009	Kit di riparazione.

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Prima dell'installazione, leggere le istruzioni allegate al luminaire. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia di illuminazione, forniamo informazioni aggiuntive su richiesta del cliente. La condensa, che può verificarsi nei luminaires, è un fenomeno naturale e non deteriora la qualità del luminaire

BORG 6155

Indici

Indice	Colore	RAL
6155AL	ALLUMINIO	9006
6155GR	GRAFITE	7016

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" / RAL - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Prima dell'installazione, leggere le istruzioni allegate al luminaire. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia di illuminazione, forniamo informazioni aggiuntive su richiesta del cliente. La condensa, che può verificarsi nei luminaires, è un fenomeno naturale e non deteriora la qualità del luminaire