

NORLYS BORG 6155


IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Borg 6155XX0009
14.10.2026 v.09.19
www.norlys.no



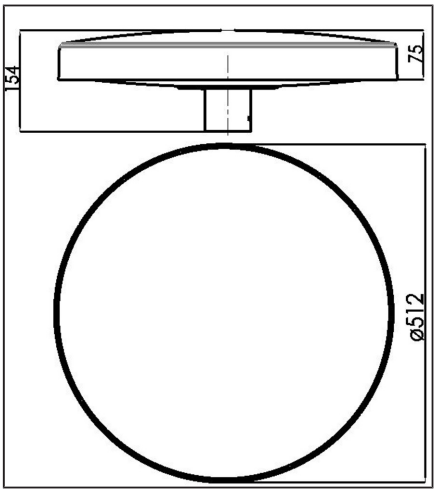

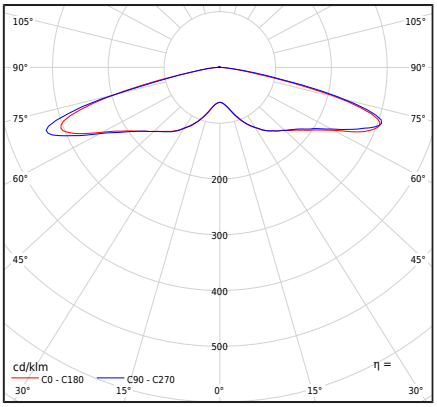

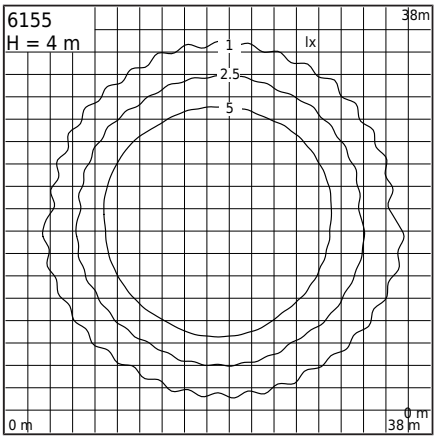

Type armatur

Type armatur	Stolpe
Fotometrisk kropp	Linse fra Ledil type VSM (Symmetrisk).
Karakteristikkene til armaturet	En montert luminaire designet for å monteres på en lysstolpe med en Ø60mm monteringsaksel.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp PMMA, klar Silikonpakning.
Monteringsmetode	Montering av armaturen: armaturen er tilpasset en ø60mm stolpe, 95mm i dybden. Andre tilbehør må kjøpes separat.
Terminal	H05RN-F 6G1-kabel med en lengde på 6m som skal kobles i en riktig valgt koblingsboks.
Type lyskilde	LED-modul, DALI utendørs elektronisk strømforsyning Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Systemlysstyring: DALI utendørs fullprogram. Strømforsyningen er programmert for maksimal tillatt strøm. Programmering av andre parametere etter kontakt med Norlys salgsavdeling.
Armaturens vekt netto / brutto	4,92kg / 6,54kg
Forpakningsstørrelse [cm]	54,5cm x 54,5cm x 22cm
Side area of luminaire	0,042m^2

Tekniske data

LED-modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G4+ 4K (Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Driver holdbarhet	100000h
Ekstern kontroll	DALI2 / NightDim (4DIM). (Brukerhåndbok)
Effekt W	47,4W
Armatureffekt	53W
Modul lumen	7426lm
Lumen ut	7200lm
Armatur Lumen/Watt	135,8lm/W
ULOR	0%
Fargetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM4
Fargegjengivelsesindeks	80
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Virkningsgrad	PF 0,98
THD-faktor	8%
Spenning	6 / 10kV
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse D / EPREL

Valgfritt er armaturet også tilgjengelig:
- For LED-fargen 2200K [1/1].
- For LED-fargen 2700K [1/1].
- For en annen verdi av lysstrømmen.
- Versjon med overspenningsvern (SPD).
- For en annen farge på armaturen (i henhold til RAL-fargepaletten).

Salgsbetingelser og annen informasjon, etter kontakt med salgavdelingen til Norlys.

Inrush current	43A / 260µs
BUG-vurdering	B3-U2-G1

Tilbehør Selges separat

3070XX0009	Reduksjon
154XX0010	Monteringsadapter

Reservedeler

ZS6155zx0009	Reparasjonssett.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før installasjonen, les instruksjonene som er vedlagt armaturen. På grunn av den dynamiske utviklingen innen belysningsteknologi, gir vi tilleggsinformasjon på kundens forespørsel. Kondens, som kan oppstå i armaturer, er et naturlig fenomen og forringer ikke kvaliteten på armaturen.

BORG 6155

Borg 6155XX0009
14.10.2026 v.09.19
www.norlys.no

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001

Før installasjonen, les instruksjonene som er vedlagt armaturen. På grunn av den dynamiske utviklingen innen belysningsteknologi, gir vi tilleggsinformasjon på kundens forespørsel. Kondens, som kan oppstå i armaturer, er et naturlig fenomen og forringer ikke kvaliteten på armaturen.