


NORLYS BORG 6155

Borg 6155XX0009
14.10.2026 v.09.19
www.norlys.no



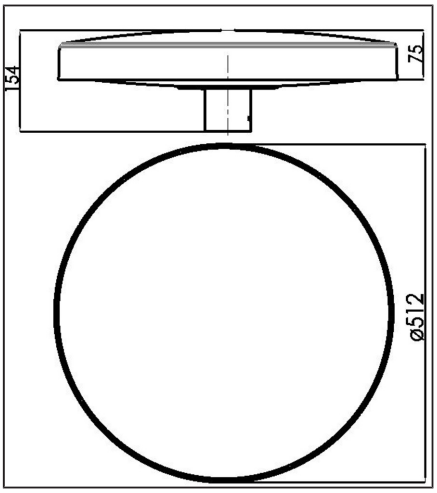

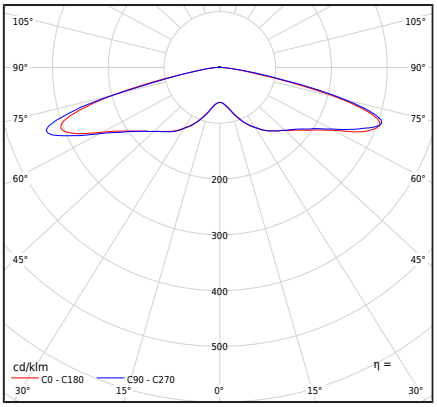

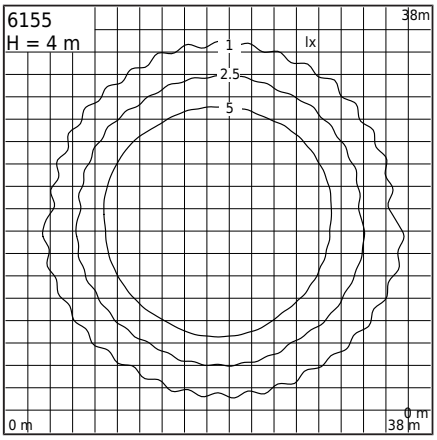

Тип светильника

Характеристики светильника	Крепежный светильник, предназначенный для установки на осветительный столб с монтажным стержнем Ø60 мм.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Вес светильника нетто / брутто	4,92kg / 6,54kg
Размеры коробки [cm]	54,5cm x 54,5cm x 22cm
Боковая площадь светильника	0,042m^2

Технические данные

Светодиодный модуль	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G4+ 4K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	100000h
Внешнее управление	DALI2 / NightDim (4DIM) (Руководство пользователя)
Мощность источника света	47,4W
Мощность светильника	53W
Лампа светового потока	7426lm
Световой световой поток	7200lm
Эффективность светильника	135,8lm/W
ULOR	0%
Цветовая температура	4000K
консистенция	SDCM4
CRI	80
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF 0,98
Фактор THD	8%
перенапряжение	6 / 10kV
Ta Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. A G D / EPREL

Пусковой ток	43A / 260µs
Оценка BUG	B3-U2-G1

аксессуары продано отдельно

3070XX0009	Сокращение
154XX0010	Монтажный адаптер

Запасные части

ZS6155zx0009	Набор для ремонта.

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	

Индексы

Индекс	цвет	RAL
6155AL	АЛЮМИНИЙ	9006
6155GR	ГРАФИТНЫЙ	7016

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE