

NORLYS BORG 6155


IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Borg 6155XX0009
14.10.2026 v.09.19
www.norlys.no



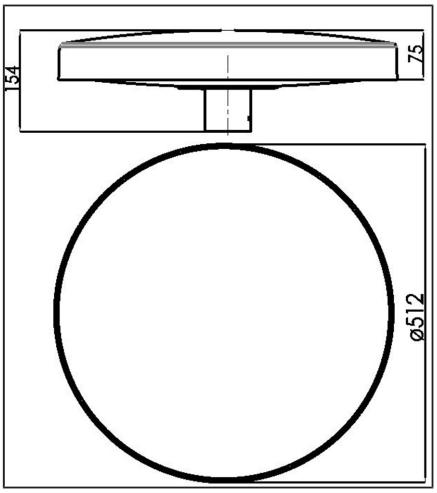

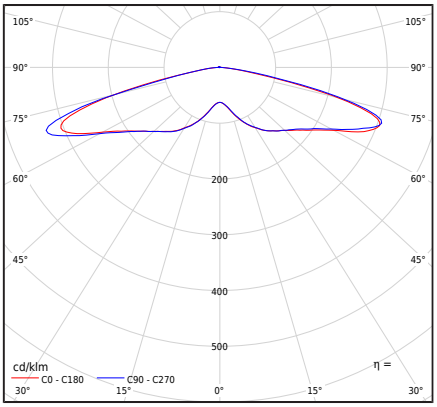

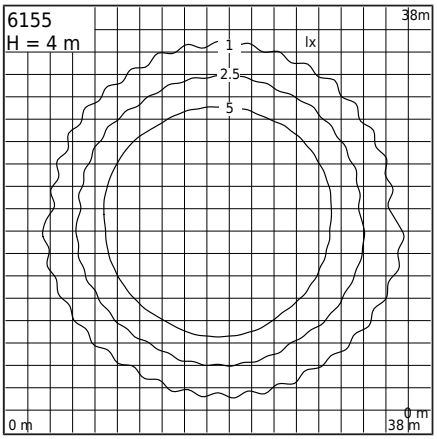

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Šošovka od Ledil typu VSM (IESNA typ V)
Charakteristiky svietidla	Nástenné svietidlo navrhnuté na montáž na osvetľovací stĺp s montážnym hriadeľom Ø60mm.

Všeobecné informácie

Materiály	Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Šošovka - priehľadný plast PMMA. Silikónové tesnenie.
Metóda montáže	Montáž svietidla: svietidlo je prispôsobené na ø60mm stĺp, 95mm do hĺbky Ostatné príslušenstvo sa musí zakúpiť samostatne
Terminál	Kábel H05RN-F 6G1 s dĺžkou 6m na pripojenie do správne zvolenej spojovacej krabice
Typ svetelného zdroja	LED modul, vonkajší elektronický napájací zdroj DALI Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom. Vymeniteľné riadiace zariadenie odborníkom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	4,92kg / 6,54kg
Rozmery krabice [cm]	54,5cm x 54,5cm x 22cm
Bočná plocha svietidla	0,042m^2

Technické údaje

LED moduly	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G4+ 4K (Technický list)
Ovládač	Áno
Odolnosť ovládača	100000h
Externé ovládanie	DALI2 / NightDim (4DIM) (Používateľská príručka)
Výkon svetelného zdroja	47,4W
Príkon svietidla	53W
Svetelný tok lampy	7426lm
Svetelný tok svietidla	7200lm
Účinnosť svietidla	135,8lm/W
ULOR	0%
Teplota farby	4000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM4
Index podania farieb CRI	80
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Svietidlo Power Factor	PF 0,98
Faktor THD	8%
Prepätie	6 / 10kV
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti D / EPREL

Voliteľne je svietidlo dostupné aj:
- Pre farbu LED 2200K [1/1]
- Pre farbu LED 2700K [1/1]
- Pre inú hodnotu svetelného toku
- Verzia s prepäťovou ochranou (SPD)
- Pre inú farbu osadenia (podľa farebnej palety RAL)

Podmienky predaja a ďalšie informácie po kontakte s obchodným oddelením Norlys

Nábehový prúd	43A / 260µs
Hodnotenie BUG	B3-U2-G1

Príslušenstvo predáva sa samostatne

3070XX0009	Redukcia
154XX0010	Adaptér na montáž

Náhradné diely

ZS6155zx0009	Súprava na opravu.

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory — Fotometrické IES súbory

Manuál

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred inštaláciou si prečítajte pokyny priložené k svietidlu. V dôsledku dynamického vývoja svetelnej technológie poskytujeme na žiadosť klienta dodatočné informácie. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzený jav a nezhoršuje kvalitu svietidla

BORG 6155



Indexy

Register	Farba	RAL
6155GR	GRAFIT	7016
6155AL	HLINÍK	9006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Pred inštaláciou si prečítajte pokyny priložené k svietidlu. V dôsledku dynamického vývoja svetelnej technológie poskytujeme na žiadosť klienta dodatočné informácie. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzený jav a nezhoršuje kvalitu svietidla