


NORLYS BORG 6155

Borg 6155XX0009
14.10.2026 v.09.19
www.norlys.no



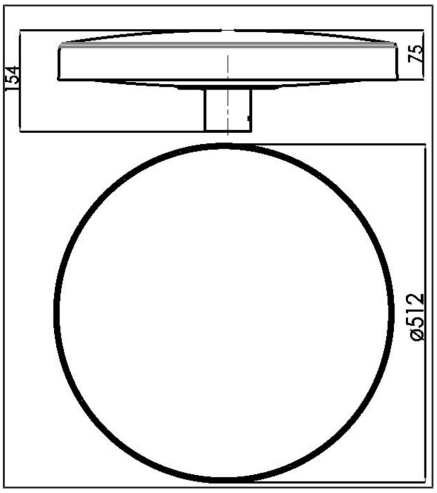

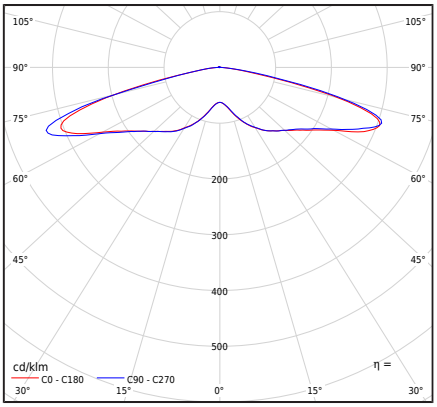

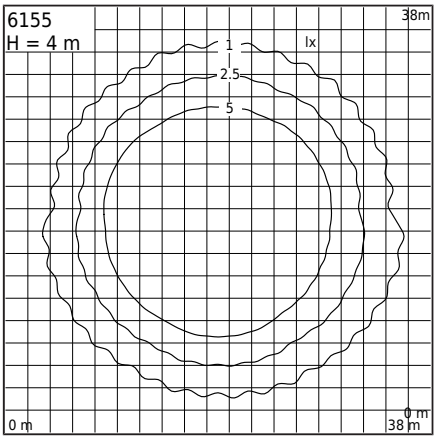

Typ av armatur

Typ armatur	Stolpe
Fotometrisk kropp	Lins från Ledil typ VSM (IESNA typ V). (Symmetrisk)
Armaturens egenskaper	En monterad armatur avsedd att monteras på en belysningsstolpe med en Ø60 mm monteringsaxel.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium PMMA, klart Silikontätning.
Monteringsmetod	Montering av armaturen: armaturen är anpassad till en ø60mm stolpe, 95mm djup. Andra tillbehör måste köpas separat.
Terminal	H05RN-F 6G1 kabel med en längd på 6m att anslutas i en korrekt utvald kopplingsdosa.
Typ ljuskälla	LED-modul, DALI utomhuselektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Ljusstyrning: DALI utomhus fullständig programmering. Strömförsörjningen är programmerad för den maximalt tillåtna strömmen. Programmering av andra parametrar, kontakta Norlys
Armaturvikt netto / brutto	4,92kg / 6,54kg
Förpackning mått [cm]	54,5cm x 54,5cm x 22cm
Side area of luminaire	0,042m^2

Teknisk data

LED-modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G4+ 4K (Produktblad)
Drivdon	Ja
Drivdon hållbarhet	100000h
Külső ellenőrzés	DALI2 / NattDim (4DIM). (Användarhandbok)
Led modul effekt	47,4W
Armatur effekt	53W
Lumen modul	7426lm
Lumen ut	7200lm
Armaturens effekt	135,8lm/W
ULOR	0%
Färgtemperatur	4000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM4
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Effektfaktor	PF 0,98
THD-faktor	8%
Spänning	6 / 10kV
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass D / EPREL

Valfritt finns armaturen också tillgänglig:
- För LED-färgen 2200K [1/1]
- För LED-färgen 2700K [1/1]
- För ett annat värde av ljusflödet
- Version med överspänningsskydd (SPD)
- För en annan färg på armaturen (enligt RAL-färgpalett)

Försäljningsvillkor och annan information, efter kontakt med Norlys försäljningsavdelning.

Inrush current	43A / 260µs
BUG-bedömning	B3-U2-G1

Tillbehör Säljs separat

3070XX0009	Reducer
154XX0010	Monteringsadapter

Reservdelar

ZS6155zx0009	Reparationssats.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Före installationen, läs instruktionerna som bifogas armaturen. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningstekniken, ger vi ytterligare information på kundens begäran. Kondens, som kan förekomma i armaturer, är ett naturligt fenomen och försämrar inte kvaliteten på armaturen.

BORG 6155

Borg 6155XX0009
14.10.2026 v.09.19
www.norlys.no

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001

Före installationen, läs instruktionerna som bifogas armaturen. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningstekniken, ger vi ytterligare information på kundens begäran. Kondens, som kan förekomma i armaturer, är ett naturligt fenomen och försämrar inte kvaliteten på armaturen.