

NORLYS BORG 6155


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DALI2

Borg 6155XX0009
14.10.2026 v.09.19
www.norlys.no



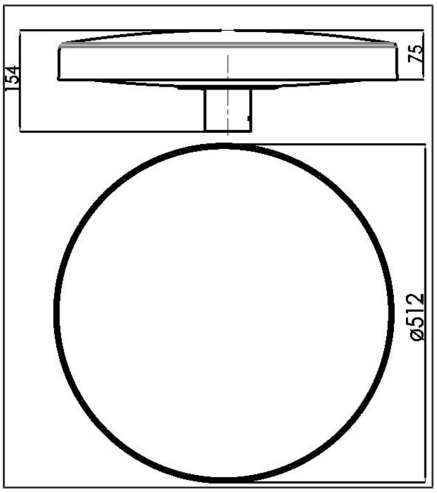

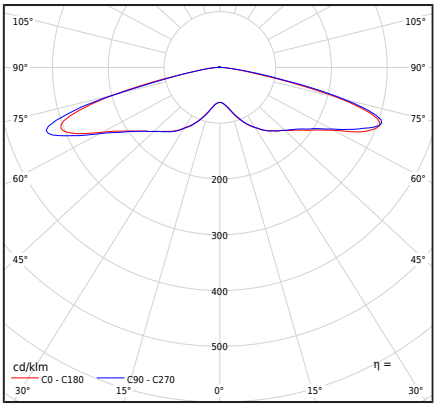

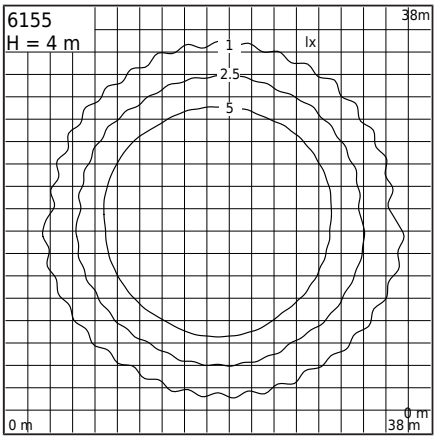

Тип світильника

Тип світильника	Ліхтар
Фотометричне тіло	Лінза від Ledil типу VSM (IESNA тип V)
Характеристики світильника	Світильник, призначений для монтажу на освітлювальному стовпі з монтажним валом Ø60мм

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - прозорий пластик PMMA. Силіконова прокладка.
Метод монтажу	Монтаж світильника: світильник адаптований до ø60 мм стовпа, 95 мм у глибину Інші аксесуари повинні купуватися окремо
Термінал	Кабель H05RN-F 6G1 довжиною 6м для підключення в правильно підібраній коробці з'єднання
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, DALI зовнішнє електронне джерело живлення Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Вага світильника нетто / брутто	4,92kg / 6,54kg
Розміри коробки [cm]	54,5cm x 54,5cm x 22cm
Бічна поверхня світильника	0,042m^2

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G4+ 4K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	100000h
Зовнішнє керування	DALI2 / NightDim (4DIM) (Інструкція користувача)
Потужність джерела світла	47,4W
Потужність світильника	53W
Світловий потік лампи	7426lm
Світловий потік світильника	7200lm
Ефективність світильника	135,8lm/W
ULOR	0%
Колірна температура	4000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM4
Індекс кольоропередачі CRI	80
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Світильник Power Factor	PF 0,98
Фактор THD	8%
Перенапруга	6 / 10kV
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності D / EPREL

За бажанням світильник також доступний:
- Для кольору світлодіодів 2200K [1/1]
- Для кольору світлодіодів 2700K [1/1]
- Для іншого значення світлового потоку
- Версія з пристроєм захисту від перенапруги (SPD)
- Для іншого кольору арматури (згідно з палітрою кольорів RAL)

Умови продажу та інша інформація після контакту з Відділом продажів Norlys

Пусковий струм	43A / 260µs
Рейтинг BUG	B3-U2-G1

Аксесуари продається окремо

3070XX0009	Зменшення
154XX0010	Монтажний адаптер

Запасні частини

ZS6155zx0009	Комплект для ремонту.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед встановленням прочитайте інструкцію, прикріплену до світильника. Через динамічний розвиток технологій освітлення ми надаємо додаткову інформацію на запит клієнта. Конденсація, яка може виникати у світильниках, є природним явищем і не погіршує якість світильника

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	

Індекси

Індекс	Колір	RAL
6155AL	АЛЮМІНІЙ	9006
6155GR	ГРАФІТ	7016

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед встановленням прочитайте інструкцію, прикріплену до світильника. Через динамічний розвиток технологій освітлення ми надаємо додаткову інформацію на запит клієнта. Конденсація, яка може виникати у світильниках, є природним явищем і не погіршує якість світильника