

NORLYS BORG 6156


IP 65 | IK 08 | LED | D4i

Borg 6156XX0009
16.09.2026 v.09.11
www.norlys.no



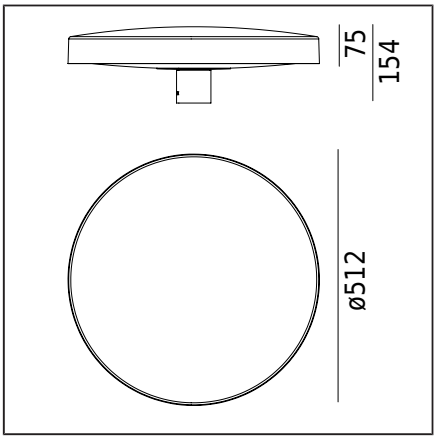

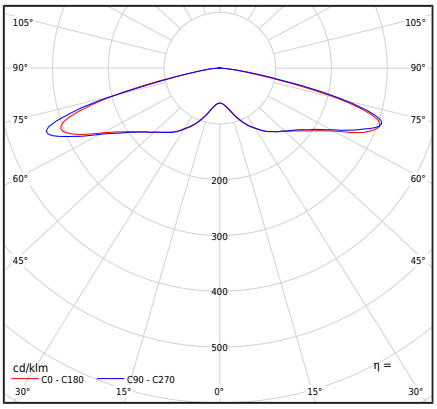

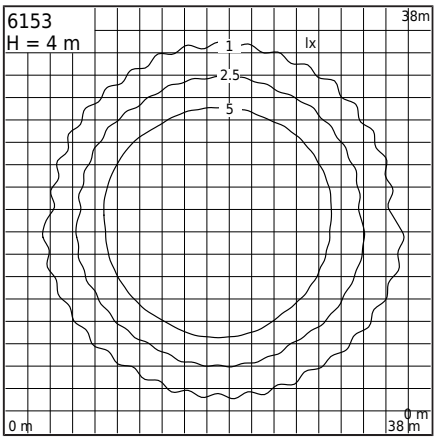

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Čočka od Ledil typu VSM (IESNA typ V)
Charakteristiky svítidla	Nástěnný svítidlo určené k montáži na osvětlovací tyč s montážním hřídelem Ø60mm

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka - průhledný plast PMMA. Silikonové těsnění.
Metoda montáže	Montáž svítidla: svítidlo přizpůsobené pro sloupek ø60mm, hloubka 95mm. Další příslušenství musí být zakoupeno samostatně
Terminál	Kabel H05RN-F 6G1, dlouhý 6 m, pro připojení do správně vybrané elektrické instalační krabice.
Typ světelného zdroje	LED modul, elektronický napájecí zdroj, Zhaga book18 konektor Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	4,92kg / 6,54kg
Rozměry krabice [cm]	54,5cm x 54,5cm x 22cm
Rozměry svítidla [cm]	51,2cm x 51,2cm x 15,4cm
Boční plocha svítidla	0,042m^2

Technické údaje

Řidič	Ano
Odolnost řidiče	100000h
Externí ovládání	D4i (Uživatelská příručka)
Příkon světelného zdroje	47,4W
Příkon svítidla	53W
Světelný tok lampy	7426lm
Světelný tok svítidla	7200lm
Účinnost svítidla	135,8lm/W
ULOR	0%
Teplota chromatičnosti	4000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM4
Index podání barev CRI	80
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Svítidlo Power Factor	PF 0,98
Faktor THD	<10%
Přepětí	10 / 6kV
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti D / EPREL

Hodnocení BUG	B3-U2-G1

Příslušenství prodává se samostatně

3070XX0009	Redukce
154XX0010	Montážní adaptér

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
6156GR	GRAFIT	7016
6156AL	HLINÍK	9006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před instalací si prosím přečtěte pokyny přiložené k svítidlu. Instalaci a servisní práce provádí osoba s příslušným oprávněním a kvalifikací, v souladu s platnými předpisy. Vzhledem k dynamickému rozvoji osvětlovací techniky poskytujeme na vyžádání zákazníka další informace. Kondenzace, která se může vyskytnout ve svítidlech, je přirozený jev a nemá vliv na kvalitu svítidla.