

NORLYS BORG 6156


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | D4i

Borg 6156XX0009
16.09.2026 v.09.11
www.norlys.de



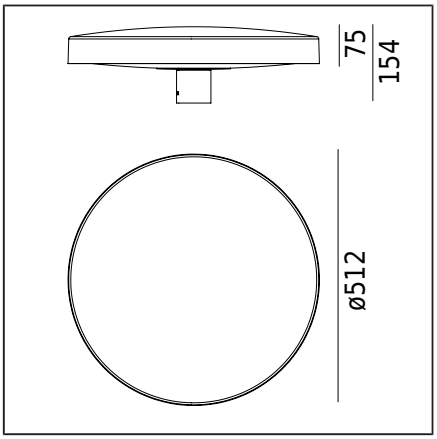

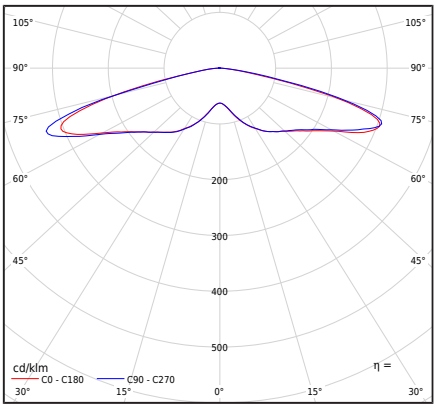

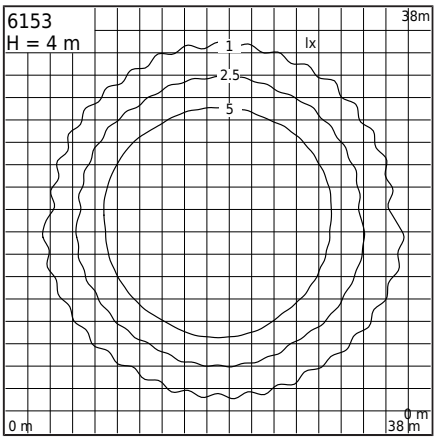

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper	Linse von Ledil Typ VSM (IESNA Typ V).
Merkmale der Leuchte	Montiertes Leuchtmittel, das an einem Beleuchtungsmast mit einem Montageschaft Ø60mm montiert werden soll

Allgemeine Informationen

Materialien	Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Linse - transparenter Kunststoff PMMA. Silikondichtung.
Montagemethode	Montage der Leuchte: Leuchte angepasst an einen ø60mm Pfahl, Tiefe 95mm. Andere Zubehörteile müssen separat erworben werden
Terminal	H05RN-F 6G1 Kabel, 6 m lang, zur Verbindung in einer ordnungsgemäß ausgewählten Elektroinstallationsdose.
Art der Lichtquelle	LED-Modul, elektronisches Netzteil, Zhaga book18-Stecker Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Steuerungseinheit durch einen Fachmann.
Leuchtengewicht netto / brutto	4,92kg / 6,54kg
Boxabmessungen [cm]	54,5cm x 54,5cm x 22cm
Leuchtenabmessungen [cm]	51,2cm x 51,2cm x 15,4cm
Seitenbereich der Leuchte	0,042m²

Technische Daten

LED-Modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G4+ 4K (Datenblatt)
Treiber	Ja
Haltbarkeit des Treibers	100000h
Externe Steuerung	D4i (Benutzerhandbuch)
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	47,4W
Leuchtenleistung	53W
Lampenlichtstrom	7426lm
Lichtstrom der Leuchte	7200lm
Effizienz der Leuchte	135,8lm/W
ULOR	0%
Farbtemperatur	4000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM4
Farbwiedergabeindex CRI	80
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF 0,98
THD-Faktor	< 10%
Überspannung	10 / 6kV
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D / EPREL

BUG-Bewertung	B3-U2-G1

Zubehör separat erhältlich

3070XX0009	Reduzierung
154XX0010	Montageadapter

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
6156AL	ALUMINIUM	9006
6156GR	GRAPHIT	7016

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Vor der Installation lesen Sie bitte die mit der Leuchte gelieferten Anweisungen. Installations- und Wartungsarbeiten werden von einer Person mit entsprechender Berechtigung und Qualifikation gemäß den geltenden Vorschriften durchgeführt. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Lichttechnik stellen wir auf Kundenwunsch zusätzliche Informationen zur Verfügung. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte.