

NORLYS BORG 6156


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | D4i

Borg 6156XX0009
16.09.2026 v.09.11
www.norlys.no



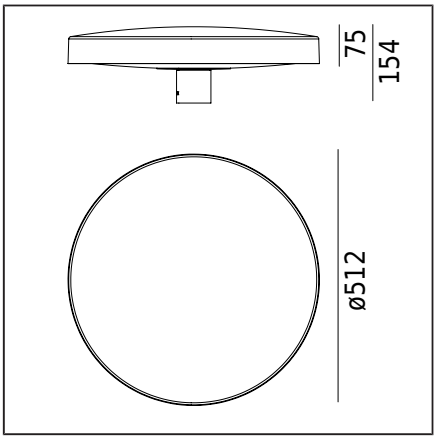

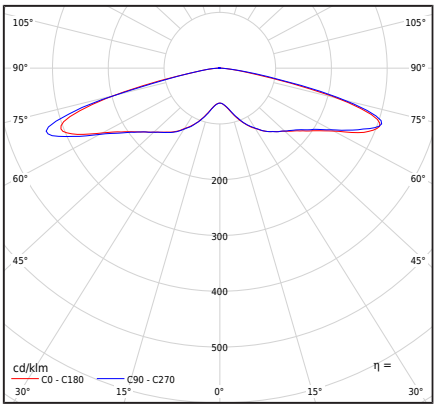

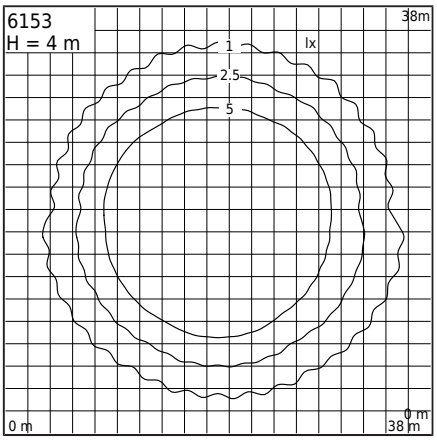

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Ledil'i lääts tüüp VSM (IESNA tüüp V)
Valgusti omadused	Paigaldatav valgusti, mis on ette nähtud paigaldamiseks valguspostile koos Ø60 mm paigaldusteljega

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Lääts - läbipaistev plastik PMMA. Silikoonist tihend.
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldamine: valgusti kohandatud ø60mm postile, sügavus 95mm. Muud lisatarvikud tuleb osta eraldi
Terminal	H05RN-F 6G1 kaabel, 6m pikk, ühendamiseks korralikult valitud elektripaigalduskastis.
Valgusallika tüüp	LED-moodul, elektrooniline toiteplokk, Zhaga book18 pistik Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	4,92kg / 6,54kg
Kasti mõõtmed [cm]	54,5cm x 54,5cm x 22cm
Valgusti mõõtmed [cm]	51,2cm x 51,2cm x 15,4cm
Valgusti külgala	0,042m^2

Tehnilised andmed

LED-moodul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G4+ 4K (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	100000h
Väline juhtimine	D4i (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	47,4W
Valgusti võimsus	53W
Lambi valgusvoog	7426lm
Valgusti valgusvoog	7200lm
Valgusti tõhusus	135,8lm/W
ULOR	0%
Värvitemperatuur	4000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM4
Värviedastusindeks CRI	80
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Power Factor valgusti	PF 0,98
THD tegur	<10%
Ülepinge	10 / 6kV
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C
See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest A G D / EPREL	
BUG hindamine	B3-U2-G1

Tarvikud müüakse eraldi

3070XX0009	Reduktsioon
154XX0010	Paigaldusadapter

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
6156AL	ALUMIINIUM	9006
6156GR	GRAFIIT	7016

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamist lugege palun läbi valgustiga kaasasolevad juhised. Paigaldus- ja hooldustöid teostab vastavate lubade ja kvalifikatsioonidega isik vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu anname lisainformatsiooni vastavalt kliendi soovile. Kondensatsioon, mis võib valgustites esineda, on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti.