

NORLYS BORG 6156


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | D4i

Borg 6156XX0009
16.09.2026 v.09.11
www.norlys.no



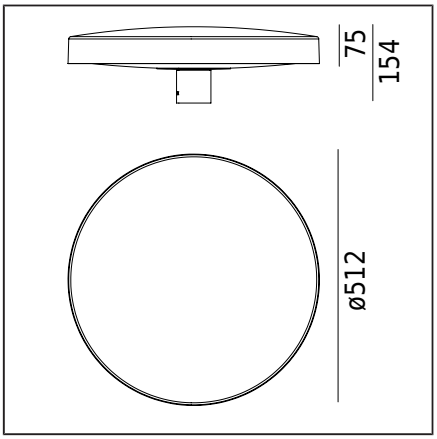

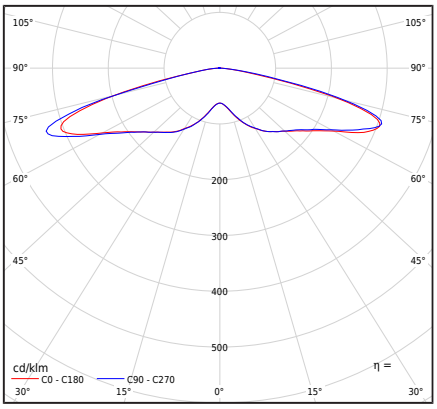

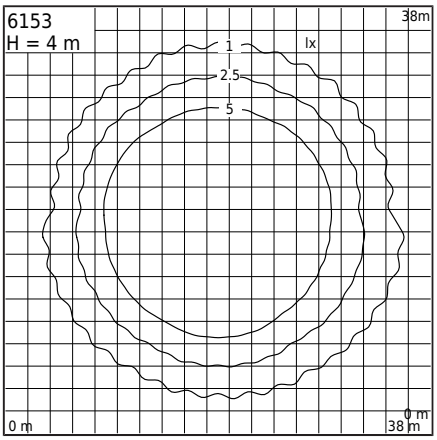

Tipo de luminaria

Cuerpo fotométrico	Lente de Ledil tipo VSM (IESNA tipo V)
Características de la luminaria	Luminar tradicional diseñado para ser montado en un poste de iluminación con un eje de montaje Ø60mm

Información general

Materiales	Pintado en polvo de fundición de aluminio. Lente - plástico transparente PMMA. Junta de silicona.
Método de montaje	Montaje de la luminaria: luminaria adaptada a un poste de ø60mm, profundidad 95mm. Otros accesorios deben comprarse por separado
Terminal	Cable H05RN-F 6G1, 6m de largo, para conexión en una caja de instalación eléctrica debidamente seleccionada.
Tipo de fuente de luz	Módulo LED, fuente de alimentación electrónica, conector Zhaga book18 Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.
Peso de la luminaria neto / bruto	4,92kg / 6,54kg
Dimensiones de la caja [cm]	54,5cm x 54,5cm x 22cm
Dimensiones del luminario [cm]	51,2cm x 51,2cm x 15,4cm
Área lateral de la luminaria.	0,042m²

Datos técnicos

Módulo LED	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G4+ 4K (Hoja de datos)
Conductor	Sí
Durabilidad del driver	100000h
Control externo	D4i (Manual del usuario)
Potencia de la fuente de luz	47,4W
Potencia del luminario	53W
Flujo luminoso de la lámpara	7426lm
Flujo luminoso del luminario	7200lm
Eficiencia de la luminaria	135,8lm/W
ULOR	0%
Temperatura de color	4000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM4
Índice de reproducción cromática CRI	80
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Luminaria Power Factor	PF 0,98
Factor THD	< 10%
Sobretensión	10 / 6kV
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C
Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética D / EPREL	
Calificación BUG	B3-U2-G1

Accesorios se vende por separado

3070XX0009	Reducción
154XX0010	Adaptador de montaje

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	

Índices

Índice	Color	RAL
6156AL	ALUMINIO	9006
6156GR	GRAFITO	7016

Otros colores según el muestrario "Colors Template" - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de la instalación, lea las instrucciones incluidas con la luminaria. La instalación y el trabajo de servicio son realizados por una persona con las autorizaciones y calificaciones apropiadas, de acuerdo con las regulaciones aplicables. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional a solicitud del cliente. La condensación que puede ocurrir en las luminarias es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria.