

NORLYS BORG 6156


IP 65 | IK 08 | LED | D4i

Borg 6156XX0009
16.09.2026 v.09.11
www.norlys.no



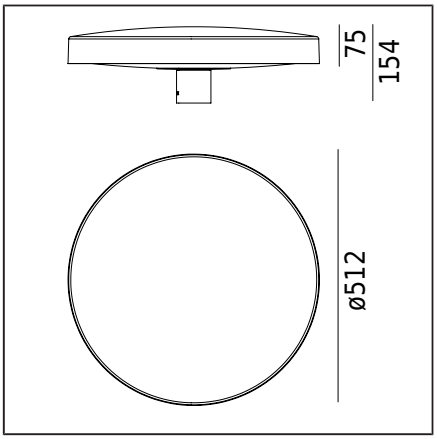

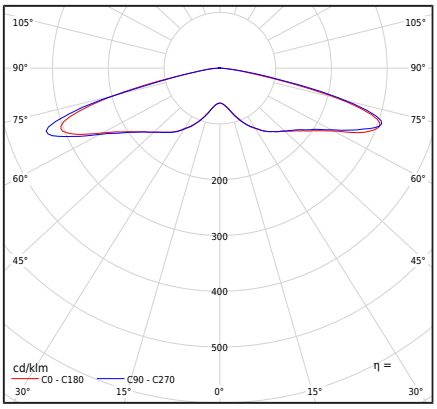

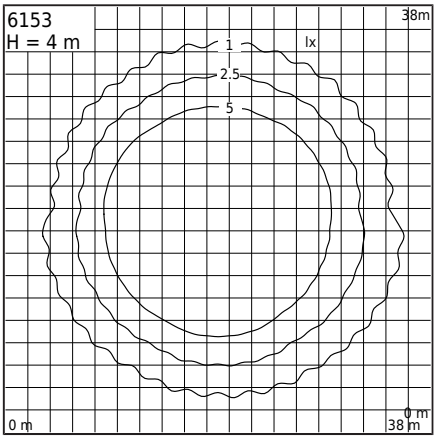

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Ledil-tyyppinen VSM-linssi (IESNA-tyyppi V)
Valaisimen ominaisuudet	Valaisinpylvääseen asennettava valaisin, jossa on Ø60mm kiinnitysakseli

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - läpinäkyvä muovi PMMA. Silikonitiiviste.
Asennustapa	Valaisimen asennus: valaisin soveltuu ø60mm pylväälle, syvyys 95mm. Muut tarvikkeet on ostettava erikseen
Pääte	H05RN-F 6G1 kaapeli, 6m pitkä, liitäntää varten asianmukaisesti valittuun sähköasennusrasiaan.
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli, elektroninen virtalähde, Zhaga book18 -liitin Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	4,92kg / 6,54kg
Laatikon mitat [cm]	54,5cm x 54,5cm x 22cm
Valaisimen mitat [cm]	51,2cm x 51,2cm x 15,4cm
Valaisimen sivualue	0,042m^2

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G4+ 4K (Tuotekortti)
Ajuri	Kyllä
Kuljettajan kestävyys	100000h
Ulkoinen ohjaus	D4i (Käyttöohje)
Valonlähteen wattimäärä	47,4W
Valaisimen wattimäärä	53W
Lampun valovirta	7426lm
Valaisimen valovirta	7200lm
Valaisimen tehokkuus	135,8lm/W
ULOR	0%
Värilämpötila	4000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM4
Värintoistoindeksi CRI	80
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Power Factor valaisin	PF 0,98
THD-tekijä	<10%
Ylijännite	10 / 6kV
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen D / EPREL

BUG-arviointi	B3-U2-G1

Lisätarvikkeet myydään erikseen

3070XX0009	Vähennys
154XX0010	Asennusadapteri

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
6156AL	ALUMIINI	9006
6156GR	GRAFIITTI	7016

Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennusta, lue mukana toimitetut ohjeet huolellisesti. Asennus- ja huoltotyöt suorittaa henkilö, jolla on asianmukaiset valtuudet ja pätevyys, voimassa olevien määräysten mukaisesti. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi toimitamme lisätietoja asiakkaan pyynnöstä. Kondensoituminen, joka saattaa esiintyä valaisimissa, on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun.