


NORLYS BORG 6156

Borg 6156XX0009
16.09.2026 v.09.11
www.norlys.fr



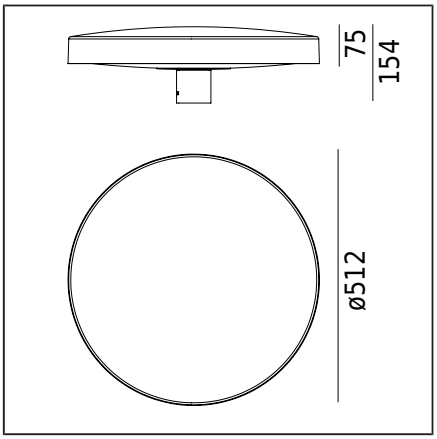

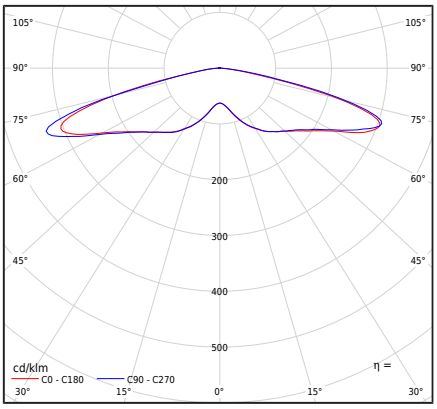

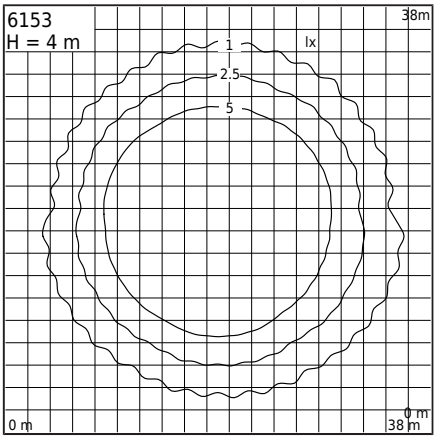

Type de luminaire

Type de luminaire	Luminaire sur poteau. Tête de mât
Répartition photométrique	Lentille de Ledil type VSM (type IESNA V).
Caractéristiques du luminaire	Luminaire monté conçu pour être installé sur un poteau d'éclairage avec un arbre de montage Ø60mm.

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Diffuseur - plastique PMMA transparent. Joint en silicone.
Instructions de montage	Montage du luminaire : luminaire adapté à un poteau de ø60mm, profondeur 95mm. D'autres accessoires doivent être achetés séparément.
Connecteur	Câble H05RN-F 6G1, 6 m de long, pour connexion dans un boîtier d'installation électrique adéquatement sélectionné.
Type de source lumineuse	Module LED, alimentation électronique, connecteur Zhaga book18 Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Contrôle de lumière dans le système D4i. Alimentation programmée pour le courant maximal autorisé. Programmation des autres paramètres après contact avec le Département des Ventes Norlys.
Poids du luminaire net / brut	4,92kg / 6,54kg
Dimensions du carton [cm]	54,5cm x 54,5cm x 22cm
Dimensions du luminaire [cm]	51,2cm x 51,2cm x 15,4cm
Côté du luminaire	0,042m^2

Données techniques

Module LED	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G4+ 4K (Fiche produit)
Alimentation ou Driver	Oui
Le feeder durabilité	100000h
Contrôle externe	D4i (Manuel de l'utilisateur)
Puissance racordée de la source lumineuse	47,4W
Puissance racordée du luminaire	53W
Flux lumineux de la source lumineuse	7426lm
Flux lumineux du luminaire	7200lm
Efficacité lumineuse du luminaire	135,8lm/W
ULOR	0%
Température de couleur	4000K
Cohérence chromatique	SDCM4
CRI	80
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Menace photobiologique LED	RG0 ou RG1
Facteur de puissance du luminaire	PF 0,98
Facteur THD	<10%
Surtension	10 / 6kV
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D / EPREL

Évaluation BUG	B3-U2-G1

Accessoires Vendu séparément

3070XX0009	Réduction
154XX0010	Adaptateur de montage

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Avant l'installation, veuillez lire les instructions fournies avec le luminaire. Les travaux d'installation et de service sont effectués par une personne ayant les autorisations et qualifications appropriées, conformément aux réglementations en vigueur. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires à la demande du client. La condensation qui peut se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.

BORG 6156

Index

Index	Couleur	RAL
6156AL	ALUMINIUM	9006
6156GR	GRAPHITE	7016

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Avant l'installation, veuillez lire les instructions fournies avec le luminaire. Les travaux d'installation et de service sont effectués par une personne ayant les autorisations et qualifications appropriées, conformément aux réglementations en vigueur. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires à la demande du client. La condensation qui peut se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.