


NORLYS BORG 6156

Borg 6156XX0009
16.09.2026 v.09.11
www.norlys.no



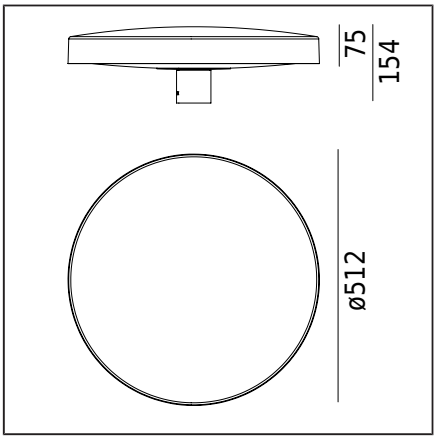

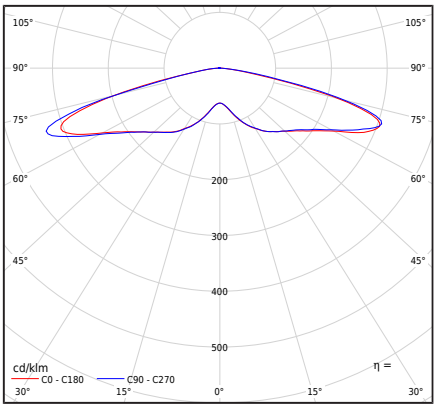

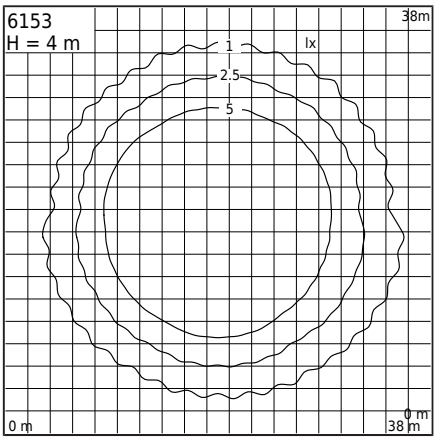

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Φακός από την Ledil τύπου VSM (IESNA τύπος V)
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Επιτοίχιος φωτιστικός σχεδιασμένος για τοποθέτηση σε ιστό φωτισμού με άξονα τοποθέτησης Ø60mm

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Βαμμένο με σκόνη χυτό αλουμίνιο. Φακός - διαφανές πλαστικό PMMA. Σιλικονούχο παρέμβυσμα.
Μέθοδος τοποθέτησης	Τοποθέτηση του φωτιστικού: φωτιστικό προσαρμοσμένο σε στύλο ø60mm, βάθος 95mm. Άλλα εξαρτήματα πρέπει να αγοράζονται χωριστά
Τερματικό	Καλώδιο H05RN-F 6G1, μήκους 6μ, για σύνδεση σε κατάλληλα επιλεγμένο κουτί ηλεκτρικής εγκατάστασης.
Τύπος πηγής φωτός	Μονάδα LED, ηλεκτρονικό τροφοδοτικό, σύνδεσμος Zhaga book18 Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία. Αντικαταστάσιμος εξοπλισμός ελέγχου από επαγγελματία.
Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού	4,92kg / 6,54kg
Διαστάσεις κουτιού [cm]	54,5cm x 54,5cm x 22cm
Διαστάσεις φωτιστικού [cm]	51,2cm x 51,2cm x 15,4cm
Πλευρική περιοχή του φωτιστικού	0,042m^2

Τεχνικά δεδομένα

Μονάδα LED	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G4+ 4K (Φύλλο δεδομένων)
Οδηγός	Ναι
Αντοχή οδηγού	100000h
Εξωτερικός έλεγχος	D4i (Εγχειρίδιο χρήστη)
Ισχύς πηγής φωτός	47,4W
Ισχύς φωτιστικού	53W
Φωτεινή ροή λαμπτήρα	7426lm
Ροή φωτός του φωτιστικού.	7200lm
Απόδοση του φωτιστικού	135,8lm/W
ULOR	0%
Θερμοκρασία χρώματος	4000K
Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam)	SDCM4
Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI	80
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Φωτιστικό Power Factor	PF 0,98
Συντελεστής THD	< 10%
Υπέρταση	10 / 6kV
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-20...+45°C

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή φωτός κλάσης ενεργειακής απόδοσης D / EPREL

Βαθμολογία BUG	B3-U2-G1

Αξεσουάρ πωλείται χωριστά

3070XX0009	Μείωση
154XX0010	Προσαρμογέας τοποθέτησης

Αρχεία για λήψη

Φωτομετρικά αρχεία LDT — Φωτομετρικά αρχεία IES

Εγχειρίδιο

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Πριν από την εγκατάσταση, διαβάστε τις οδηγίες που περιλαμβάνονται με το φωτιστικό. Η εγκατάσταση και η συντήρηση πραγματοποιούνται από άτομο με τις κατάλληλες εξουσιοδοτήσεις και προσόντα, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχουμε πρόσθετες πληροφορίες κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Η συμπύκνωση που μπορεί να συμβεί στα φωτιστικά είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού.

BORG 6156

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
6156AL	ΑΛΟΥΜΊΝΙΟ	9006
6156GR	ΓΡΑΦΊΤΗΣ	7016

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Πριν από την εγκατάσταση, διαβάστε τις οδηγίες που περιλαμβάνονται με το φωτιστικό. Η εγκατάσταση και η συντήρηση πραγματοποιούνται από άτομο με τις κατάλληλες εξουσιοδοτήσεις και προσόντα, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχουμε πρόσθετες πληροφορίες κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Η συμπύκνωση που μπορεί να συμβεί στα φωτιστικά είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού.