

NORLYS BORG 6156


IP 65 | IK 08 | LED | D4i

Borg 6156XX0009
16.09.2026 v.09.11
www.norlys.no



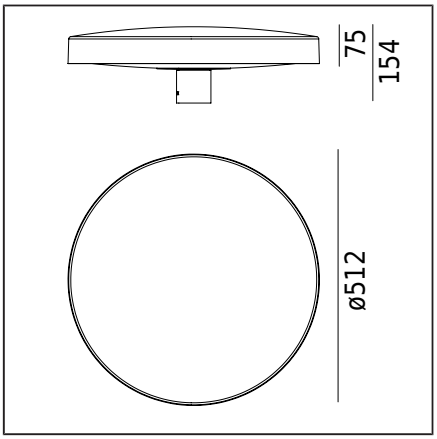

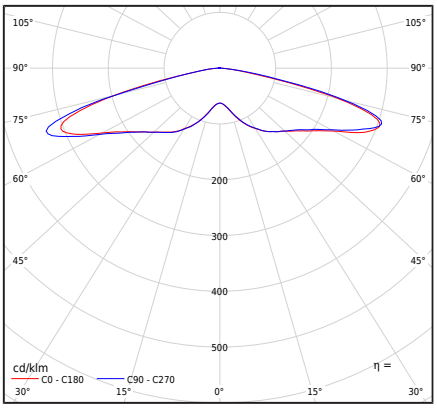

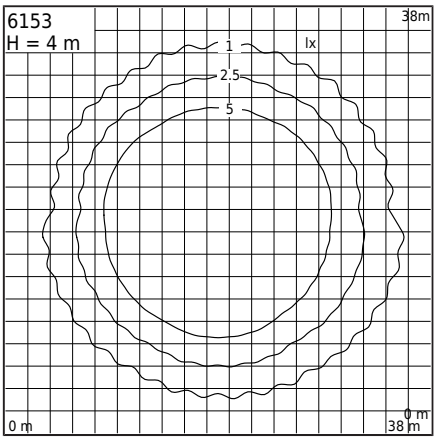

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Kandelláber
Fotometriai test	Ledil típusú VSM lencse (IESNA V típus)
A lámpatest jellemzői	Oszlopra szerelhető fényvető, amely világítási oszlopra szerelhető Ø60 mm-es szerelőcsővel

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - átlátszó műanyag plexi Szilikon tömítés.
Felszerelési módszer	A lámpatest felszerelése: a lámpatestet egy ø60 mm-es oszlophoz tervezték, mélysége 95 mm. Egyéb tartozékokat külön kell megvásárolni
Terminál	H05RN-F 6G1 kábel, 6 m hosszú, megfelelően kiválasztott elektromos szerelődobozba történő csatlakozáshoz
A fényforrás típusa	LED modul, tápegység, Zhaga book18 csatlakozó Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	D4i szabályozás. A tápegység a megengedett legnagyobb áramerősségre van programozva. Egyéb paraméterek programozása egyeztetés alapján lehetséges.
Világítótest súlya nettó / bruttó	4,92kg / 6,54kg
Doboz méretei [cm]	54,5cm x 54,5cm x 22cm
A lámpatest méretei [cm]	51,2cm x 51,2cm x 15,4cm
A lámpatest oldalsó területe	0,042m^2

Műszaki adatok

LED modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G4+ 4K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	100000h
Felhasználói kézikönyv	D4i (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	47,4W
Lámpatest teljesítmény	53W
Lámpa fényáram	7426lm
Világító fényáram	7200lm
A lámpatest hatékonysága	135,8lm/W
ULOR	0%
Színhőmérséklet	4000K
Konzisztencia	SDCM4
CRI	80
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
LED fotobiológiai veszély	RG0 vagy RG1
Power Factor lámpatest	PF 0,98
THD tényező	< 10%
Túlfeszültség	10 / 6kV
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C
Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz D / EPREL	
BUG értékelés	B3-U2-G1

Kiegészítők Külön megvásárolható

3070XX0009	Csökkenés
154XX0010	Szerelőadapter

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A telepítés előtt kérjük, olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat. A telepítési és karbantartási munkálatokat megfelelő engedélyekkel és képesítésekkel rendelkező személy végzi, az alkalmazandó szabályoknak megfelelően. A világítástechnika dinamikus fejlődése miatt további információt biztosítunk ügyfélkérésre. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét.

BORG 6156

Indexek

Index	Szín	RAL
6156AL	ALUMÍNIUM	9006
6156GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

A telepítés előtt kérjük, olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat. A telepítési és karbantartási munkálatokat megfelelő engedélyekkel és képesítésekkel rendelkező személy végzi, az alkalmazandó szabályoknak megfelelően. A világítástechnika dinamikus fejlődése miatt további információt biztosítunk ügyfélkérésre. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét.